

Mécanisme double volume à câble



Double volume



Garantie 10 ans*



COMPOSANTS SANITAIRES


DESSCRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramiques ou plastiques apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir double volume
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
- **Le câble permet un montage rapide et une adaptation facile à la hauteur du réservoir**
- **Trop plein télescopique : ajustable sans découpe**
- Curseur petite chasse réglable de 3l à 4,5l
- Obturateur de réglage du résiduel d'eau
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
- Clapet : NR/EPDM ou silicone
- Joint de bonde/cuvette 2-en-1 en mousse

*hors matériaux sujets à l'usure (joint, membranes, clapets)



SURVERSE
TÉLESCOPIQUE

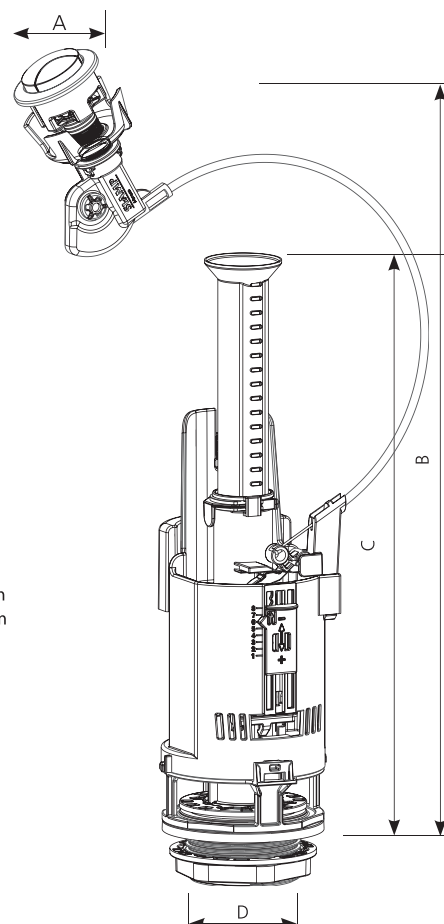

Compatible avec :

trou de couvercle (A) Ø de 18 à 42 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 60 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :

Avec rosace : 310 à 460 mm
(trous de couvercle diamètre de 18 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
Sans rosace : 288 à 438 mm
(trous de couvercle diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de surverse (C) ajustable :

de 190 à 325 mm

