

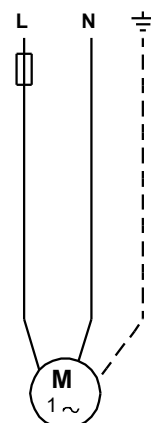



Quantité	Description
1	SQ 5-60  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96510215 Pompe immergée multicellulaire 3" conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de distribution, arrosage,... Système de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstène/céramique. Caractéristiques de la pompe SQ : démarrage progressif, protections intégrées contre la marche à sec, la poussée axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les échauffements. Moteur monophasé à rotor à aimantation permanente offrant un rendement très élevé, pouvant couvrir une large plage de performances. Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 35 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 10700 mn-1 Débit nominal: 5 m³/h Hauteur nominale: 61 m Certifications: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B Matériaux: Pompe: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Roue: Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Moteur: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Pression maximale de service: 15 bar Refoulement pompe: Rp1 1/2 Diamètre minimum du forage: 76 mm Donnée électrique: Type moteur: MS3 Puissance absorbée - P1: 2.05 kW Puissance nominale - P2: 1.55 kW Puissance (P2) requise par pompe: 1.51 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 200-240 V

Quantité	Description
1	Courant nominal:11.2 A Facteur de puissance:1.00 Vitesse nominale:10700 mn-1 Méthode de démarrage:direct Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d'isolement (IEC 85):F Longueur du câble:1.5 m No moteur:96160852 Autres: Poids net:6.07 kg Poids brut:6.79 kg Colisage:0.011 m3 N° VVS danois:388435460 N° NRF norvégien:9041335 Pays d'origine:MX Code douanier:84137029

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SQ 5-60
Code article:	96510215
Numéro EAN::	5700396504384
Prix:	EUR 2201
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	10700 mn-1
Débit nominal:	5 m³/h
Hauteur nominale:	61 m
Etages:	5
Certifications:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Pompe No:	96080411
Modèle:	B
Clapet:	pompe avec clapet anti-retour intégré
Matériaux:	
Pompe:	Stainless steel
Pompe:	EN 1.4301
Pompe:	AISI 304
Roue:	Composite
Roue:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Moteur:	Acier inoxydable
Moteur:	DIN W.-Nr. 1.4301
Moteur:	AISI 304
Installation:	
Pression maximale de service:	15 bar
Refoulement pompe:	Rp1 1/2
Diamètre minimum du forage:	76 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 35 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	MS3
Puissance absorbée - P1:	2.05 kW
Puissance nominale - P2:	1.55 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	1.51 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Courant nominal:	11.2 A
Facteur de puissance:	1.00
Vitesse nominale:	10700 mn-1
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	O
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	1.5 m
No moteur:	96160852
Commandes:	
CU 300/CU 301:	aucune communication possible
Autres:	

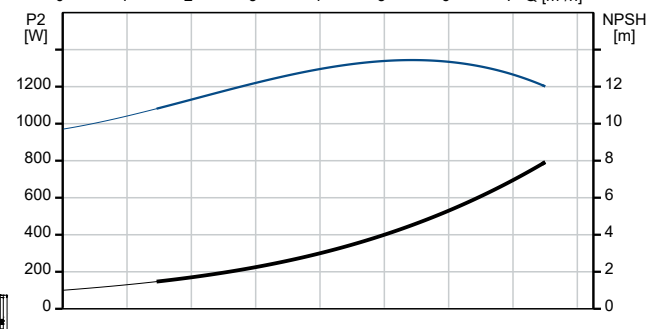

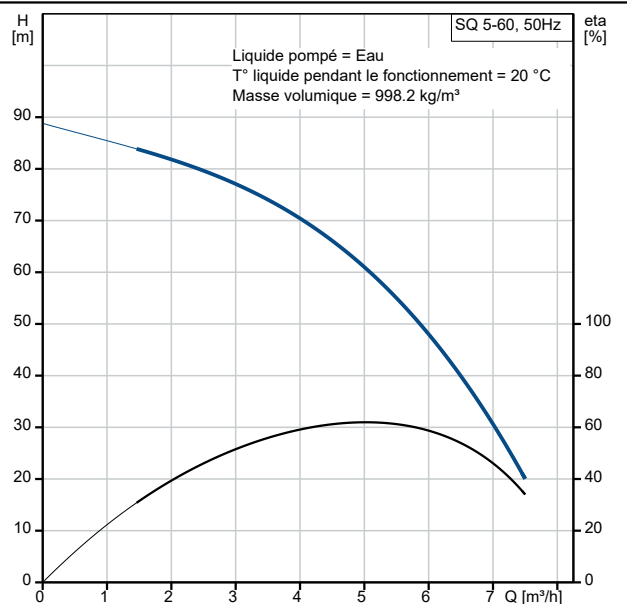

Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date:

29/09/2022

Description	Valeur
Poids net:	6.07 kg
Poids brut:	6.79 kg
Colisage:	0.011 m3
Région de vente:	EU/S-AMREG/APREG
N° VVS danois:	388435460
N° NRF norvégien:	9041335
Pays d'origine:	MX
Code douanier:	84137029