

Fiche technique LIMATEC®

1550RBDG

Gamme SIPHON

Siphon 150x150 sortie verticale 50 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

réglable en hauteur avec platine de reprise d'étanchéité

Siphon de sol à cloche désolidarisée avec garde d'eau de 50 mm


Débit de 0,55 l/s

Couverture à garnir

Classe de résistance L15 suivant norme EN 1253-1

Finition décapée, microbillée

Poids 2,17 kg

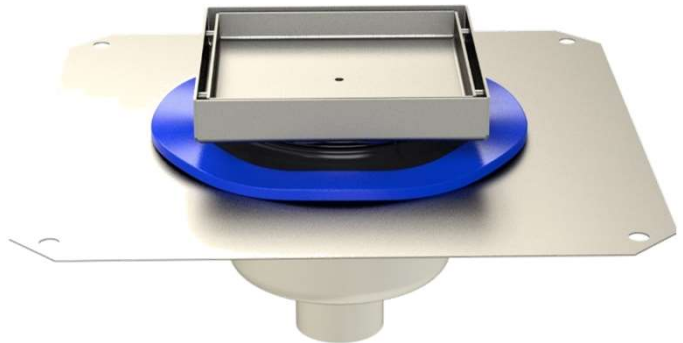

+ Produit

Conforme à la norme NF EN 1253

Livré avec bague Ellipse®

Discrétion grâce à la couverture à garnir

Accès PMR

Options


Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée

Deux qualités d'inox disponibles sur demande

Panier

Allonge permettant d'augmenter la hauteur de réglage

Données techniques

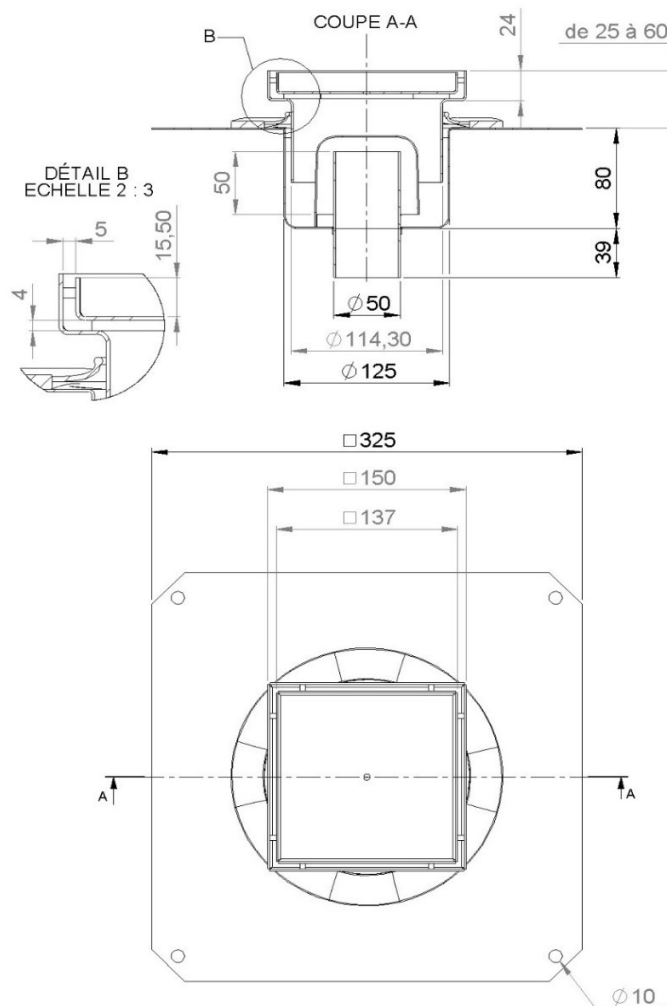

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com

Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 30/10/2020

Indice : 01

Réf. Produit : 1550RBDG

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société