Bouche à noyau

11052226
SR 143 D100

La bouche à noyau SR 143 en acier au débit réglable sur site assure la reprise d'air.



SR 143 D100

PLUS PRODUIT
- débit réglable,
- manchette de raccordement murale incluse.

Principes de fonctionnement
La bouche SR 143 est munie d'un noyau réglable pour ajuster sur site le débit d'air.

Description produit
La bouche SR 143 a un noyau réglable qui permet d'ajuster sur site le débit d'air de reprise du local.

Domaines d'application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- montage mural ou plafond,
- fixation directement dans le conduit à l'aide d'une manchette de raccordement.

Argumentaire référence
Application :
- Reprise uniquement.
- Pour toute application de ventilation simple ou double flux dans les petits locaux tertiaires.
- Positionnement mural ou plafond.

Description :
- Acier peinture époxy blanc RAL 9010.
- Anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité.
- Bouche à noyau central réglable.

Caractéristiques principales
- acier avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat 30%,
- débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou,
- anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité,
- manchette de raccordement murale incluse,
- montage mural ou plafond

Accessoires

Désignations	Références
Manchette placo lisse L100 pour SR 143-145	11053356


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Bouche à noyau

11052226
SR 143 D100

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P1 (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø raccordement (mm)
11052226	47	50	130	62	100	137	100

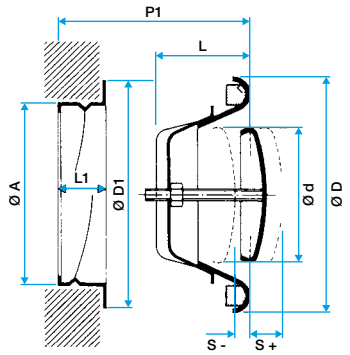

Bouche SR 143 avec manchette

Données aérauliques

Références	Débit de confort (m³/h) pour Lw < NR 30
11052226	80

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.