


Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma80, sans contact



Exemple d'image

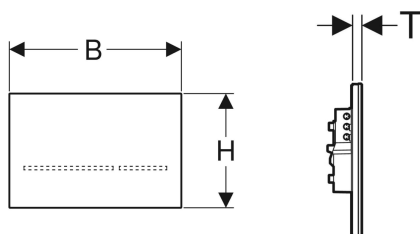

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de déclenchement sans touche mécanique
- Touches reconnaissables grâce aux barres lumineuses
- L'éclairage des touches est activé à l'approche
- Éclairage de touche réglable en cinq couleurs
- L'éclairage d'orientation activable
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Bloc d'alimentation électrique externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 4,1 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Désactivation manuelle du déclenchement du rinçage pour le nettoyage
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion

- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Geberit Clean Handy
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Verrouillable
- Maintenance et nettoyage aisés

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	4.1 V c.c.
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	Arrêt
Temps de séjour, plage de réglage	1-60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 4,1 V

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T
116.090.SG.1	noir / verre réfléchissant	Verre	24.7 cm	16.4 cm	1 cm
116.090.SM.1	verre réfléchissant	Verre	24.7 cm	16.4 cm	1 cm

Accessoires

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy



- Épaisseur d'habillage requise ≥ 20 mm