



ESYBOX MINI

Le surpresseur innovant




Jusqu'à 50% de réduction de la consommation électrique
(en comparaison d'une solution classique)

Révolutionnaire, compact et 100% intégré, E.sysbox mini vous propose une facilité et une rapidité d'installation inédite et des niveaux de confort maximum en utilisation. E.sysbox mini est la solution idéale pour résoudre n'importe quel problème lié à la surpression de l'eau dans l'environnement domestique. E.sysbox mini utilise les toutes dernières technologies DAB afin de garantir une pression toujours constante sur la base de la demande variable et donc une optimisation de la consommation d'énergie.


Caractéristiques générales

- Puissance (P1) : 800 watts
- Débit maxi : 4,2 m³/h
- Pression maxi. : 5 bars
- Pression de service maxi. 7.5 bars
- Température du liquide : de 0°C à +40°C
- Température ambiante : +50°C
- Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Aspiration max. : -8m
- Pression d'eau constante
- Faible niveau sonore (45 dB)
- Absence de vibrations
- Économie d'énergie
- Encombrement réduit (439 x 263 x 236mm)
- Installation verticale ou horizontale
- Installation murale (avec option Esyswall)
- Écran LCD de paramétrage

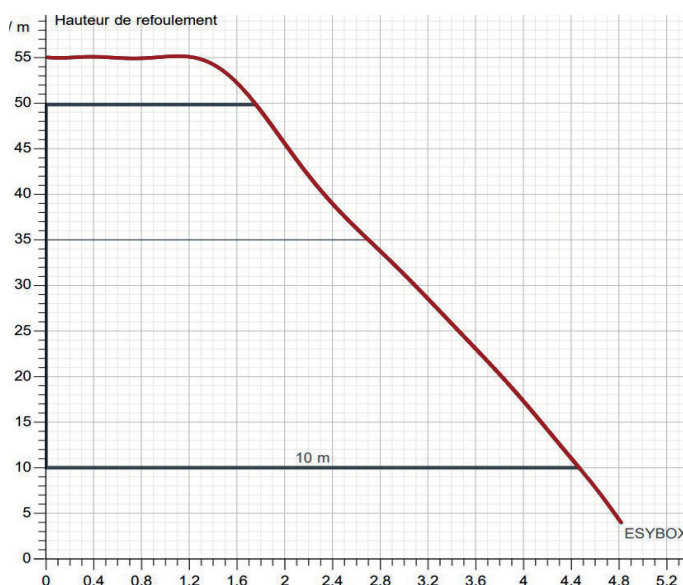

Désignation	Code	Caractéristiques électriques			Ø Aspiration	Ø Refoulement	Q m³/h	H (mCE)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2
		Tension - 50Hz	P1 max	I _{max} A												
ESYBOX MINI	209501	1 x 220-240V	0.8	4.8	1"	1"			55	55	55	49	39	31	23	14

Dimensions (mm)

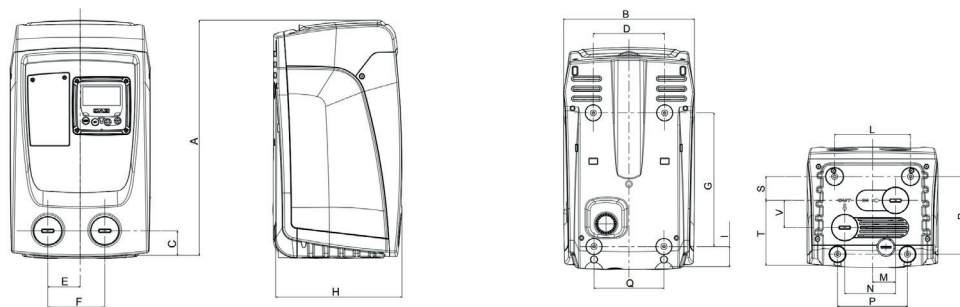

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	Dna	Dnm	Poids
439	263	46	146	60.7	106.7	279.5	236	40.5	152	46	101.7	140	140	155.5	47.8	133	54.5	1"	1"	14.6

Équipements de série



Écran

Écran LCD 70x40 mm à haute résolution orientable pour adapter la lisibilité aux différentes installations. L'interface intuitive permet d'accéder à toutes les informations et de personnaliser les principaux paramètres selon la spécificité de la demande.



Raccordements hydrauliques

Protégés par des bouchons avec joint. Faciles à enlever, ils permettent de choisir quelles entrées et sorties du système utiliser en fonction de l'installation.



Vase d'expansion

Intégré au système il a une capacité de 1 litre et est certifié pour l'eau potable. Garanti 5 ans sans entretien.




Installation horizontale ou verticale

Intégré au système il a une capacité de 1 litre et est certifié pour l'eau potable. Garanti 5 ans sans entretien.



Capteurs de débit et pression

Capteur de pression électronique et capteur de débit intégré positionnés sur le refoulement.



Variateur de vitesse

Grâce à la technologie Variateur, e.sybox mini absorbe l'énergie nécessaire en fonction des besoins en eau, évitant ainsi les gaspillages inutiles et assurant un retour économique significatif.



Nouveau moteur

Le nouveau moteur refroidi à l'eau élimine les bruits générés par les ventilateurs de refroidissement traditionnels.



Pieds antivibratoires

Ils absorbent efficacement les vibrations et rendent e.sybox mini encore plus silencieux et confortable. Ils sont conçus pour une installation horizontale ou verticale du système.



Compartment technique

Enlever le cache de protection pour accéder simplement à la vanne de charge et au clapet anti-retour pour un entretien rapide et facile.



Clapet anti-retour

Facilement démontable pour l'entretien.



Accessoires



Kit 2x raccords Code : 453089

Raccords union MF filetés avec longueur adaptée facilitant les raccordements hydrauliques d'entrée et de sortie de l'eSYBOX MINI.



Esywall Code : 450150

Permet d'installer facilement l'Esybox Mini accroché à mur. Dimensions : 185 x 144 x 25mm



Esytank 250 Code : 450160

Bâche seule de disconnection de 250L pré-équipée pour recevoir un Esybox mini. Robinet flotteur, trop-plein, clapet A/R et canne d'aspiration 1".