Nouvelle ergonomie EXTRA PLAT



Jusqu'à 4 unités par chaudière

Unité de régulation CM2K pour 2 pilotages chauffage/ECS


Régulateur de température de classe VI selon l'ERP qui permet de réguler :
- Jusqu'à 2 circuits de chauffage avec sonde de T° extérieure
- La production d'eau chaude sanitaire
- Le bouclage de l'eau chaude sanitaire

Composition
- Unité de régulation CM2K
- Câble de connexion UTP chaudière – CM2K
- Sondes (x2) pour 2 réseaux circuit chauffage
- Vis et chevilles de fixation
- Gabarit de pré-perçage

	Poids Kg	Réf.
Unité de régulation CM2K	0,15	522 606

Exemple pour le circuit de chauffage 1+

1. Vanne de mélange motorisée
2. Température de flux calculée pour obtenir la température ambiante de consigne
3. Température de flux réelle mesurée
4. Type de réseau de chauffage sur circuit 1+
5. Correcteur d'ambiance (si désactivé, l'icône disparaît)
6. Température de consigne + écart éventuel lié au correcteur d'ambiance.
7. Température ambiante réelle mesurée
8. Mode (Jour ou Nuit)

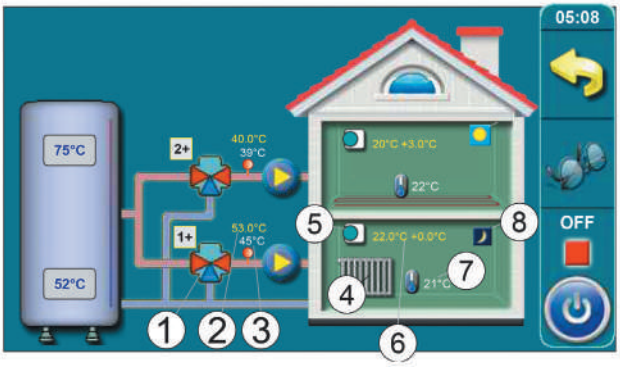

Il est possible de contrôler graphiquement le fonctionnement des deux circuits de chauffage pilotés par l'unité CM2K à l'aide de l'écran ci-dessus sur la chaudière GM Easy.