



PRODUITS
DE SOL



GOUTTIERES



SANITAIRE



CANIVEAUX



RACCORDS



PLAQUES
DE COUVERTURE



GRILLES DE
VENTILATION



SYSTEMES
DE VENTILATION



REDUCTEURS
ACOUSTIQUES

Depuis le 01 janvier 2010, la marque NF- Me remplace la marque NF-M1 : pour tous les chantiers dont le permis de construire a été déposé à partir de cette date, les Tubes et Raccords Evacuation PVC des réseaux d'évacuation doivent être certifiés NF-Me et non plus NF-M1.

Les principales évolutions de la nouvelle application "NF Sécurité Feu" sont les suivantes :

CHAMP D'APPLICATION :

Tubes et raccords PVC utilisés dans l'évacuation et les réseaux sanitaires à écoulement gravitaire dont le classement européen de réaction au feu est Bs3d0.

SPÉCIFICATIONS :

- Taux d'expansion supérieur à 800% de la paroi du tube sous l'effet de la chaleur
- Obstruction de la canalisation en cas d'incendie, et par conséquent restauration du caractère par flamme de cette paroi.



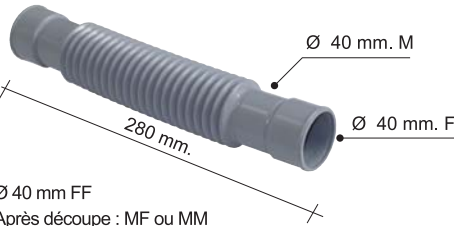


L'ensemble des raccords admis à la marque NF évacuation des eaux sont marqués dans le Catalogue Tarif par un rond bleu (●). La gamme complémentaire de raccords et accessoires non visés par ce marquage répond aux mêmes spécifications techniques et est soumise aux mêmes règles d'auto-contrôle.



Afin d'obtenir la nouvelle marque NF-Me, le classement européen de Réaction au feu minimum exigé pour le PVC est Bs3d0:

- **B** caractérise la réaction au feu du PVC (anciennement M1)
- **s3** caractérise la propension à dégager de la fumée (smoke en anglais)
- **d0** caractérise la propension à laisser tomber des gouttelettes (droplets en anglais) enflammées, qui vont propager l'incendie. Le PVC n'émet aucune gouttelette.

ARTICLE	REFERENCE	Ø mm.	Norme	
Manchon				
 FF  Butée	MFF032	32-32	▲	10/100
	MFF040	40-40	▲	10/100
	MFF050	50-50	▲	10/50
	MFF063	63-63	▲	10/40
	MFF075	75-75	●	10/40
	MFF080	80-80	●	10/40
	MFF90	90-90	●	30
	MFF100	100-100	▲	75
	MFF110	110-110	▲	30
	MFF125	125-125	▲	24
	MFF140	140-140	▲	24
	MFF160	160-160	▲	8
	MFF200	200-200	●	12
	MFF250	250-250		2
	MFF315	315-315		1
 FF  Coulisse	CFF063	63-63	●	10/40
	CFF075	75-75	●	10/40
	CFF080	80-80	●	10/40
	CFF90	90-90	●	30
	CFF100	100-100	●	75
	CFF110	110-110	●	30
	CFF125	125-125	●	24
	CFF140	140-140	●	24
	CFF160	160-160	●	8
	CFF200	200-200	●	12
Manchon réduit				
 FF	MFF4050	40/50	●	10/70
Manchette flexible universelle				
 Ø 40 mm. M 280 mm. Ø 40 mm. F Ø 40 mm FF Après découpe : MF ou MM	CSGFL40	40		10
Manchette de réparation				
 MF	MR100	100/93		30
Manchon de dilatation				
 MF UTILISATION EN HORIZONTAL ET VERTICAL	MD40	40		10/18
	MD50	50		10/24
	MD80	80		10/20
	MD100	100		15
	MD110	110		12
	MD125	125		8