


Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm

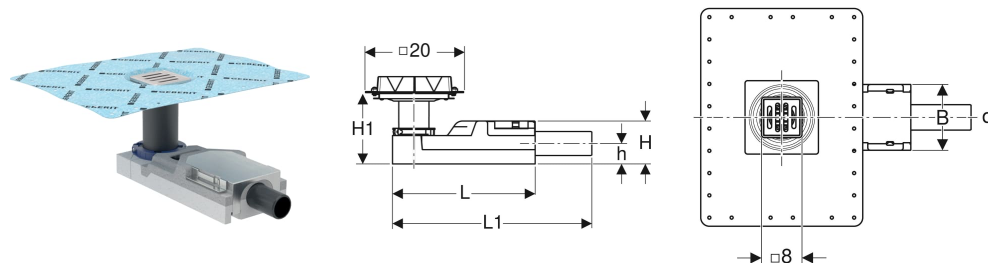

UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–30 mm
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage

- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Évacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm) 30 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille
- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm
- Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm

INFOS

- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- Grille vissable avec cadre de grille (n° art. 154.310.00.1) doit être commandé séparément
- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)

N° de réf.	DN	d, ø mm	Débit d'évacuation l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.052.00.1	40	40	0.4	30	35.8	13	6.5	6.5–17.5	3.2