

Gamme : WST Ix/Ixe


► **Applications :** Production d'eau chaude sanitaire

► **Matériaux :** Inox

► **Type :** Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin

► **Installation :** Verticale au sol (montage mural 100 et 150 litres possible)

Caractéristiques	WST 100 Ix/Ixe	WST 150 Ix/Ixe	WST 200 Ix/Ixe	WST 300 Ix/Ixe
modèle Ix	7 716 800 804	7 716 800 805	7 716 800 806	7 716 800 807
modèle Ixe (avec appoint électrique possible)	7 716 800 808	7 716 800 809	7 716 800 810	7 716 800 811
Capacité (l)	100	150	200	300
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K)	0,31	0,27	0,26	0,24
Pression max. échangeur (bar)	10	10	10	10
Température max. échangeur (°C)	110	110	110	110
Pression max. ECS (bar)	10	10	10	10
Température max. ECS (°C)	90	90	90	90
Poids à vide (kg)	23	32,5	42	55
Surface échangeur (m²)	0,96	0,99	1,95	2,02
Diamètre (mm)	600	600	600	600
A (mm)	700	925	1150	1600
Echangeur interne - contenance en eau (l)	5,1	5,2	10,3	10,7
Débit continu (l/h)				
(T° départ = 80 °C / T° ECS = 40 °C)	1002	1002	1722	1776

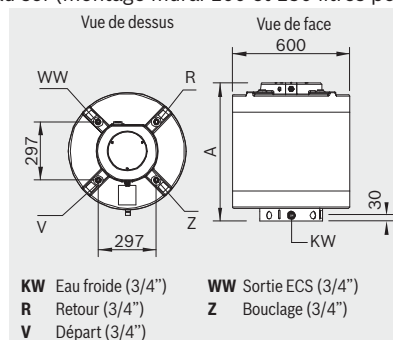

Désignation	Référence
Kit thermoplongeur 3 kW (modèles Ixe)	7 716 900 640

Gamme : WST IxWROC


► **Applications :** Production d'eau chaude sanitaire

► **Matériaux :** Inox

► **Type :** Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin

► **Installation :** Verticale au sol - uniquement avec Gaz 2500 FK

Caractéristiques	WST 75 IxWROC	WST 120 IxWROC
Références	7 716 800 812	7 716 800 813
Capacité (l)	72,5	119
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K)	0,46	0,38
Pression max. échangeur (bar)	3	3
Température max. échangeur (°C)	110	110
Pression max. ECS (bar)	10	10
Température max. ECS (°C)	90	90
Poids à vide (kg)	39	48,9
Surface échangeur (m²)	0,856	0,856
Echangeur interne - contenance en eau (l)	4	4
Débit continu (l/h)		
(T° départ = 80 °C / T° ECS = 40 °C)	1002	1005

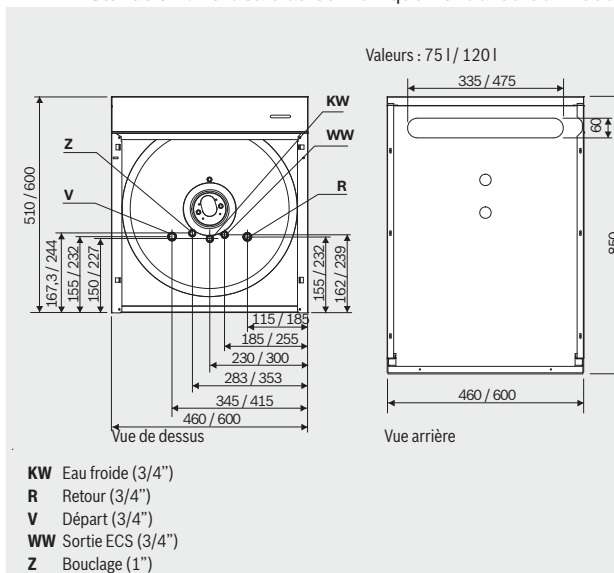

Gamme : WST RO

► **Applications :** Production d'eau chaude sanitaire

► **Matériaux :** Acier émaillé

► **Type :** Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin

► **Installation :** Verticale au sol

Caractéristiques	WST 120 RO	WST 160 RO
Références	8 718 543 256	8 718 543 257
Capacité (l)	115	149
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K)	0,23	0,21
Pression max. échangeur (bar)	4	4
Température max. échangeur (°C)	110	110
Pression max. ECS (bar)	10	10
Température max. ECS (°C)	95	95
Poids à vide (kg)	50	60
Surface échangeur (m²)	0,63	0,63
Echangeur interne - contenance en eau (l)	4,4	4,4
Débit continu (l/h)		
(T° départ = 90 °C / T° ECS = 45 °C)	590	590

