

Extracteur ponctuel

11022304

DESIGN 125

DESIGN répond à tous les besoins d'aération ponctuelle grâce à ses 3 diamètres et ses 4 modes de fonctionnement dont la détection de présence.



DESIGN



PLUS PRODUIT

- design extra-plat,
- disponible avec détection de présence,
- silencieux : à partir de 26 dB(A).

Principes de fonctionnement

Les extracteurs DESIGN assurent la ventilation ponctuelle d'une pièce en offrant une extraction forcée et intermittente. Leur fonctionnement peut être manuel, avec minuterie réglable (T), à détection d'humidité (H) ou à détection de présence (P).

Description produit

DESIGN est une gamme d'extracteurs individuels extra-plats, qui assurent la ventilation ponctuelle d'une pièce : WC, salle de bain, cuisine, buanderie, et offrent un large choix de fonctionnements.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre

- fixation par 4 vis fournies,
- installation au mur ou au plafond,
- longueur maximum de refoulement : 2 m,
- marche-arrêt des fonctionnements manuel et temporisé grâce à un interrupteur,
- apport d'air neuf dans la pièce par une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de porte.

Argumentaire référence

- Application :
 - Ventilation ponctuelle d'une pièce,
 - Extraction forcée et intermittente.
- Description :
 - Matière : grille de façade et corps en ABS,
 - Motorisation à faible niveau acoustique,
 - Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,
 - Fonctionnement manuel,
 - Conditionnement sous blister.

Extracteur ponctuel

11022304

DESIGN 125

Caractéristiques principales

- matière : grille de façade et corps en ABS,
- 3 diamètres :
 - Ø 100 mm pour des pièces jusqu'à 7 m²,
 - Ø 125 mm pour des pièces de 7 à 12 m²,
 - Ø 150 mm pour des pièces au delà de 12 m².
- motorisation très basse consommation et à faible niveau acoustique,
- protection thermique intégrée,
- clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,
- 4 fonctionnements disponibles :
 - marche-arrêt manuel,
 - temporisé avec minuterie réglable T,
 - à détection d'humidité H,
 - à détection de présence P.
- conditionné sous blister.

Caractéristiques complémentaires

- fonctionnement manuel : marche et arrêt instantannés par action sur un interrupteur,
- fonctionnement temporisé avec minuterie réglable (T) :
 - marche par action sur un interrupteur,
 - arrêt temporisé,
 - pré-réglage de la temporisation de 2 à 30 minutes.
- fonctionnement avec détection d'humidité (H) :
 - marche et arrêt temporisés selon un taux d'humidité pré-réglé,
 - pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes,
 - pré-réglage du taux d'humidité entre 60 % et 90 %.
- fonctionnement avec détection de présence (P) :
 - marche et arrêt temporisés par détection de présence,
 - distance de détection de la lentille : 1 à 4 mètres,
 - angle de détection de la lentille : 100°,
 - pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes.

Composition des kits

- vis et cheville de fixation;4

Services associés


Garantie 2 ans

Données générales

Références	Epaisseur en applique (mm)	Finition	Fonctionnement	Nombre de vitesses	Température maximum de l'air extrait (°C)	Type de moteur
11022304	17	blanc	arrêt manuel instantané	1	40	AC

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø rejet (mm)	E (mm)	L (mm)	P (mm)	Poids (kg)
11022304	176	176	13,5	87	125	17	176	117,5	0,73

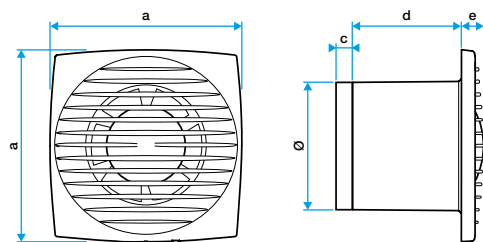

Encombrement en mm

Extracteur ponctuel

11022304

DESIGN 125

Données aérauliques

Références	Débit max (m ³ /h)
11022304	115

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 3 m (dB(A))
11022304	31

Données thermiques

Références	Puissance max (W)
11022304	9,3


Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Intensité de protection (A)	Tension
11022304	50	IPX4	2	230

Données réglementaires

Références	Classe de l'isolation électrique
11022304	Classe 2

Courbes

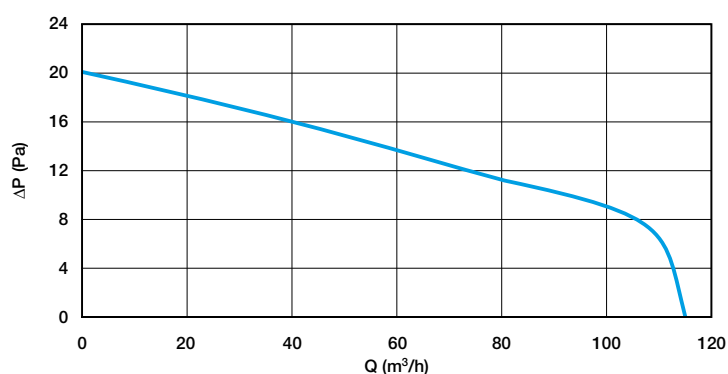

Courbe aéraulique DESIGN 125