# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Meuleuse angulaire

# EXPERT EXWS20-125B




Permet de réaliser les tâches exigeantes avec facilité :
Puissante et durable avec une protection intégrale

## Les caractéristiques les plus importantes

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée nominale | 2 000 W |
| Vitesse de sortie à vide, nominale maxi | 10 500 tr/min |
| Ø meule | 125 mm |

**Référence** 0 601 7D5 100

# Caractéristiques techniques

## #{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée nominale | 2 000 W |
| Puissance débitée | 1 400 W |
| Filetage de la broche | M14 |
| Poignée principale | Champignon |
| Ø meule | 125 mm |
| Ø Meule boisseau | 125 mm |
| Perçage, Ø | 22,2 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Interrupteur | Interrupteur blocable |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 145 x 400 x 155 mm |
| Plage de tension | 220 – 240 V |
| Vitesse de sortie à vide, nominale maxi | 10 500 tr/min |

# Informations sur les bruits et vibrations

## Ponçage des surfaces (dégrossissage)


| | |
|---|---|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 6 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |

## Ponçage avec feuille abrasive

| | |
|---|---|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 5,5 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |

## Avantages :

- Puissance industrielle maximum : Avec puissance d'entrée max. 2 000 W
- Moteur sans charbon : Durée de vie prolongée et fréquence de maintenance réduite
- Très bonne ergonomie : La plus petite taille de poignée dans la plage de puissance la plus élevée pour les petites meuleuses angulaires
- Protection améliorée : Le KickBack Control réduit le risque de blessure en cas de blocage du disque

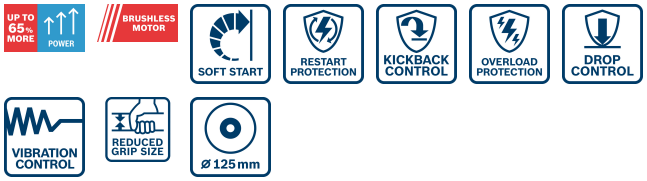


Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/