

LE TRAITEMENT DE L'EAU

ACCESSOIRES ÉLECTROLYSE DE SEL


► CÂBLE CUIVRE



- Spécialement étudié pour la connexion du piquet de terre au pool-terre.

TYPE	DIMENSIONS	RÉF.
Cuivre nu	25 mm ² x 25 ml	CUI2525
Cuivre gainé	10 mm ² x 25 ml	CUI1025
Cuivre gainé	10 mm ² x 5 ml	CUI105

► BARRETTE DE TERRE CUIVRE

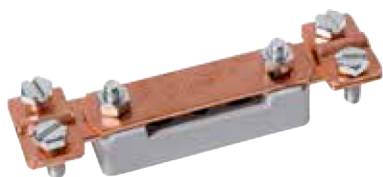

- Connecteur pour la réalisation de la mesure de la prise de terre.
- Section cuivre de la barrette : 35 mm².
- Pour câble de Ø 4 à 10 mm.

RÉF.
BARRETTE

► PIQUET PRISE TERRE



- Piquet acier cuivré 50 microns.
- Mise à la terre optimale : conductivité supérieure à l'acier galvanisé.
- L 1 m, Ø 14 mm.

RÉF.
PIQUET

► POOL-TERRE



- Permet d'évacuer vers la terre l'électricité statique de l'eau des piscines.

DIAM POOL-TERRE	RÉF.
50	ANMT050
63	ANMT063

CONSEIL PRO

Un pool-terre est recommandé sur toutes les installations qui comportent un électrolyseur au sel ou une régulation pH/Rédox. Se référer aux notices des fabricants pour l'installation.

► SEL



Sel pastillé cylindrique, conforme EN NF 16 401



Sel pastillé en amande, conforme EN NF 16 401

Réf. SEL

- Sel spécial piscine sans stabilisant.
- Sel pastillé cylindrique.
- Sac de 25 kg ou palette de 40 sacs.
- Conforme à la norme EN NF 16401.

Réf. SELAMD

- Sel spécial piscine sans stabilisant.
- Sel pastillé en amande.
- Sac de 25 kg ou palette de 40 sacs.
- Conforme à la norme EN NF 16401.

CONDITIONNEMENT	RÉF. FABRICANT	RÉF.
De 1 à 39 sacs (prix par sac)	-	SEL
Palette de 40 sacs (prix par sac)	-	SEL
De 1 à 39 sacs (prix par sac)	SEL1224	SELAMD
Palette de 40 sacs (prix par sac)	PALSEL1224	SELAMD

* Frais de port en sus. Nous consulter.

CONSEILS PROS

Le piquet de mise à la terre doit être implanté en terrain humide. L'acier cuivré permet une mise à la terre optimale grâce à une conductivité supérieure.