

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

RACCORDS



RACCORD RAPIDE S2

CARACTÉRISTIQUES

Pour air, eau, fuel sur tube cuivre y compris recui, acier.

Les raccords S2 existent en différentes tailles :


- 3/8" pour tube Ø 10,
- 1/2" pour tubes Ø 10, 12, 14,
- 3/4" pour tubes Ø 14, 16, 18.

Présentation sur clé de rangement équipée d'un ergot sécable pour le verrouillage des raccords (1 couleur par diamètre) et en vybac.




Avec le raccord S2, vous avez tout sous la main ! Joint, bague inox et écrou ne font plus qu'un.

Ébavurez le tube cuivre, enfitez l'écrou, serrez sur le mamelon, la nourrice... C'est terminé.



S2 sur clé de rangement

Ergot sécable pour le verrouillage des raccords sur la clé.

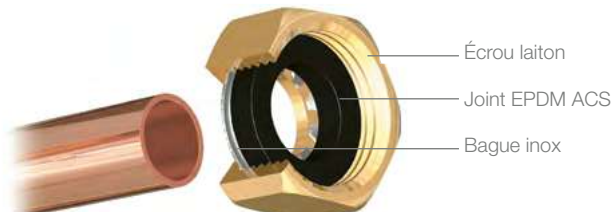

Écrou laiton

Joint EPDM ACS

Bague inox

RACCORDS INSTANTANÉS GRIFF® POUR INSTALLATION SANITAIRE OU CHAUFFAGE.

Raccord S2 - Écrou + bague inox + joint intégré

Pour installation sanitaire ou chauffage.

Finition laiton brut.

Présentation en barrette

Code réf.	Diamètre	Ø tube	Qté./barrette	Condit.
23001121	3/8"	Ø 10	10	1
23001122	1/2"	Ø 10	10	1
23001123	1/2"	Ø 12	10	1
23001124	1/2"	Ø 14	10	1
23001126	3/4"	Ø 14	10	1
23001128	3/4"	Ø 16	10	1
23001129	3/4"	Ø 18	10	1



Finition laiton nickelé.

Présentation en barrette

Code réf.	Diamètre	Ø tube	Qté./barrette	Condit.
23001150	3/8"	Ø 10	10	1
23001151	1/2"	Ø 10	10	1
23001152	1/2"	Ø 12	10	1
23001153	1/2"	Ø 14	10	1
23001154	3/4"	Ø 14	10	1
23001155	3/4"	Ø 16	10	1
23001156	3/4"	Ø 18	10	1



Finition laiton brut.

Présentation en vybac



Code réf.	Diamètre	Ø tube	Qté./vybac	Condit.
001144	3/8"	Ø 10	10	1
001145	1/2"	Ø 10	10	1
001146	1/2"	Ø 12	10	1
001147	1/2"	Ø 14	10	1
001148	3/4"	Ø 14	10	1
001149	3/4"	Ø 16	10	1
001150	3/4"	Ø 18	10	1

