Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 27 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

2011

RACCORDS PRESSION PVC-U A COLLER


FICHES DE COTES

Fiche Technique

7.1

TUBES PRESSION NF


Longueur de 4 m - Tulipés à 1 extrémité

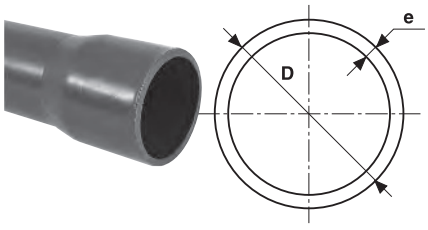

D	Dn	Référence	Cond. (*)	PN	e mini	Poids kg/ml	Ø int.
20	15	TUBPR204	10	25	2,3	0,880	17,7
25	20	TUBPR254	10	25	2,8	1,380	22,2
32	25	TUBPR324	10	16	2,4	2,160	29,6
40	32	TUBPR404	5	16	3,0	3,360	37,0
50	40	TUBPR504	5	16	3,7	5,040	46,3
63	50	TUBPR634	1	16	4,7	7,780	58,3

TUBES PRESSION NF

Longueur de 2 m - Bouts lisses

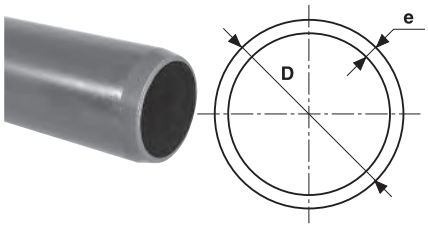


D	Dn	Référence	Cond. (*)	PN	e mini	Poids kg/ml	Ø int.
20	15	TUBPR202	10	25	2,3	0,440	17,7
25	20	TUBPR252	10	25	2,8	0,690	22,2
32	25	TUBPR322	10	16	2,4	1,080	29,6
40	32	TUBPR402	5	16	3,0	1,680	37,0
50	40	TUBPR502	5	16	3,7	2,520	46,3
63	50	TUBPR632	1	16	4,7	3,890	58,3

COUDES 90°

Femelle - Femelle






D	Dn	Référence	Z	E	A
12	8	B4M12	5,5	13,5	19
16	10	B4M16	9	15	21,5
20	15	B4M20 Δ	11	17	26
25	20	B4M25 Δ	14,5	19,5	30,5
32	25	B4M32 Δ	18	23	38
40	32	B4M40 Δ	23	27	49
50	40	B4M50 Δ	27	31,5	58
63	50	B4M63 Δ	33	38	73
75	65	B4M75 Δ	39	44	92,5
90	80	B4M90 Δ	49	52,5	112
110	100	B4M110 Δ	58	62	131,5
125	125	B4M125 Δ	69	70	153
140	125	B4M140 Δ	72	78	166
160	150	B4M160 Δ	82	89	190
200	200	B4M200	101	107	235
225	200	B4M225	119	121	261
250	250	B4M250	187	133	287
315	300	B4M315	234	166	359

- Rappel : les pièces normalisées sont repérées par le signe Δ.
B4M250 et 315 PN6

COUDES 45°

Femelle - Femelle





D	Dn	Référence	Z	E	A
16	10	B8M16 Δ	3,5	15	21
20	15	B8M20 Δ	4,5	17	25,5
25	20	B8M25 Δ	5,5	19,5	31,5
32	25	B8M32 Δ	8	23	39,5
40	32	B8M40 Δ	9,5	27	49
50	40	B8M50 Δ	11,5	32	58
63	50	B8M63 Δ	14	38	72,5
75	65	B8M75 Δ	18	44	92
90	80	B8M90 Δ	22	52	109
110	100	B8M110 Δ	24	62	131,5
125	125	B8M125 Δ	27	72	152,5
140	125	B8M140 Δ	29	78	166
160	150	B8M160 Δ	33	88	190,5
200	200	B8M200	43	106	235
225	200	B8M225	44	121	261
250	250	B8M250	54	133	286
315	300	B8M315	61	166	358

- Rappel : les pièces normalisées sont repérées par le signe Δ.
B8M250 et 315 PN6