

SAMBA CLASSIQUE

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT LATÉRAL

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT LATÉRAL

4 ORIFICES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 047
www.marque-nf.com



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR



FIABILITÉ

ÉCONOMIES EFFICACITÉ

PERFORMANCES

SIMPLICITÉ NEUF

RÉNOVATION

21 HB

4 ORIFICES



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- ▀ Joints latéraux avec clips de maintien, montés d'usine
- ▀ Grille supérieure.
- ▀ 4 orifices Ø 1/2".
- ▀ 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- ▀ 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- ▀ Pression de service maximum 10 bar.

21 HB


- ▀ Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- ▀ Épaisseur 72 mm.

Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur


RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 347

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.


RACCORDEMENT



SAMBA 21 HB

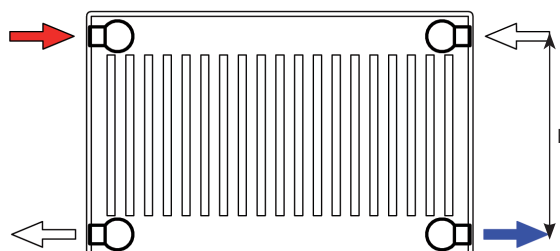

4 orifices



HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 21 HB RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300		400		500	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC215H312	150/221/293	CC215H412	189/278/370	CC215H512	227/334/443
15	500	CC215H315	187/276/366	CC215H415	236/348/462	CC215H515	283/417/554
18	600	CC215H318	225/331/439	CC215H418	284/418/554	CC215H518	340/500/664
21	700	CC215H321	262/386/512	CC215H421	331/487/647	CC215H521	396/584/775
24	800	CC215H324	300/442/586	CC215H424	378/557/739	CC215H524	453/667/886
27	900	CC215H327	337/497/659	CC215H427	425/626/832	CC215H527	510/751/996
30	1000	CC215H330	375/552/732	CC215H430	473/696/924	CC215H530	566/834/1107
33	1100	CC215H333	412/607/805	CC215H433	520/766/1016	CC215H533	623/917/1218
36	1200	CC215H336	450/662/878	CC215H436	567/835/1109	CC215H536	680/1001/1328
39	1300	CC215H339	487/718/952	CC215H439	615/905/1201	CC215H539	736/1084/1439
42	1400	CC215H342	525/773/1025	CC215H442	662/974/1294	CC215H542	793/1168/1550
45	1500	CC215H345	562/828/1098	CC215H445	709/1044/1386	CC215H545	850/1251/1661
51	1700	CC215H351	637/938/1244	CC215H451	804/1183/1571	CC215H551	963/1418/1882
57	1900	CC215H357	712/1049/1391	CC215H457	898/1322/1756	CC215H557	1076/1585/2103

HAUTEUR EN MM		600		700		900	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC215H612	263/386/514	CC215H712	297/439/582	CC215H912	366/539/716
15	500	CC215H615	328/483/642	CC215H715	372/549/728	CC215H915	457/674/896
18	600	CC215H618	394/580/770	CC215H718	446/659/873	CC215H918	549/808/1075
21	700	CC215H621	460/676/899	CC215H721	521/769/1019	CC215H921	640/943/1254
24	800	CC215H624	525/773/1027	CC215H724	595/878/1164	CC215H924	732/1078/1433
27	900	CC215H627	591/869/1156	CC215H727	669/988/1310	CC215H927	823/1212/1612
30	1000	CC215H630	657/966/1284	CC215H730	744/1098/1455	CC215H930	915/1347/1791
33	1100	CC215H633	722/1063/1412	CC215H733	818/1208/1601	CC215H933	1006/1482/1970
36	1200	CC215H636	788/1159/1541	CC215H736	892/1318/1746	CC215H936	1098/1616/2149
39	1300	CC215H639	854/1256/1669	CC215H739	967/1427/1892	CC215H939	1189/1751/2328
42	1400	CC215H642	919/1352/1798	CC215H742	1041/1537/2037	CC215H942	1281/1886/2507
45	1500	CC215H645	985/1449/1926	CC215H745	1115/1647/2183	CC215H945	1372/2021/2687
51	1700	CC215H651	1116/1642/2183	CC215H751	1264/1867/2474	CC215H951	1555/2290/3045
57	1900	CC215H657	1247/1835/2440	CC215H757	1413/2086/2765	CC215H957	1738/2559/3403

Tenus en stock dans nos entrepôts