Raccord

11095350
C 45° ALU - D400

Le coude 45° alu permet de changer la direction d'un réseau aluminium de 45°.



Coude 45° en aluminium

PLUS PRODUIT
- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

Description produit
Le coude 45° alu permet de changer la direction d'un réseau aluminium de 45°. Jusqu'au diamètre 500, les coudes sont à secteurs.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence
Application :
- Changement de direction à 45° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif

Description :
- Coude 45° en aluminium diamètre 400 mm

Caractéristiques principales
- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme au exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu M0.

Données générales

Références	Matériau principal
11095350	Aluminium

Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	Ø A (mm)
11095350	400	400

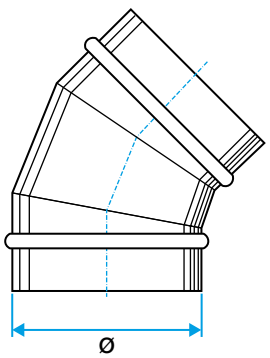


Schéma d'encombrement Coude 45° en aluminium

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Raccord

11095350
C 45° ALU - D400

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11095350	M0

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.