
Source : Brochure technique >B< Press et >B< Press XL, Conex Bänninger, p. 28 —
https://conexbanninger.com/fr/wp-content/uploads/sites/17/2024/08/BPress-Tech-Brochure-FRA-20-03-26-WEB.pdf






P4331G (ISO 7-1)
Union droit FM

Code	Taille du raccord	L	Z	S1	S2
P4331G01203000	12 x ⅜"	56	38	29	27
P4331G01204000	12 x ½"	59	41	29	27
P4331G01504000	15 x ½"	65,5	41,5	29	27
P4331G01506000	15 x ¾"	69	45	29	27
P4331G01804000	18 x ½"	64	40	29	27
P4331G01806000	18 x ¾"	69,5	45,5	29	27
P4331G02204000	22 x ½"	72,5	48,5	36,5	33
P4331G02206000	22 x ¾"	74.	50	36,5	33,5
P4331G02208000	22 x 1"	77	53	36,5	33,5
P4331G02808000	28 x 1"	80	56	45,5	44
P4331G03510000	35 x 1 ¼"	85	59	52	50
P4331G04212000	42 x 1 ½"	94,5	53,5	58,5	55
P4331G05416000	54 x 2"	117	71	75	72

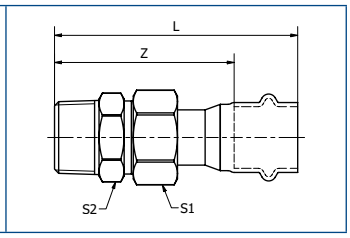

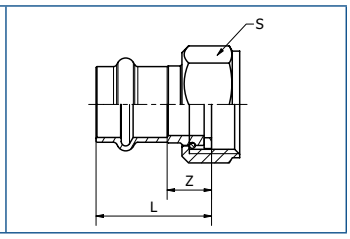

P4355 (ISO 228)
Raccord droit femelle écrou tournant

Code	Taille du raccord	L	Z	S
P4355 01203000	12 x ⅜"	38	20	20
P4355 01204000	12 x ½"	38,5	20,5	24
P4355 01403000	14 x ⅜"	38,5	14,5	19
P4355 01404000	14 x ½"	41	16	24
P4355 01504000	15 x ½"	42	16	24
P4355 01506000	15 x ¾"	34,5	10,5	29
P4355 01604000	16 x ½"	42	16,5	24
P4355 01606000	16 x ¾"	34,5	11,5	29
P4355 01806000	18 x ¾"	35	11	29
P4355 02206000	22 x ¾"	52	28	29
P4355 02208000	22 x 1"	38,5	14,5	36,5
P4355 02808000	28 x 1"	53	25	36,5
P4355 02810000	28 x 1 ¼"	42,5	18,5	45,5
P4355 03512000	35 x 1 ½"	41,5	15,5	52
P4355 04214000	42 x 1 ¾"	48,5	41	58,5
P4355 05419000	54 x 2 ⅜"	62	16,5	75

* Toutes les mesures ci-dessus sont en mm, sauf indication contraire.