

Fiche technique LIMATEC®


1550CFBL

Gamme SIPHON

Siphon rond Ø 150 mm sortie latérale 50 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Siphon de sol à cloche avec garde d'eau de 20 mm
Débit de 0,79 l/s
Rosette cloche partiellement inviolable
Classe de résistance K3 suivant norme EN 1253-1
Finition microbillée
Poids 1,32 kg

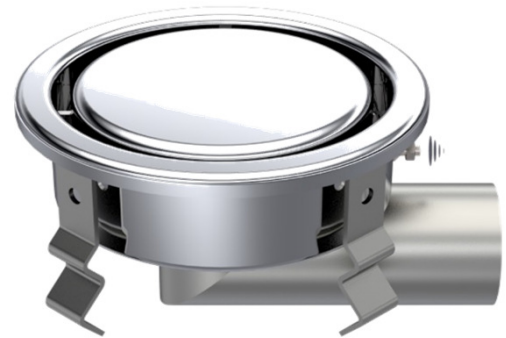

+ Produit



Siphon embouti hygiénique et résistant
Faible encombrement
Inviolable, idéal dans les lieux publics
Livré avec clés Accès PMR

Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée
Deux qualités d'inox disponibles sur demande

Données techniques

COUPE A-A

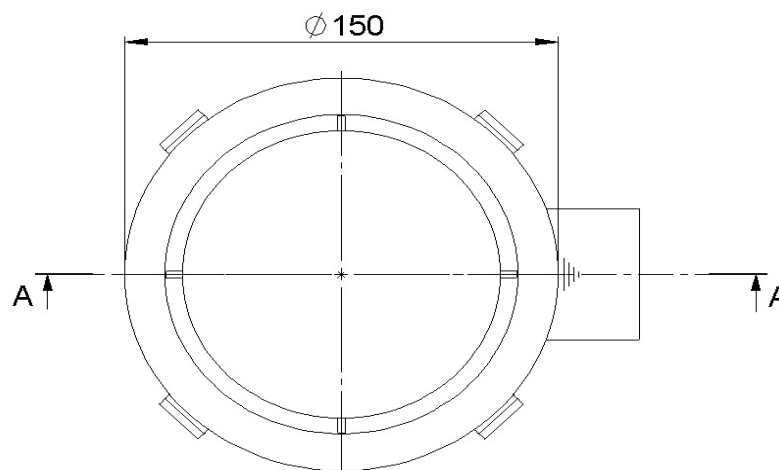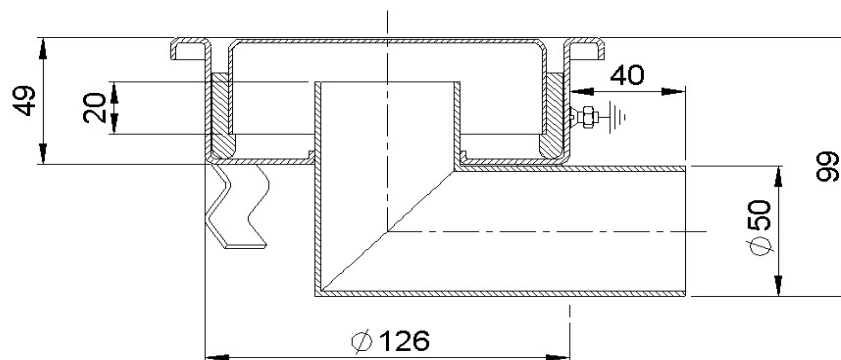

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 20/04/2020

Indice : 01

Réf. Produit : 1550CFBL

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société