Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 99524667

Grundfos MIXIT DYNAMIC est une boucle de mélange complète et préfabriquée avec des fonctions de contrôle intégrées, conçue pour les systèmes de chauffage et de refroidissement. MIXIT DYNAMIC est recommandé pour les applications sous pression.

Avec MIXIT DYNAMIC, une boucle de mélange complète est composées de seulement deux éléments : une unité de vannes MIXIT DYNAMIC et le meilleur circulateur de sa catégorie, le MAGNA3 de Grundfos.

Comme MIXIT DYNAMIC communique sans fil avec MAGNA3, seuls deux câbles d'alimentation sont nécessaires pour que le système MIXIT DYNAMIC fonctionne.

La conception compacte assure une utilisation maximale de l'espace et une installation propre et compacte.

MIXIT DYNAMIC dispose d'un actionneur et d'un contrôleur intégrés ainsi que de capteurs de débit et de température intégrés.

Grâce à la conception unique de la vanne et aux mesures en temps réel des capteurs, MIXIT DYNAMIC assure un contrôle précis de la température du flux, même à faible débit.

Les versions filetées de MIXIT DYNAMIC sont équipées d'un clapet anti-retour intégré et amovible.

Les clapets anti-retour sont disponibles comme accessoire pour les versions à bride.

MIXIT DYNAMIC est contrôlé via un panneau de commande intuitif et communique sans fil avec Grundfos GO Remote pour une installation et un contrôle faciles. MIXIT DYNAMIC peut être configuré via trois bornes d'E/S et deux sorties relais.

Le système MIXIT DYNAMIC peut fonctionner comme une boucle de mélange autonome dans les bâtiments sans aucun équipement supplémentaire.

Le bus de terrain (BACnet, Modbus ou GENIbus) via Ethernet RJ45 et l'émetteur-récepteur RS485 assure une intégration facile dans la GTB, ce qui permet à MIXIT DYNAMIC de fonctionner également comme sous-système dans des bâtiments plus importants.

Outre les fonctions standard proposées avec l'unité de vannes MIXIT, MIXIT DYNAMIC comprend des fonctions de limiteur d'équilibrage, d'indépendance vis-à-vis de la pression et de surveillance de l'énergie.

MIXIT DYNAMIC donne également accès au Grundfos BuildingConnect Free Monitoring, un système de surveillance en temps réel avec des notifications d'alarme et d'avertissement.

MIXIT DYNAMIC peut être combiné avec la mise à jour CONNECT.


Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV
Code article:	99524667
Numéro EAN::	5713830499276
Technique:	
Débit min:	0.3 m³/h
Débit maxi:	3.5 m³/h
Classe TF:	110
Certifications:	CE
Modèle:	B
Clapet anti-retour:	OUI
Régulation indépendante de la pression (Oui/Non):	O
Matériaux:	
Collecteur:	Fonte
	EN-GJS-500-7
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 50 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 1/2 pouce
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Orientation des shunts:	Droite
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 90 °C
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	8 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Consommation de courant max.:	0.1 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IPX4D
Autres:	
Poids net:	6.06 kg
Poids brut:	6.87 kg
Volume d'expédition:	0.032 m3
N° VVS danois:	380991125
N° RSK suédois:	5492812
N° LVI finlandais:	4320624
N° NRF norvégien:	9045215
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84818051

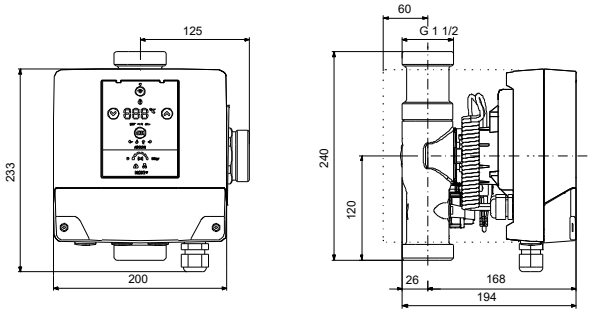

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026