

Receveur extra-plat en Biocryl et Biolith Spécial chantiers



Hauteur
4 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement
avec pieds

ADHÉRENCE



PN6



PN24
Avec revêtement
antidérapant

LES +



Zéro ressaut
intérieur



Découpable
sur chantier



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

CARACTÉRISTIQUES

- Grille d'évacuation en inox brossé fournie (bonde non-incluse)
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option : bonde, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm (selon hauteur de bonde) ou châssis


COULEURS



Blanc
brillant



Blanc
(avec antidérapant)

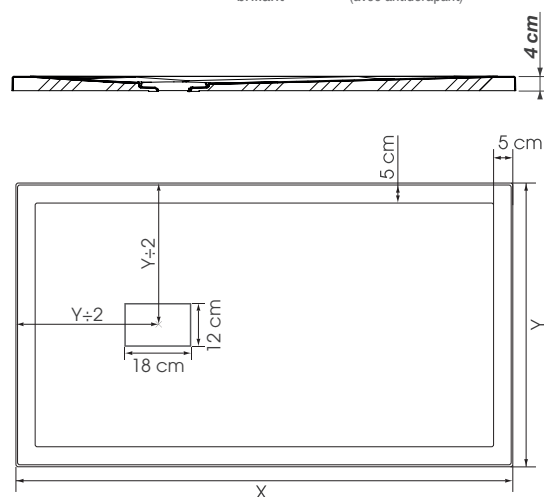

Grille d'évacuation en inox brossé

X	Y	X	Y
80	80	125	95
90	90	140	80
100	80	140	90
120	80	160	80
120	90	160	90

Tolérance sur X et Y : ± 0,5 cm



Kinefirst - 160 x 90 - pose avec décaissement total

	PN6	PN24
80 x 80 cm	RD470	RD470AD
90 x 90 cm	RD471	RD471AD
100 x 80 cm	RD472	RD472AD
120 x 80 cm	RD473	RD473AD
120 x 90 cm	RD474	RD474AD
125 x 95 cm	RD479	RD479AD
140 x 80 cm	RD475	RD475AD
140 x 90 cm	RD476	RD476AD
160 x 80 cm	RD477	RD477AD
160 x 90 cm	RD478	RD478AD

INFO : Kinefirst Neo est livré sans bonde, bondes compatibles en option ci-dessous :

Option lot de 10 bondes extra-plates (garde d'eau 30 mm) KINBONDE15
Option bonde à sortie verticale BOND25



Option bonde NF
(garde d'eau 50 mm)
BOND19

Autres bondes compatibles (liste non exhaustive) :

- VALENTIN : Minime / Flush 44L/min / Smart Bonde / TGD
- NICOLL : Turboflow Magnetech / **NF** : Turboflow 1 / Turboflow 2
- WIRQUIN : Slim / **NF** : James / Tourbillon
- CRISTINA ONDYNA : L'Extra-Plate / **NF** : Bonde Ø90 AD45051 ou VD80051 ou VD30551
- GEBERIT : Bonde Ø90 garde d'eau 30 mm / **NF** : Bonde Ø90 garde d'eau 50 mm
- VIEGA : Tempoplex Drain Ø90 garde d'eau 30 mm / **NF** : Tempoplex Drain Ø90 garde d'eau 50 mm

Kit de pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 15 cm (selon hauteur de bonde)

Longueur \ Largeur	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	125 cm	140 cm	160 cm
80 cm	4 pieds	-	5 pieds	6 pieds	-	8 pieds	9 pieds
90 cm	-	4 pieds	-	8 pieds	-	10 pieds	11 pieds
95 cm	-	-	-	-	8 pieds	-	-




de 6 à 11 cm

Kit 5 pieds	KINPIED09
Kit 8 pieds	KINPIED11
Kit 10 pieds	KINPIED03
Kit 12 pieds	KINPIED12
Kit 30 pieds	KINPIED13



KINEFIRST NEO

TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

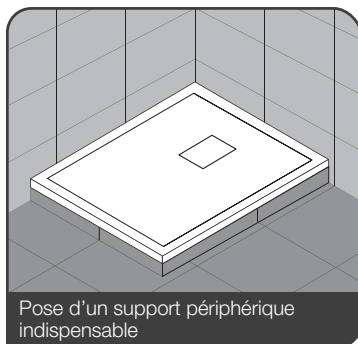


Sans décaissement

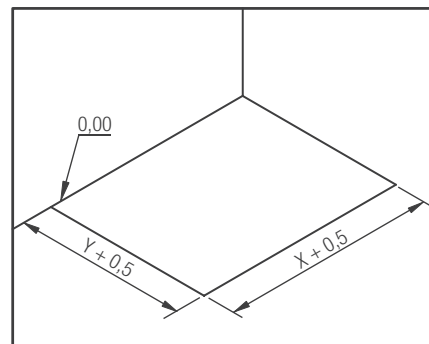
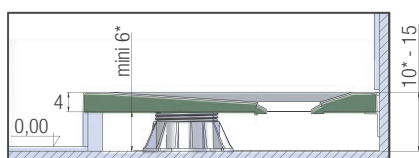


Préparation de l'implantation

2. Posé sur (ou en butée contre) le carrelage

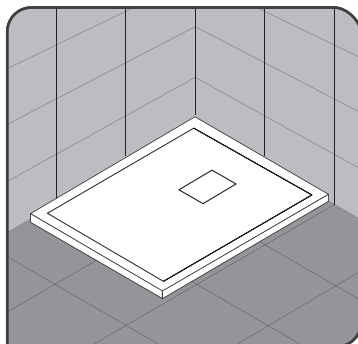


Faible décaissement

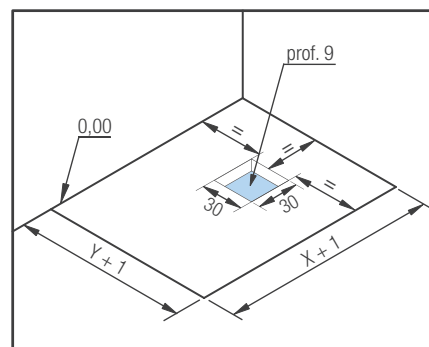
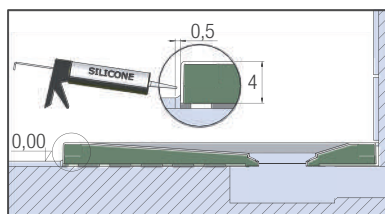


Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

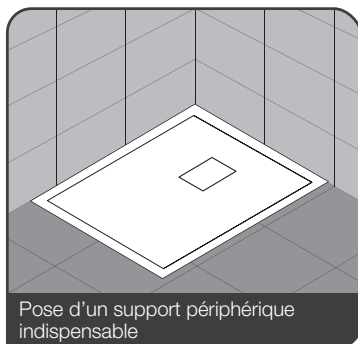


Décaissement total

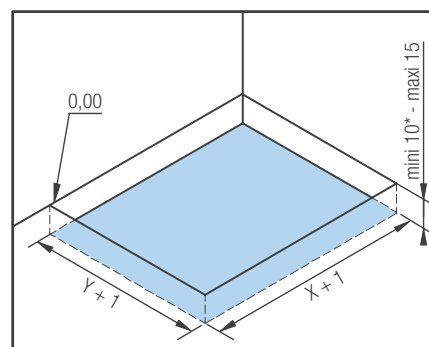
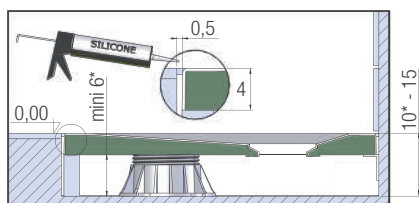


Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

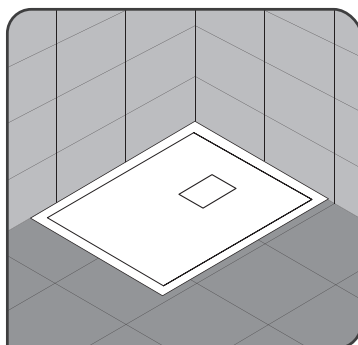

Décaissement total

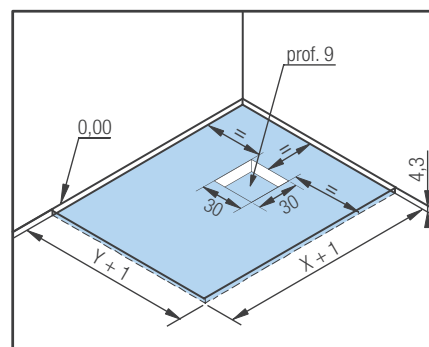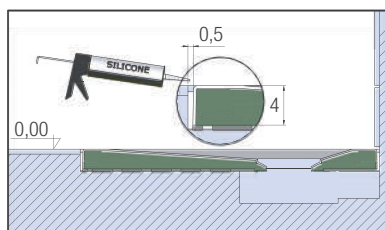

Préparation de l'implantation

X et Y : voir p.1

* selon hauteur de bonde