

Quantité	Description
----------	-------------

1

MAGNA1 25-80 N



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: Sur demande

Le circulateur Grundfos MAGNA1 est l'option simple pour un travail bien fait.

Grâce à son haut rendement énergétique, le produit est conforme à la norme EuP 2015 et permet de réaliser des économies d'électricité conséquentes.

Avec son interface intuitive et conviviale et sa conception qui ne nécessite aucun entretien, le MAGNA1 est le circulateur idéal pour répondre aux besoins de performances de base dans les applications où le contrôle et la surveillance du système sont nécessaires.

Avec cette gamme de circulateurs, tout est facile, de l'installation au contrôle et à la surveillance de base. Le circulateur ne nécessite aucun entretien grâce à sa conception à rotor noyé.

Le MAGNA1 offre la possibilité de surveiller le circulateur par la sortie relais de défaut. L'entrée digitale de marche/arrêt commande le circulateur à distance.

Le circulateur communique sans fil avec l'application Grundfos GO Remote.

Le MAGNA1 D peut fonctionner comme circulateur principal dans les applications de chauffage et de climatisation, notamment les applications suivantes :

- Boucles de mélange
- Surfaces de chauffage
- Surfaces de climatisation
- Systèmes de pompes à chaleur géothermiques
- Applications de refroidisseurs de petite taille.

Le MAGNA1 est un circulateur monophasé et se caractérise par le fait que le régulateur et le panneau de commande sont intégrés dans le coffret de commande.


Le corps du circulateur est disponible en version fonte et acier inoxydable.

Le corps du rotor composite est renforcé par des fibres de carbone, la plaque support et le revêtement du rotor sont en acier inoxydable et le corps du stator est en aluminium.

L'électronique est refroidie à l'air.

Le circulateur est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent à 4 pôles (moteur PM). Ce type de moteur se caractérise par un rendement supérieur à celui d'un moteur asynchrone conventionnel à cage d'écureuil. La vitesse du circulateur est réglée par un convertisseur de fréquence intégré.


Sur demande MAGNA1 25-80 N

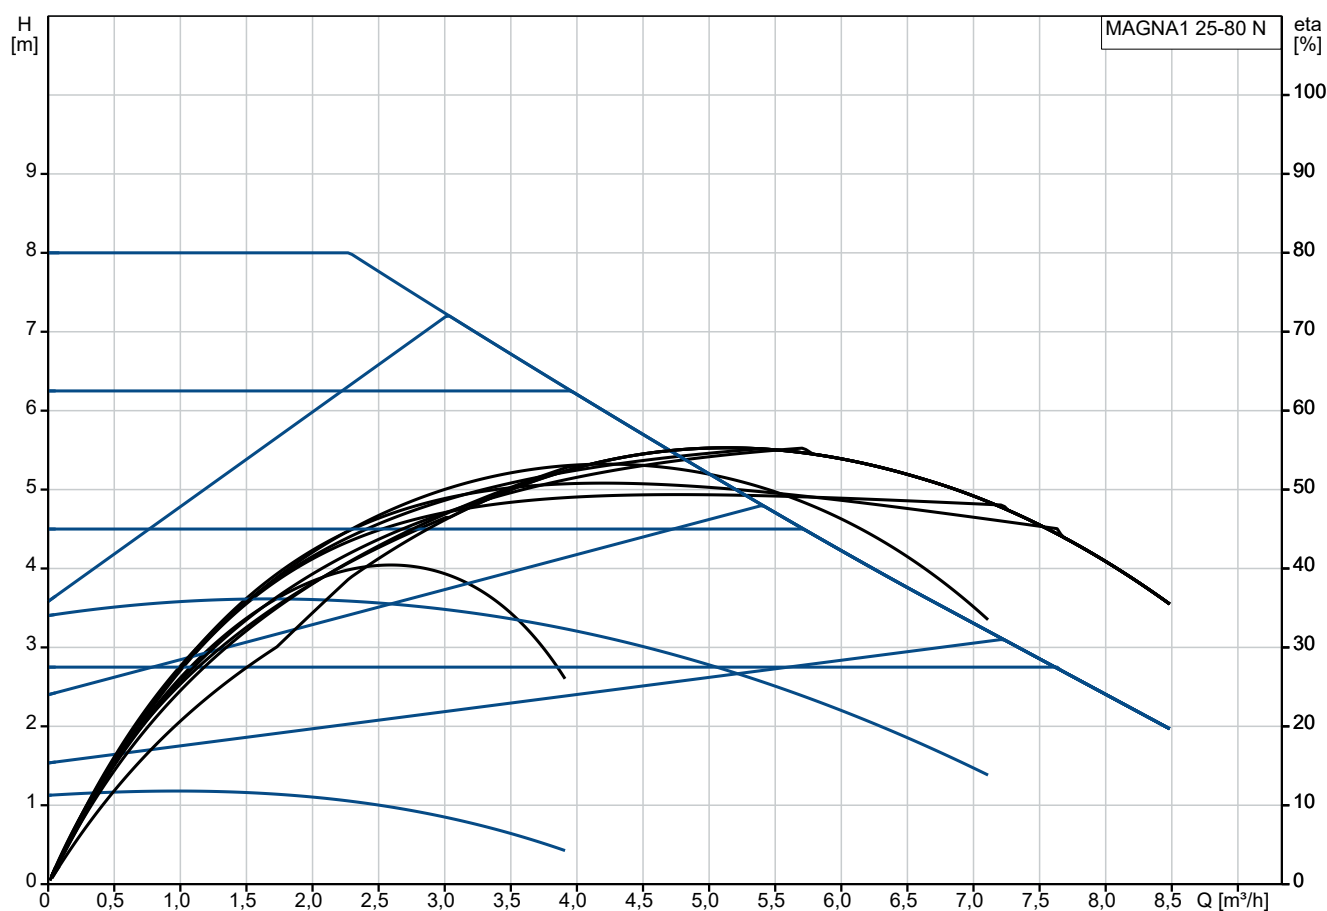


Liquide pompé = Eau

T° liquide pendant le fonctionnement = 60 $^\circ\text{C}$




Masse volumique = 983.2 kg/m^3

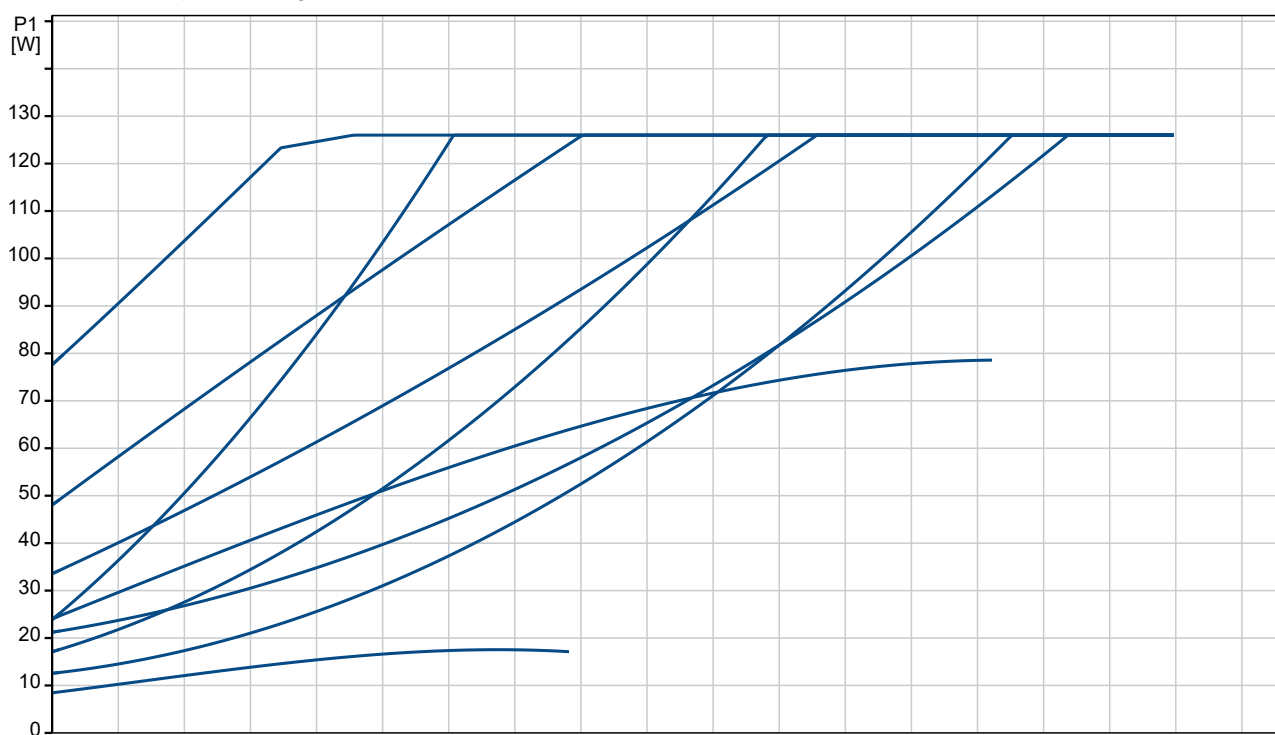




Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	MAGNA1 25-80 N
Code article:	Sur demande
Numéro EAN::	Sur demande
Technique:	
Hauteur max.:	80 dm
Classe TF:	110
Certifications:	CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA, TSE,RCM,UkrSEPRO
Certifications pour l'eau potable:	WRAS, ACS, UBA
Modèle:	C
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
Corps de pompe:	EN 1.4308
Corps de pompe:	ASTM A351-CF8
Roue:	Composite
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 1/2 inch
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-10 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance maxi. d'entrée - P1:	128 W
P1 min.:	9 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Consommation minimale de courant:	0.09 A
Consommation de courant max.:	1.03 A
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Autres:	
Energie (EEI):	0.20
Poids net:	4.41 kg
Poids brut:	4.9 kg
Volume d'expédition:	0.013 m3
N° LVI finlandais:	4615301
Certifications environnementales:	CN ROHS.WEEE

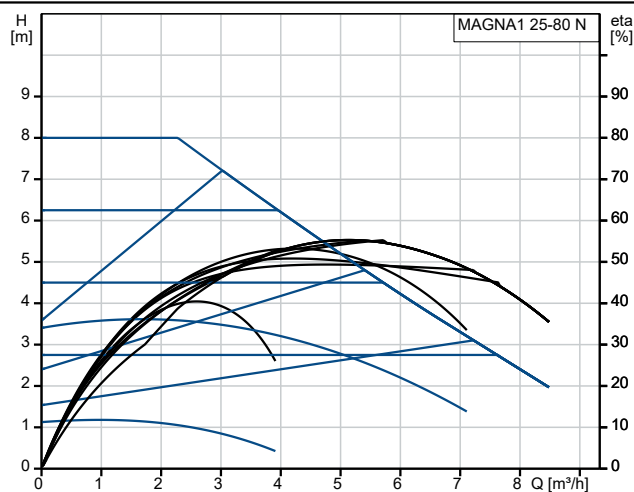

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 60 °C
Masse volumique = 983.2 kg/m³

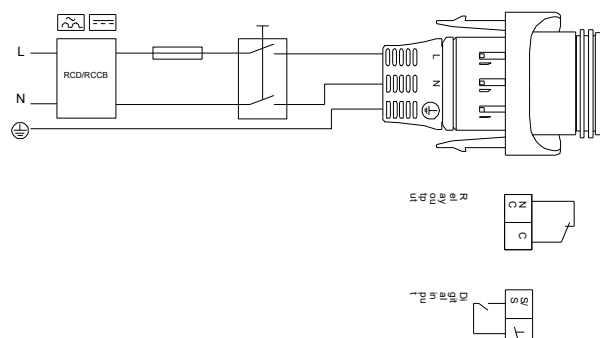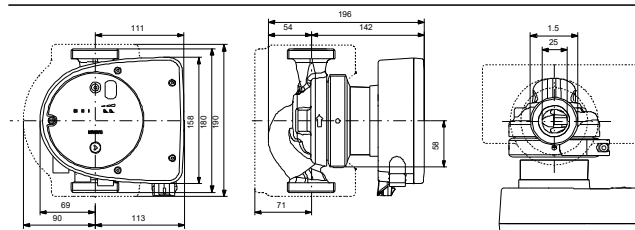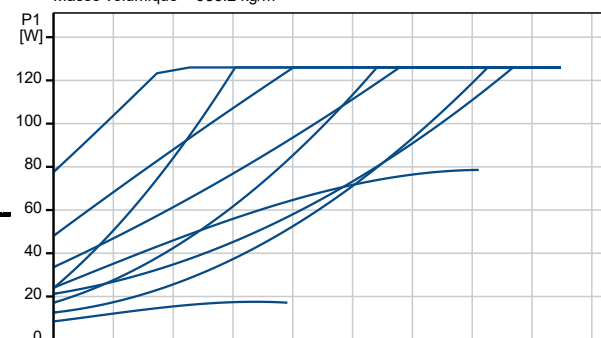


Sur demande MAGNA1 25-80 N

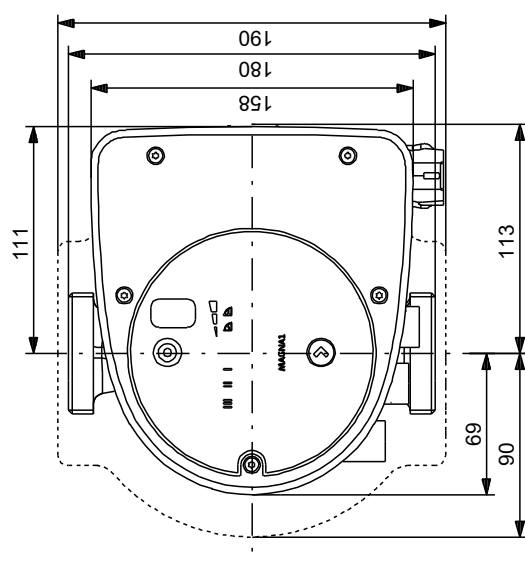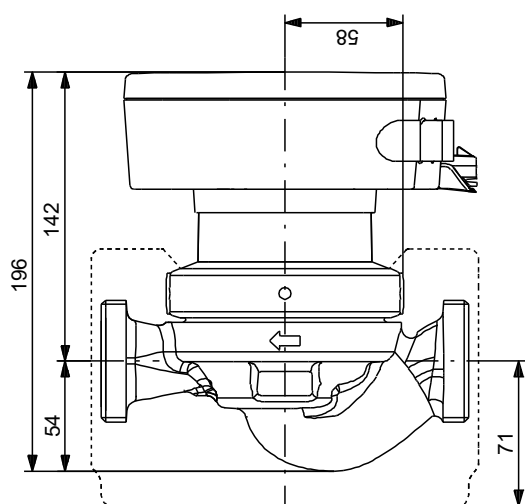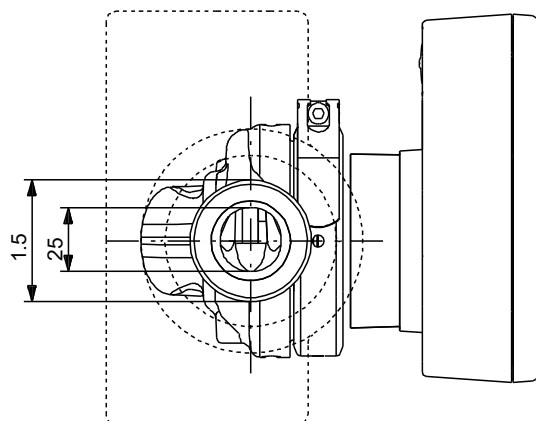

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.


Sur demande MAGNA1 25-80 N

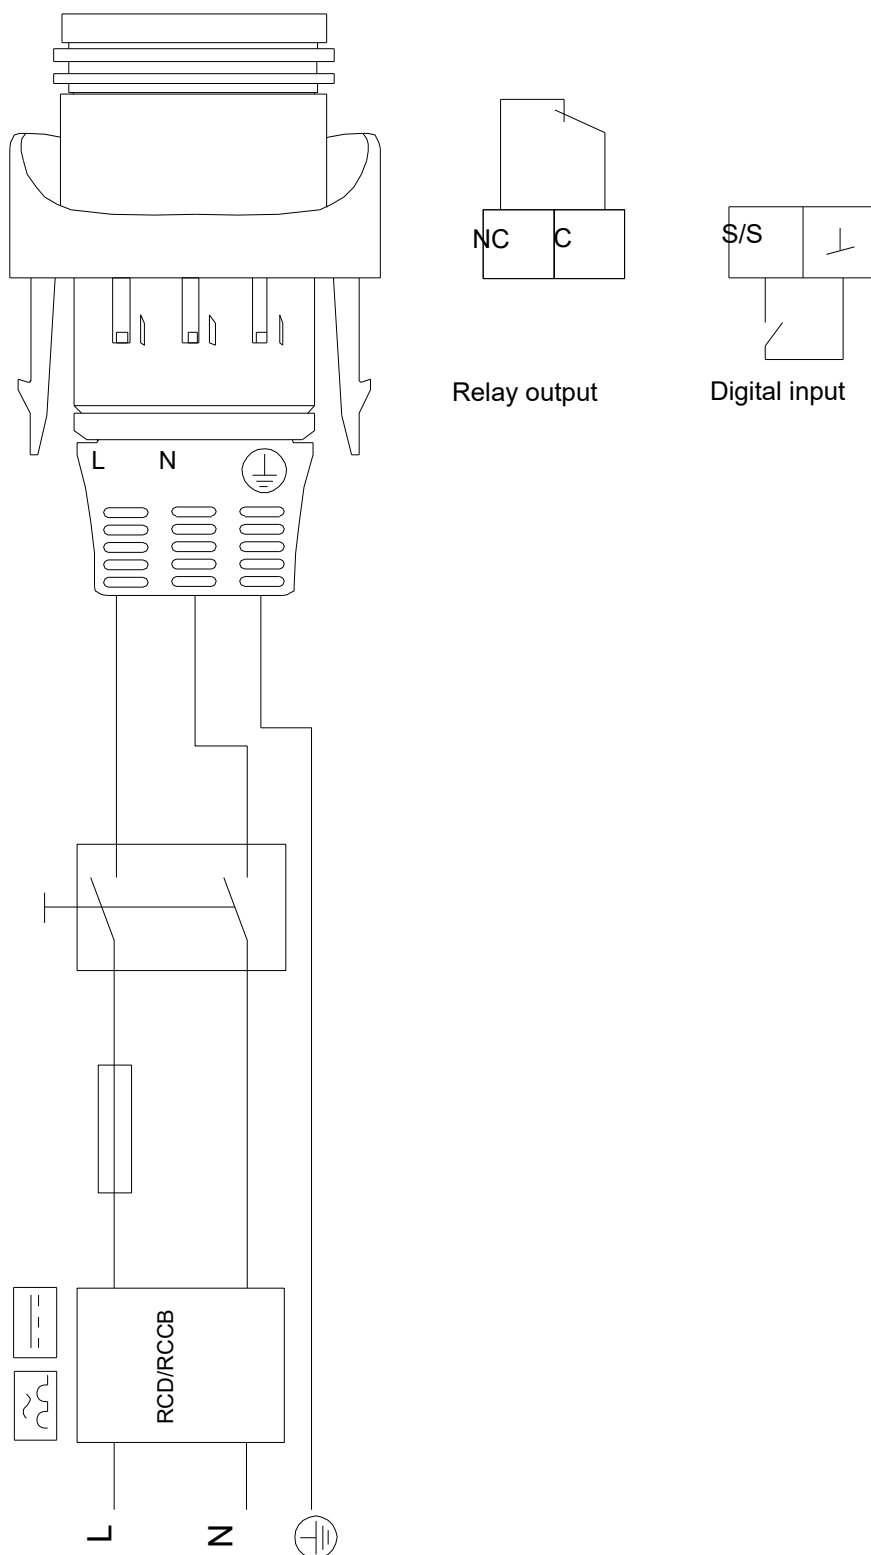


Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.

Quantité	Description
1	MAGNA1 32-100 N  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: Sur demande Le circulateur Grundfos MAGNA1 est l'option simple pour un travail bien fait. Grâce à son haut rendement énergétique, le produit est conforme à la norme EuP 2015 et permet de réaliser des économies d'électricité conséquentes. Avec son interface intuitive et conviviale et sa conception qui ne nécessite aucun entretien, le MAGNA1 est le circulateur idéal pour répondre aux besoins de performances de base dans les applications où le contrôle et la surveillance du système sont nécessaires. Avec cette gamme de circulateurs, tout est facile, de l'installation au contrôle et à la surveillance de base. Le circulateur ne nécessite aucun entretien grâce à sa conception à rotor noyé. Le MAGNA1 offre la possibilité de surveiller le circulateur par la sortie relais de défaut. L'entrée digitale de marche/arrêt commande le circulateur à distance. Le circulateur communique sans fil avec l'application Grundfos GO Remote. Le MAGNA1 D peut fonctionner comme circulateur principal dans les applications de chauffage et de climatisation, notamment les applications suivantes : - Boucles de mélange - Surfaces de chauffage - Surfaces de climatisation - Systèmes de pompes à chaleur géothermiques - Applications de refroidisseurs de petite taille. Le MAGNA1 est un circulateur monophasé et se caractérise par le fait que le régulateur et le panneau de commande sont intégrés dans le coffret de commande. Le corps du circulateur est disponible en version fonte et acier inoxydable. Le corps du rotor composite est renforcé par des fibres de carbone, la plaque support et le revêtement du rotor sont en acier inoxydable et le corps du stator est en aluminium. L'électronique est refroidie à l'air. Le circulateur est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent à 4 pôles (moteur PM). Ce type de moteur se caractérise par un rendement supérieur à celui d'un moteur asynchrone conventionnel à cage d'écureuil. La vitesse du circulateur est réglée par un convertisseur de fréquence intégré.


Sur demande MAGNA1 32-100 N

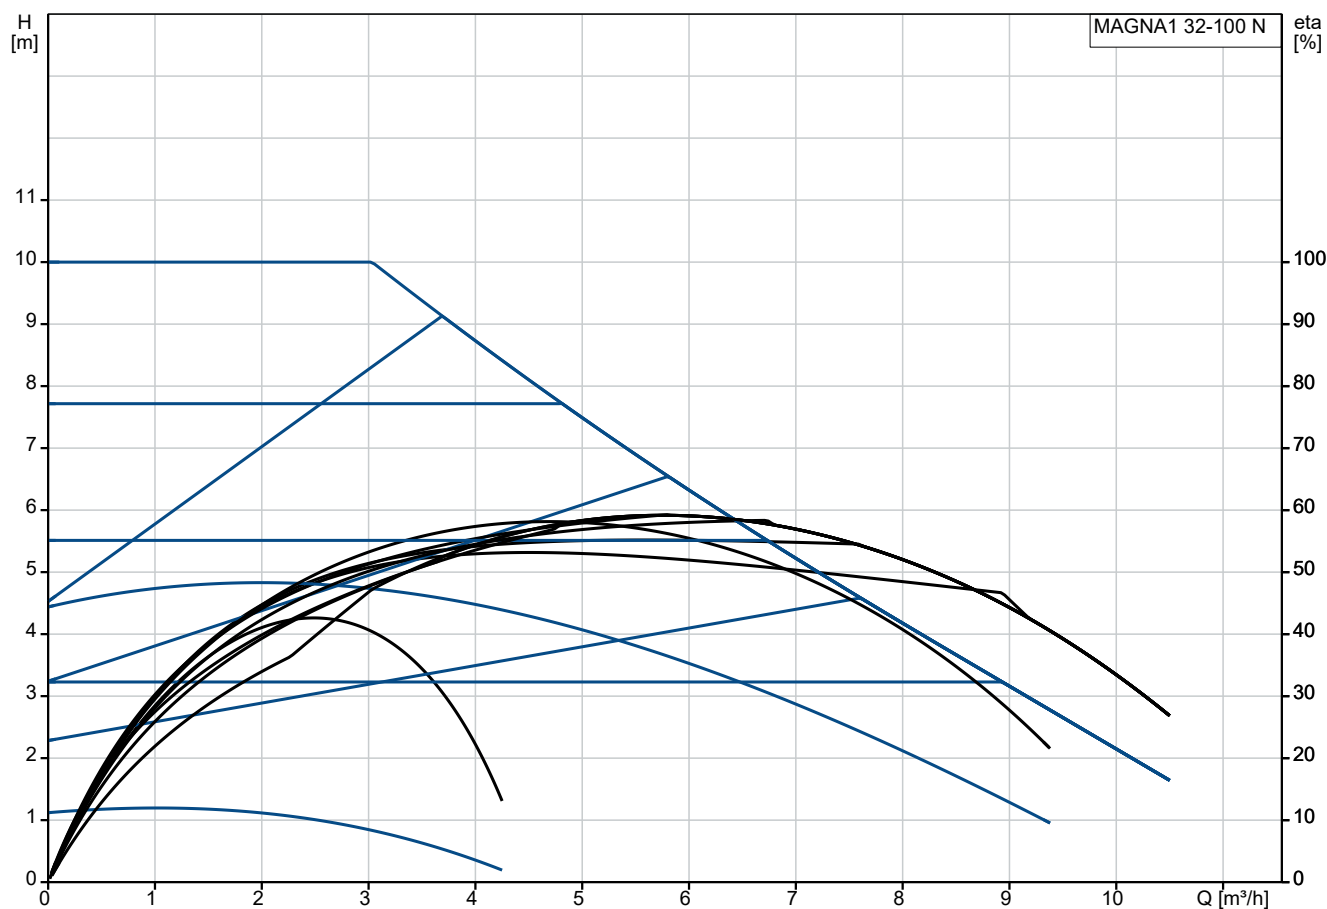




Liquide pompé = Eau
 T° liquide pendant le fonctionnement = 60 °C
 Masse volumique = 983.2 kg/m^3

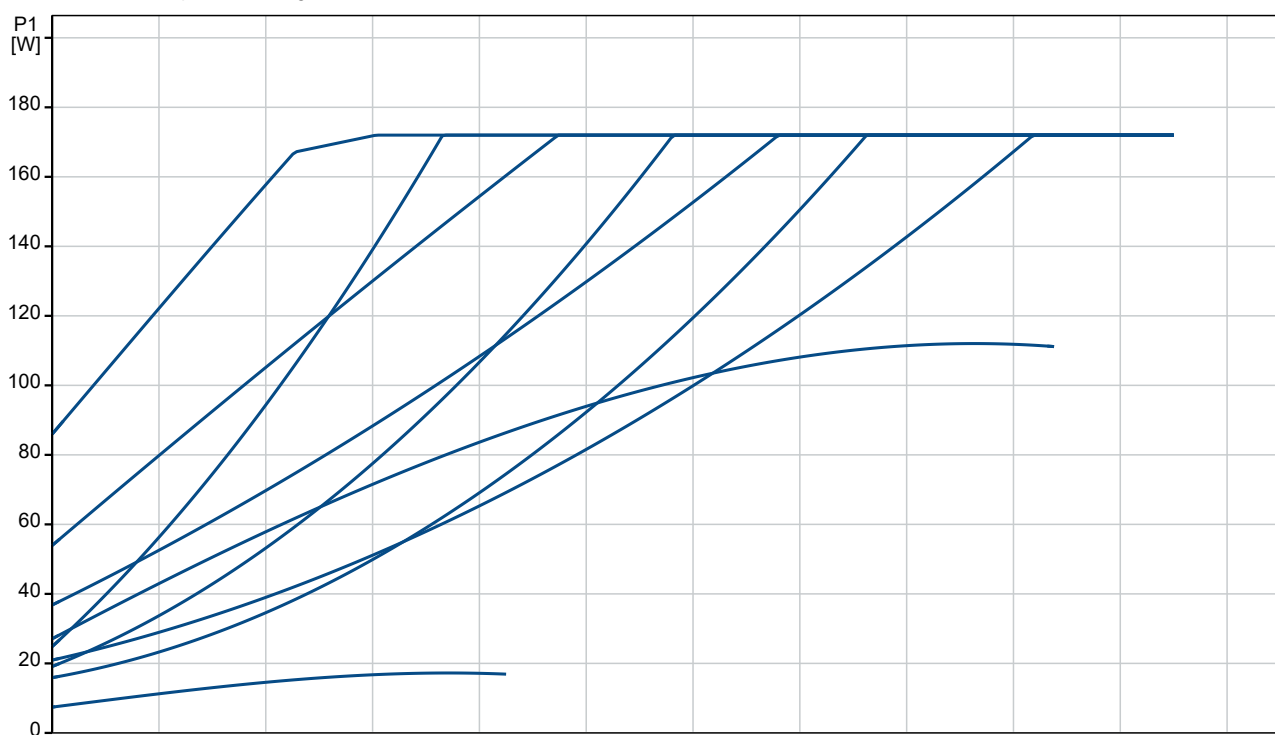




Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	MAGNA1 32-100 N
Code article:	Sur demande
Numéro EAN::	Sur demande
Technique:	
Hauteur max.:	100 dm
Classe TF:	110
Certifications:	CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO
Certifications pour l'eau potable:	WRAS, ACS, UBA
Modèle:	C
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
Corps de pompe:	EN 1.4308
Corps de pompe:	ASTM A351-CF8
Roue:	Composite
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	2 inch
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-10 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance maxl. d'entrée - P1:	175 W
P1 min.:	8 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Consommation minimale de courant:	0.08 A
Consommation de courant max.:	1.41 A
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Autres:	
Energie (EEI):	0.20
Poids net:	4.89 kg
Poids brut:	5.6 kg
Volume d'expédition:	0.013 m3
N° LVI finlandais:	4615312
Certifications environnementales:	CN ROHS.WEEE

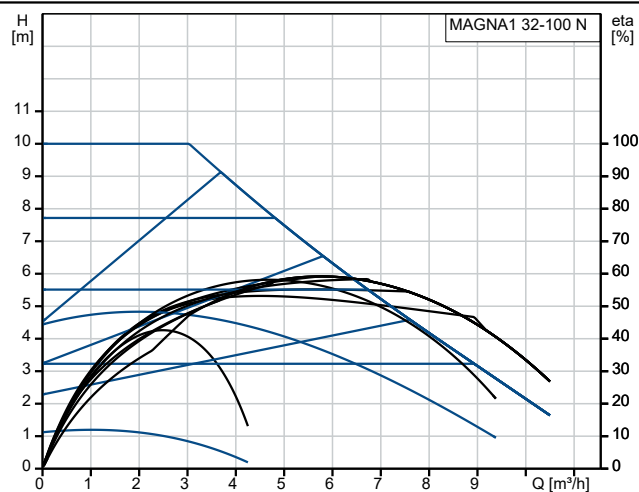

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 60 °C
Masse volumique = 983.2 kg/m³

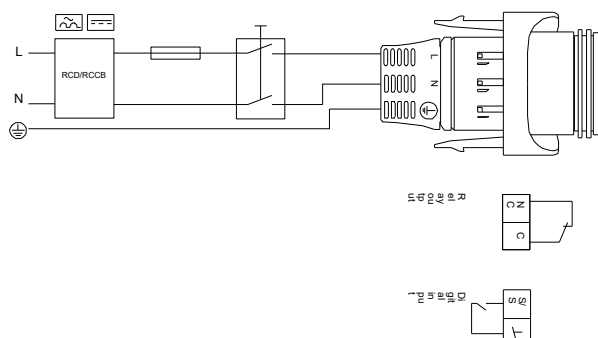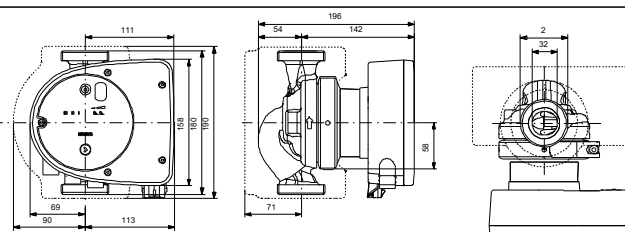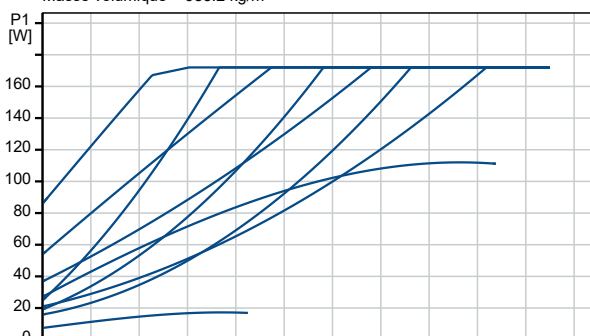


Sur demande MAGNA1 32-100 N

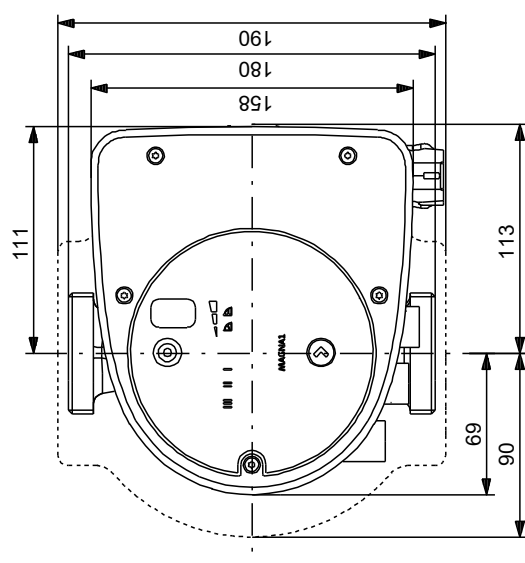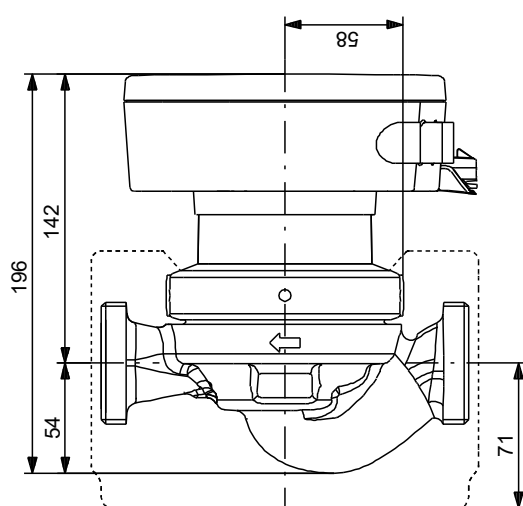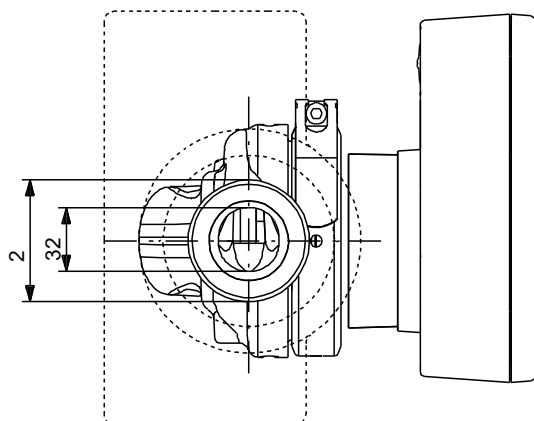

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

Sur demande MAGNA1 32-100 N

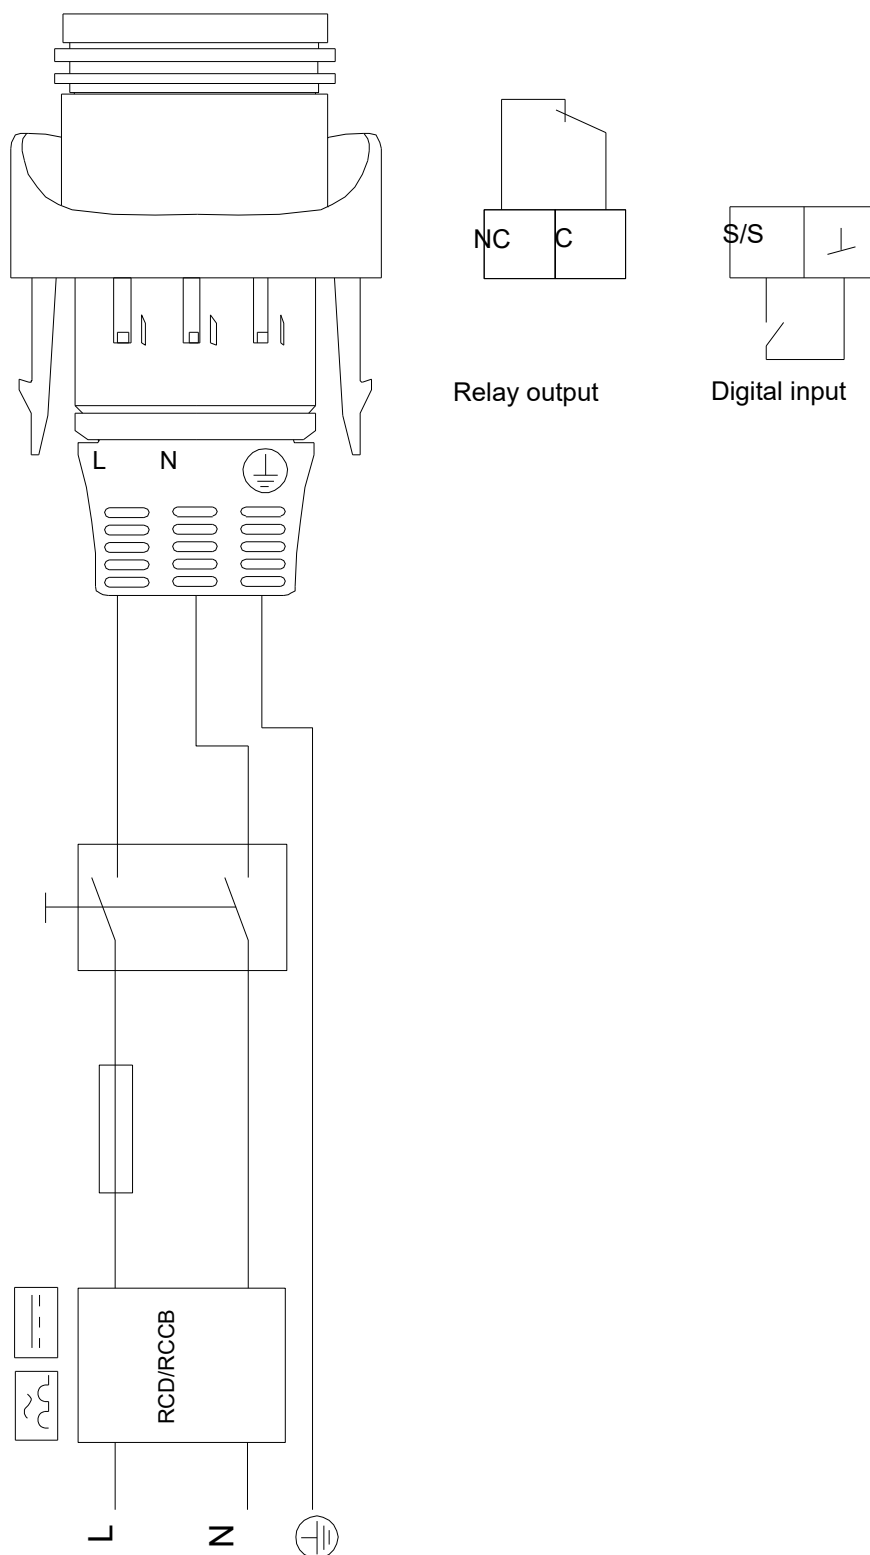

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.

