

Fiche Technique

Valide à partir du: 25/03/2026



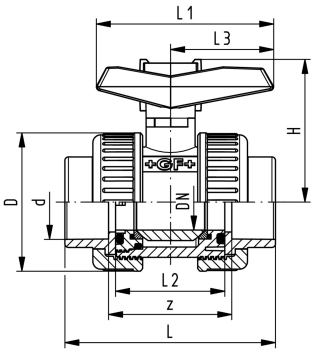

Vanne à bille Type 375 PVC-U
Avec emboîture pour collage métrique

Exécution:

- Vanne à bille avec union double de sécurité
- Joint de la bille en PTFE
- Poignée avec outil d'ajustement du siège de bille intégré
- Dimensions compactes
- Côte z, extrémités de la vanne et écrous ne sont pas compatibles avec le type 546

Domaine d'utilisation

- Application industrielle de base, sans automatisaton

d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	poids (kg)	FKM Code	SP	poids (kg)
75	65	2 ½	10	5000	**161 375 508**	1	2,191	**161 375 518**	1	2,191
90	80	3	10	7000	**161 375 509**	1	3,303	**161 375 519**	1	3,303
110	100	4	10	11000	**161 375 510**	1	5,954	**161 375 520**	1	5,954

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	z (mm)
75	145	129	206	179	110	103	118
90	168	143	242	209	128	120	140
110	210	169	282	250	150	141	160

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com