
Fiche produit




GF Uponor S-Press PLUS té 20-20-20

1039945

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Code couleur

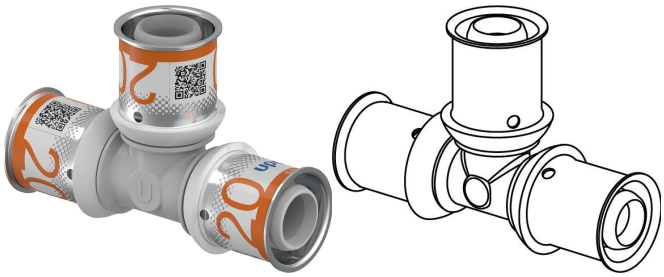

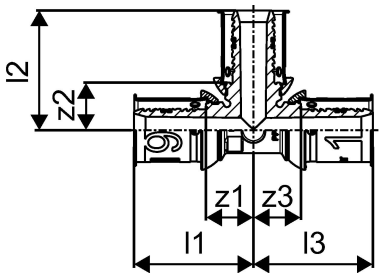

A propos GF Uponor S-Press PLUS té

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application

- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.


Certification


- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS té 20-20-20

1039945





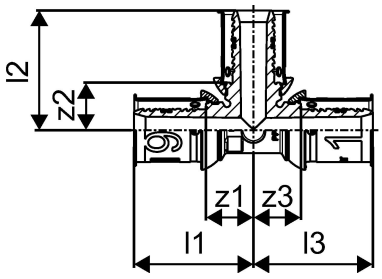

Product code

Item no EAN	6414905228836
Item no GF	35001039945
Item no GTIN	06414905228836
Item no LVI	1720702
Item no NRF	5114398
Item no RSK	1807981
Item no VVS	087440120

Dimensions

Article Unité Hauteur	49.85
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,039
Article Unité Largeur	25.7
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	37
Longueur (l2)	37
Longueur (l3)	37
z1	15,7
Z2	15,7
Z3	15,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905288977
Emballage GTIN PL3	06414905635214
Emballage GTIN PL4	06414905288984
Hauteur d'emballage PL1	89

Hauteur d'emballage PL3	189
Hauteur d'emballage PL4	711
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	357
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,018555075
Volume d'emballage PL4	0,68256
Poids de l'emballage PL1	0,429
Poids de l'emballage PL3	3,952
Poids de l'emballage PL4	119,848
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	275
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+