

Schlüter®-Systems

Concevoir une douche à l'italienne



Accessibilité optimale – Décoration personnalisée
Agencement sur mesure



DES SOLUTIONS INNOVANTES



Le système Schlüter®-KERDI-LINE

- ✓ Corps de caniveau en acier inoxydable V4A de 1,5 mm d'épaisseur sans soudure
- ✓ Montage simple grâce au support de caniveau adéquat en polystyrène
- ✓ Montage sans perçage ni vissage
- ✓ Possibilité d'isolation phonique grâce à une bande périphérique
- ✓ Modèles disponibles pour évacuation horizontale ou verticale
- ✓ Evacuation horizontale parallèle ou perpendiculaire
- ✓ Evacuation verticale avec siphon-tube ou siphon intégré
- ✓ Siphon amovible, accessible par la grille (Schlüter®-KERDI-LINE-H et -KERDI-LINE-V)
- ✓ Kits universels pour montage au centre de la douche ou le long d'un ou de plusieurs murs
- ✓ Collerette Schlüter®-KERDI collée en usine
- ✓ Etanchéité composite avec Schlüter®-KERDI (SPEC ou SEPI, sous avis technique CSTB)



Évacuation horizontale ou verticale



Des solutions en neuf comme en rénovation :

Schlüter®-KERDI-LINE-H/-F : caniveaux avec sortie horizontale et hauteurs de 60 mm (KLF 40), 78 mm (KLH 40) ou 97 mm (KLH 50).

Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS : caniveaux avec évacuation verticale et hauteur de 24 mm.

Montage le long d'un mur ou au centre de la douche



Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur



Collerette Schlüter®-KERDI positionnée à plat pour montage au centre de la douche

Les deux variantes – pour évacuation horizontale ou verticale – sont conçues de sorte à pouvoir être positionnées indifféremment le long d'un mur ou au centre de la douche. Il n'est pas nécessaire de prévoir une solution particulière pour les murs : l'étanchéité des angles est réalisée à l'aide des pièces d'angle fournies.



Collerette Schlüter®-KERDI avec pièce d'angle préformée destinée au traitement de l'angle en cas de montage le long d'un mur





Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur et au centre de la douche



Schlüter®-KERDI-LINE-H : caniveaux avec évacuation horizontale



Schlüter®-KERDI-LINE-H est un kit de caniveau pour douche à l'italienne avec évacuation horizontale. Il peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Le rebord du caniveau est doté d'une collerette Schlüter®-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau en acier inoxydable V4A avec l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs.

(Fiche produit 8.7)

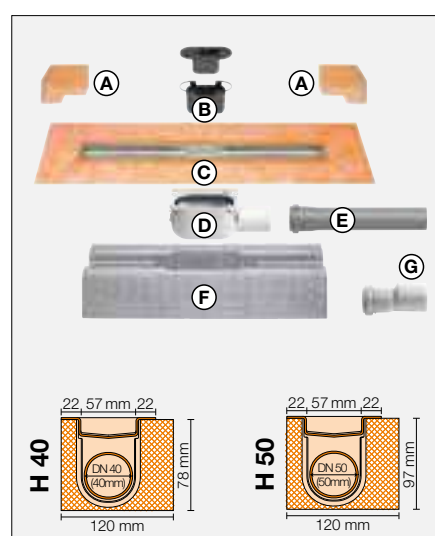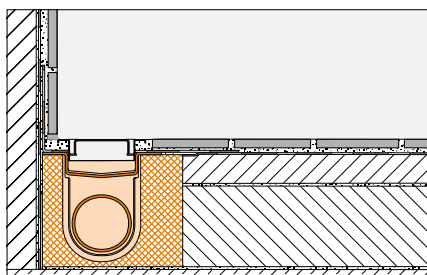

Composants du kit :

- A** Angles préformés (pour raccordement au mur)
- B** Siphon en deux parties
- C** Corps de caniveau en acier inox. V4A avec collerette d'étanchéité collée en usine
- D** Corps du siphon
- E** Tuyau d'évacuation
- F** Support du caniveau
- G** Raccord de transition DN 40 à DN 50 (uniquement pour KERDI-LINE-H 40)



i

Caractéristiques techniques :

Evacuation : DN 40 / DN 50
 Débit d'évacuation : 0,5 l/s / 0,6 l/s
 Hauteur de garde d'eau : 25 mm / 30 mm
 Encombrement en hauteur : 78 mm / 97 mm
 Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
 Longueurs : 50 – 180 cm par tranches de 10 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation horizontale (DN 40)

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLH 40 GE 50	10
60	65	KLH 40 GE 60	10
70	75	KLH 40 GE 70	10
80	85	KLH 40 GE 80	10
90	95	KLH 40 GE 90	10
100	105	KLH 40 GE 100	10
110	115	KLH 40 GE 110	10
120	125	KLH 40 GE 120	10
130	135	KLH 40 GE 130	10
140	145	KLH 40 GE 140	10
150	155	KLH 40 GE 150	10
160	165	KLH 40 GE 160	10
170	175	KLH 40 GE 170	10
180	185	KLH 40 GE 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation horizontale (DN 50)


L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLH 50 GE 50	10
60	65	KLH 50 GE 60	10
70	75	KLH 50 GE 70	10
80	85	KLH 50 GE 80	10
90	95	KLH 50 GE 90	10
100	105	KLH 50 GE 100	10
110	115	KLH 50 GE 110	10
120	125	KLH 50 GE 120	10
130	135	KLH 50 GE 130	10
140	145	KLH 50 GE 140	10
150	155	KLH 50 GE 150	10
160	165	KLH 50 GE 160	10
170	175	KLH 50 GE 170	10
180	185	KLH 50 GE 180	10



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 est un kit de caniveau pour douches à l'italienne avec évacuation horizontale orientable à 360°. Il peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Son débit d'évacuation est $\geq 0,8$ l/s et sa hauteur de garde d'eau (siphon) est de 50 mm pour satisfaire à la norme NF EN 1253. Le rebord du caniveau est doté d'une collerette Schlüter®-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau en acier inoxydable V4A à l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs.

(Fiche produit 8.7)

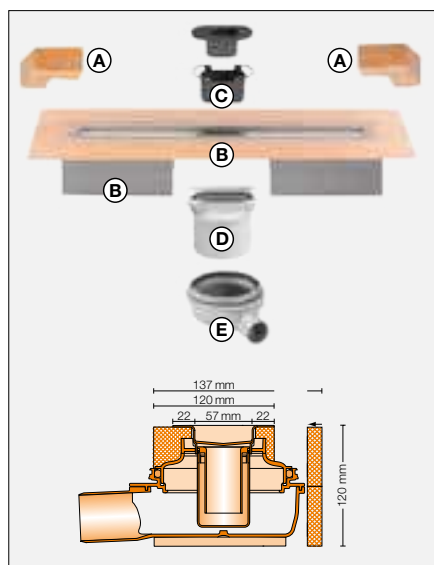

Composants du kit :

- A** Angles préformés
(pour raccordement au mur)
- B** Corps de caniveau en acier inox. V4A
avec collerette d'étanchéité collée
- C** Siphon en deux parties
- D** Pièce de raccord
- E** Corps de siphon

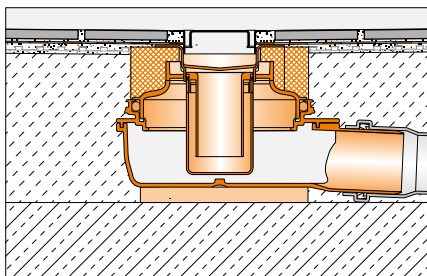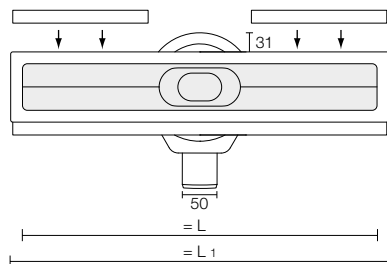

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation horizontale (DN 50)

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLH 50 G2E 50	10
60	65	KLH 50 G2E 60	10
70	75	KLH 50 G2E 70	10
80	85	KLH 50 G2E 80	10
90	95	KLH 50 G2E 90	10
100	105	KLH 50 G2E 100	10
110	115	KLH 50 G2E 110	10
120	125	KLH 50 G2E 120	10
130	135	KLH 50 G2E 130	10
140	145	KLH 50 G2E 140	10
150	155	KLH 50 G2E 150	10
160	165	KLH 50 G2E 160	10
170	175	KLH 50 G2E 170	10
180	185	KLH 50 G2E 180	10

Peut s'utiliser en liaison avec la natte Schlüter®-DITRA 25 ou la natte Schlüter®-KERDI 200 : se référer à la fiche produit 8.7.



Caractéristiques techniques :



Evacuation : DN 50
 Débit d'évacuation : 0,8 l/s
 Hauteur de garde d'eau : 50 mm
 Encombrement en hauteur : 120 mm minimum
 Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
 Longueurs : 50 – 180 cm par tranches de 10 cm



Schlüter®-KERDI-LINE-F : caniveau extra-plat pour douches à l'italienne (H = 60 mm)


Schlüter®-KERDI-LINE-F est un kit de caniveau pour douche à l'italienne avec évacuation horizontale perpendiculaire au caniveau, avec un débattement de 44° de part et d'autre. Il peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Sa faible hauteur (60 mm) le rend idéal dans le cadre d'une rénovation. Le rebord du caniveau est doté d'une colle-rette Schlüter®-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau en acier inoxydable V4A avec l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs.

(Fiche produit 8.7)

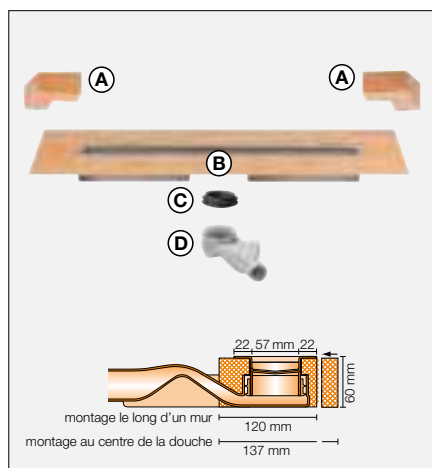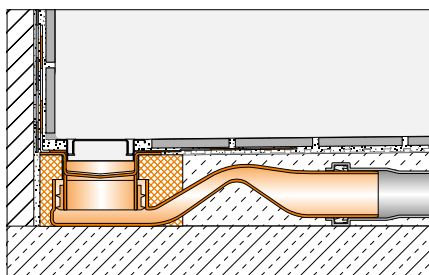

Composants du kit :

- A** Angles préformés (pour raccordement au mur)
- B** Corps de caniveau en acier inox. V4A avec colle-rette d'étanchéité collée en usine et support de caniveau
- C** Joint de liaison
- D** Siphon

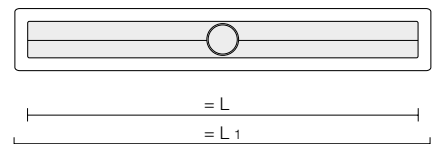

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation horizontale (DN 40)

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = Set
50	55	KLF 40 GE 50	10
60	65	KLF 40 GE 60	10
70	75	KLF 40 GE 70	10
80	85	KLF 40 GE 80	10
90	95	KLF 40 GE 90	10
100	105	KLF 40 GE 100	10
110	115	KLF 40 GE 110	10
120	125	KLF 40 GE 120	10



Collerette Schlüter®-KERDI positionnée à plat pour montage au centre de la douche



Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur

S'utilise uniquement en liaison avec la natte Schlüter®-DITRA 25, sauf pour une pose le long du mur avec sortie traversant la cloison : se référer à la fiche produit 8.7.

i

Caractéristiques techniques :

Evacuation : DN 40
Débit d'évacuation : 0,45 l/s
Hauteur de garde d'eau : 25 mm
Encombrement en hauteur : 60 mm
Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
Longueurs : 50 - 120 cm par tranches de 10 cm