


Art. 1180

Applique double chromée sans écrou, laiton, PN10

Double chrome-plated wall plate without nut, brass, PN10

Aplique doble mural cromada sin tuerca, latón, PN10

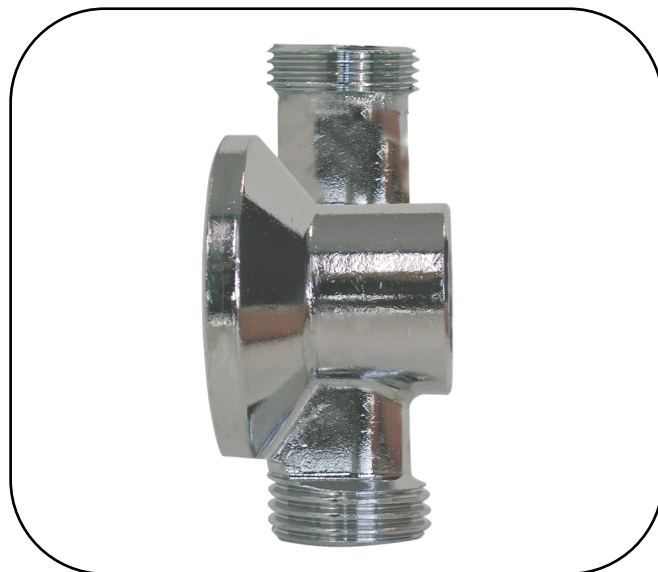

Conditions d'utilisation - Conditions of use - Condiciones de uso

- Utilisation : Applique pour équipements sanitaires
- Fluide : Eau
- Pression : PN 10 bar
- Températures : 0/+80°C

- Use : Wall plate for sanitary facilities
- Fluid : Water
- Pressure : PN 10 bar
- Temperatures : 0/+80°C

- Uso : Aplique para equipamientos sanitarios
- Fluido : Agua
- Presión : PN 10 bar
- Temperaturas : 0/+80°C

Caractéristiques techniques - Technical features - Características técnicas


- Matière : Laiton chromé
- Raccordements : Embouts filetés et taraudés gaz (BSPP) selon norme ISO 228-1.
- Portée de joint plate sur filetage pour étanchéité par joint plat.
- Fixation murale avec patte à vis M7x1,5.

- Material : Chrome-plated brass
- Connections : BSPP threaded ends according to ISO 228-1 standard.
- Flat bearing area on male thread to get tightness with flat gasket.
- Wall mounting with double threaded wall plug M7x1,5.

- Materia : Latón cromado
- Conexiones : Roscados BSPP según la norma ISO 228-1.
- Asiento plano en roscado macho para conseguir una estanqueidad con una junta plana.
- Fijación mural con taco de sanitario M7x1,5.



Dimensions et données techniques - Dimensions & technical data - Dimensiones y datos técnicos

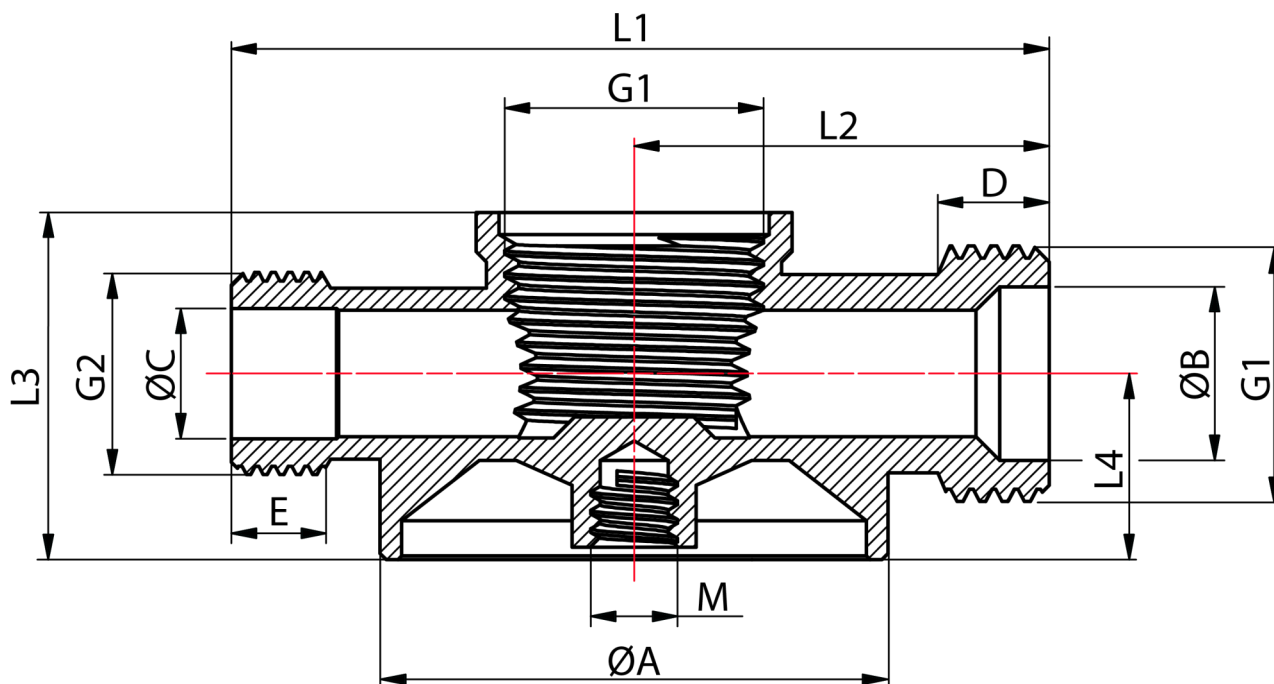

Référence Item no. Código	Dimensions - Dimensions - Dimensiones (mm)												PN (bar)	Poids Weight Peso (kg)
	G1	G2	M	ØA	ØB	ØC	D	E	L1	L2	L3	L4		
2002811801500	1/2"	3/8"	M7x1,5	41	14	10,5	9,5	7,5	66	32,5	28	15	10	0,101