


CALOS 2.0

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE, FINITION BLANC BRILLANT OU BLANC MAT, FOND LISSE

Dimensions			Code	Robinetterie + finition baignoire								Choix des tabliers	
Cm	H	litres											
				Baignoire seule	Vidage sans robinetterie	Remplissage par le vidage	Robinetterie bord de baignoire	Sans Tabliers	Avec Tabliers				
				Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat				

STANDARD À ENCASTRER AVEC PIEDS

				-A	-U							
150 x 70	58	155	C2F15070									
160 x 70	58	170	C2F16070									
170 x 70	58	185	C2F17070									
170 x 75	58	200	C2F17075									
170 x 80	58	215	C2F17080									
180 x 80	58	235	C2F18080									

STANDARD - AVEC CHÂSSIS



						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* NOMBRE + FINITIONS DE TABLIERS
150 x 70	58	155	C2215070										
160 x 70	58	170	C2216070										
170 x 70	58	185	C2217070	-	-								
170 x 75	58	200	C2217075										
170 x 80	58	215	C2217080										
180 x 80	58	235	C2218080										

HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS - SANS DÉSINFECTION



						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* NOMBRE + FINITIONS DE TABLIERS
150 x 70	58	155	C25150700										
160 x 70	58	170	C25160700										
170 x 70	58	185	C25170700	-	-								
170 x 75	58	200	C25170750										
170 x 80	58	215	C25170800										
180 x 80	58	235	C25180800										

HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS - AVEC DÉSINFECTION



						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* NOMBRE + FINITIONS DE TABLIERS
150 x 70	58	155	C2315070P										
160 x 70	58	170	C2316070P										
170 x 70	58	185	C2317070P	-	-								
170 x 75	58	200	C2317075P										
170 x 80	58	215	C2317080P										
180 x 80	58	235	C2318080P										

HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) AVEC CHÂSSIS - AVEC DÉSINFECTION



						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	* NOMBRE + FINITIONS DE TABLIERS
150 x 70	58	155	C2415070P										
160 x 70	58	170	C2416070P										
170 x 70	58	185	C2417070P	-	-								
170 x 75	58	200	C2417075P										
170 x 80	58	215	C2417080P										
180 x 80	58	235	C2418080P										

OPTIONS : TUYAU ANTI-GOUTTE POUR DOUCHETTE R90SCDOCBV



Composition
du code :

Code

+

Robinetterie

+

Choix des tabliers

=

Code produit
complet





NOMBRE + FINITIONS DE TABLIERS

1 TABLIER	1 TABLIER DE FACE + 1 TABLIER LATÉRAL	1 TABLIER DE FACE + 2 TABLIERS LATÉRAUX

ASSORTI À LA BAIGNOIRE

1A	1U	2A	2U	3A	3U
Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat

BOIS

1 TABLIER				1 TABLIER DE FACE + 1 TABLIER LATÉRAL				1 TABLIER DE FACE + 2 TABLIERS LATÉRAUX			
1I	1M	1N	1V	2I	2M	2N	2V	3I	3M	3N	3V
Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge	Blanc wood	Grain	Burlington	Wenge

Composition du code de la baignoire **sans tabliers**

Code + Robinetterie + Finition baignoire + Sans tabliers (0K) = Code produit complet

Composition du code de la baignoire **avec tabliers**

Code + Robinetterie + Finition baignoire + Avec tabliers (ASSORTI ou BOIS) = Code produit complet





BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIERS BLANC WOOD



BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIERS WENGE

CALOS 2.0 | FINITIONS


BAIGNOIRE ET TABLIERS



Blanc brillant

Blanc mat

TABLIERS FINITION BOIS

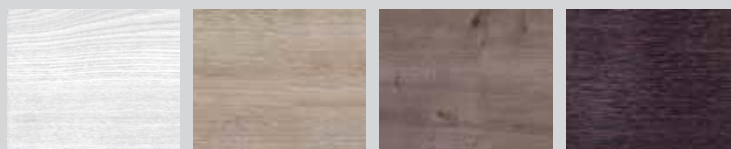

Blanc wood

Grain

Burlington

Wenge

CALOS 2.0 | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Massage Airpool (12 jets) à jet d'air avec commande manuelle on/off ou programme séquentiel pour une **stimulation efficace des cellules**.



Massage du corps Whirpool (6 jets) eau/air avec régulation de temps et d'intensité manuelle ou automatique.



Commande électronique avec fonctions hydro-séquence



Repose-tête en matière antibactérienne









Robinetterie bord de baignoire débit constant, température variable, bec-cascade et douchette




Vidage automatique



Désinfection

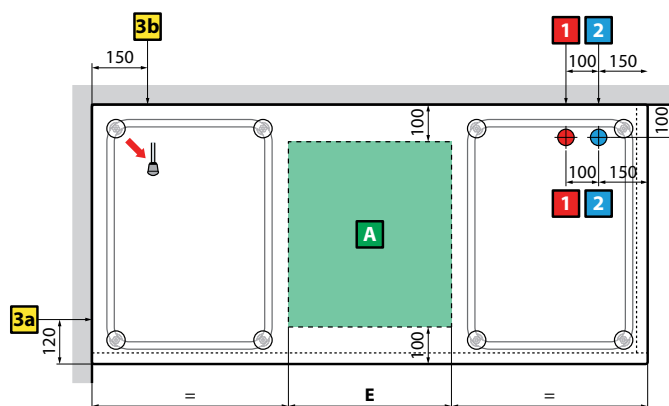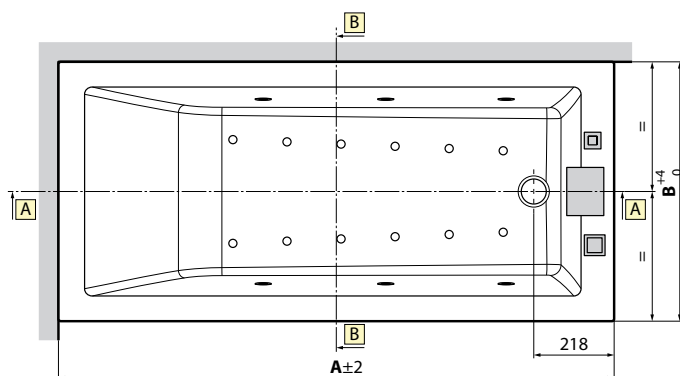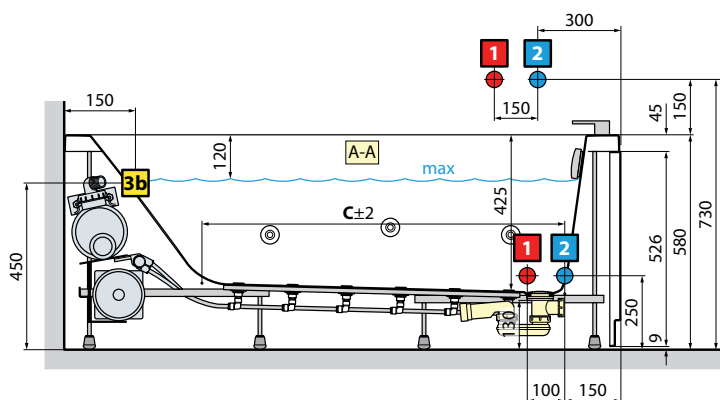

modèle	A	B	C	D	E	Capacité litres
150x70	1500	700	979	444	300	150
160x70	1600	700	1081	444	400	160
170x70	1700	700	1183	444	500	170
170x75	1700	750	1183	494	500	180
170x80	1700	800	1183	544	500	190
180x80	1800	800	1285	544	600	200



En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

6 jets Whirlpool
12 jets Airpool
Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W