


UNION A JOINT CONIQUE FEMELLE,
NOIR OU GALVANISEUNION TAPER SEAT,
BLACK OR GALVANISED

Référence

340

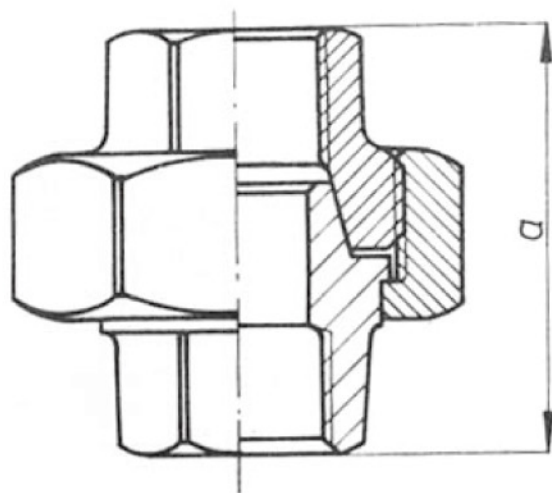

■ MATIÈRE ■ MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
Corps	Body	Acier	Steel

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES ET
CONDITIONS D'UTILISATION

■ USAGE : Nos raccords servent à conduire de l'eau, de la vapeur, du gaz et de l'air comprimé, sous des pressions et températures allant respectivement jusqu'à 25 bars à 120°C, ou jusqu'à 20 bars entre 120°C et 300°C.

CERTIFICATIONS,
NORMES, TESTS

■ NORME de QUALITE : ISO 9002 - EN 10242 : Nos raccords sont fabriqués en Fonte Malleable à COEUR BLANC (résultat du traitement thermique permettant d'éliminer le carbone de la matière première, garantissant la malleabilité et la non toxicité de nos raccords). Conformés à la NF 29801 W 40-05 (ISO 5922 - DIN1692). Les matières composant nos raccords dépassent largement les propriétés physiques des spécifications BS 309/72 Classe 340/3.

■ ACS : Raccords conformes aux exigences sanitaires de l'arrêté Ministériel du 29 Mai 1997 (Exigible pour tous les accessoires au contact de l'eau destinée à la consommation humaine).

■ DIMENSIONS : La ligne de nos raccords est dimensionnée selon la norme ISO 49/1.

■ FILETAGE : Les filets de nos raccords sont usinés selon la norme BS 21/73, ISO 7/1 et ISO 228/1 (parallèles à l'intérieur et coniques à l'extérieur).

■ PROTECTION : Nos raccords sont GALVANISÉS "à chaud" selon les normes ISO 49 - DIN 2444. Ils peuvent être aussi livrés en NOIR (huile non toxique).

TECHNICAL FEATURES
AND USING CONDITIONS

■ USE : Water, steam, gaz and compressed air from 25 bars/120°C to 20 bars/120 °C to 300°C

CERTIFICATIONS,
NORMS, TESTS

■ QUALITY ISO 9001 EN 10242 : Our fittings are produced with white hearth iron malleable (higher malleability and non toxicity due to the low carbon composition). NF 29801 w4005 (ISO 5922-DIN 1692).

■ ACS : Certification for drinking water regulation (29th of May 1997 Ministry statment)

■ DIMENSIONS : ISO 49/1

■ THREADINGS : BS 21/73, ISO 7/1 and ISO 228 (parallels inside and conical outside)

■ PROTECTION : High temperature galvanisation according to ISO 49-DIN 2444

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

DN (pouces) Sizes (inches)	Kg unit. Noir	Kg unit. Galvanisé	Qté pièces/carton Qty pieces/carton	α DIMENSIONS (mm)
3/8"	0,092	0,100	120	45
1/2"	0,156	0,160	80	48
3/4"	0,262	0,269	60	52
1"	0,325	0,350	60	58
1"1/4	0,574	0,628	35	65
1"1/2	0,708	0,734	25	70
2"	1,070	1,136	20	78
2"1/2	1,675	1,717	10	85