LE + PRODUIT — Ultra-compact et design nouvelle génération

Opalia F Bas-NOx

12, 15 et 17 l / min



Filtre intégré facilement nettoyable !



Tellement design, que vos clients vont l'adorer

Installation facile, accessible à tous

- Livré de série avec des flexibles tressés : une installation simple et rapide en quelques minutes
- Chauffe-bain ultra-compact facile à transporter : seulement 58 cm de hauteur et 19 cm de profondeur pour 15 kg, idéal pour une installation en maison, appartement ou mobile-home

De l'eau chaude pour toute la famille

- Réglage de l'eau chaude au degré près grâce à l'écran tactile nouvelle génération permettant une configuration en 1 minute et une utilisation facile pour vos clients
- 12, 15 ou 17 l / min(1) ! Idéal pour vos clients à la recherche d'une solution économique et puissante : jusqu'à 2 douches en même temps
- Stabilité de la température : grâce à deux capteurs de température positionnés sur l'arrivée d'eau froide et sur le départ d'eau chaude permettant un confort sanitaire optimal

Économies sur la facture

- Modulation de 20 à 100 % grâce à la combustion à 3 paliers : le chauffe-bain s'adapte aux besoins de vos clients pour davantage d'économies d'énergie
- Efficacité énergétique › 80 % : une des meilleures du marché pour de réelles économies

	Débit spécifique(1) (l/min)			
F 12	12	x 1	x 1	-
F 15	15	x 1	-	x 1
F 17	17	x 1	-	x 2


ET TOUJOURS...

- Pièces de rechange disponibles minimum 15 ans après la fin de fabrication du produit (voir détails page 26)
- Classe 6 de NOx : brûleur Bas-NOx développé par Saunier Duval pour réduire les émissions de NOx

(1) ΔT = 25 °C


Système et compatibilité

Cache-tubulures magnétique Opalia F Bas-NOx (Réf. 0020234556)



- Installation en 2 secondes
- Permet de masquer les tubulures

Cadre écarteur Opalia F Bas-NOx (Réf. 0020234559)



- Permet l'installation sur les colonnes montantes et/ou un remplacement facilité


Astuce Saunier Duval

Une maintenance toujours plus facile



Poser la façade du chauffe-bain sur l'embout à gauche spécialement développé pour vous faciliter la maintenance : vous pouvez facilement interagir avec l'interface tout en effectuant vos réglages à l'intérieur de l'appareil

Dimensions et gabarit d'installation en mm

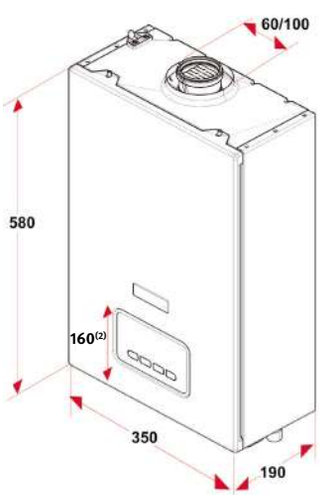

Dimensions valables pour :
Opalia F 12
Opalia F 15
Opalia F 17

(2) Distance du bas de l'appareil au bouton Marche / Arrêt

Opalia			F 12	F 15	F 17
Allumage			Électrique		
Mode d'évacuation			Ventouse		
Performances ErP					
Efficacité énergétique sur l'eau chaude (ηWh) / Classe		% / -	77 / A	80 / A	80 / A
Profil de soutirage			M	M	XL
Caractéristiques sanitaires					
Débit spécifique à ΔT 25 °C		l / min	12	15	17
Débit minimal d'allumage		l / min	2,5		
Puissance utile maximale		kW	23,3	29,1	33
Puissance utile minimale		kW	4,6	5,6	6
Rendement PCI à puissance nominale		%	90		
Pression d'eau maximale / minimale		bar	10 / 0,14		
Évacuation des gaz brûlés					
Diamètre de la buse		mm	60 / 100		
Longueur maximale horizontale	ø 60 / 100	m	5		
	ø 80 / 125	m	10		
Longueur maximale verticale	ø 60 / 100	m	5		
	ø 80 / 125	m	10		
Classe de NOx			6		
Caractéristiques électriques					
Protection électrique			IPX5D		
Tension d'alimentation		V	230		
Puissance électrique en veille / en fonctionnement		W	5 / 45		
Informations complémentaires					
Poids net / brut		kg	15 / 17,5	17 / 19,5	19 / 21,5
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)		mm	580 / 350 / 190		
Colisage			1 colis		
Livré de série avec			2x flexibles tressés + 1x vanne à eau + 1x robinet gaz NF + sachet de vis et joints + barrette d'accrochage + documentations et notices + limiteurs de fumées (selon version) + 1x régulateur gaz pour F 15 P et F 17 P		

ErP

Désignation	Type de gaz	Référence
Opalia F 12 Bas-NOx	Gaz naturel (GN)	**0010023402**
	Propane (P)	**0010023423**
Opalia F 15 Bas-NOx	Gaz naturel (GN)	**0010023404**
	Propane (P)	**0010023403**
Opalia F 17 Bas-NOx	Gaz naturel (GN)	**0010023406**
	Propane (P)	**0010023405**

Accessoires	Référence
Kit ventouse horizontale Ø 60 / 100 avec coude 90° **court** (pour installation **sans** cadre écarteur)	**0020221352**
Kit ventouse horizontale Ø 60 / 100 avec coude 90° **long** (pour installation **avec** cadre écarteur)	**0020199380**
Cache-tubulures magnétique Opalia F Bas-NOx	**0020234556**
Cadre écarteur Opalia F Bas-NOx	**0020234559**


Plus d'informations page 245

Pensez à installer le limiteur de fumées en fonction de votre installation si besoin


2 ans GARANTIE

15 ans pièces de rechange

ECO PARTICIPATION

Chauffe-bains à installer	Accessoires nécessaires	
	Référence	Visuel
Cache inférieur		
Opalia C Bas-NOx C 11 / C 11 G C 14 / C 14 G	Appareil sans batterie mélangeuse : **0020175079**	
	Appareil avec batterie mélangeuse : **0020175060**	

Accessoires hydrauliques Opalia F Bas-NOx

Chauffe-bains à installer	Accessoires nécessaires		
	Référence	Visuel	
Opalia F Bas-NOx	**Cadre écarteur pour Opalia F** - Permet l'installation sur colonnes montantes - Permet de récupérer la même position de la ventouse lors d'un remplacement d'un ancien Opalia F 0020234559		
	Cache-tubulures magnétique pour Opalia F - Installation magnétique en 2 secondes - Permet de masquer les tubulures - Installation propre 0020234556	