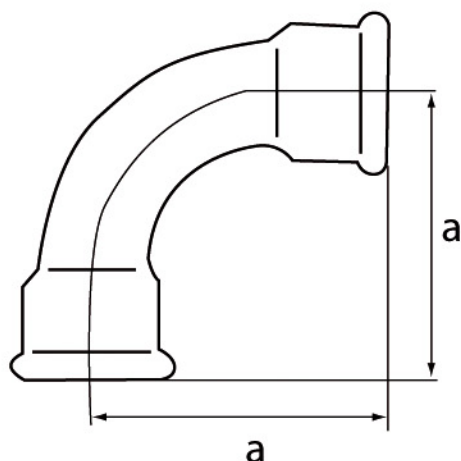


COURBES À GRAND RAYON À 90°,
FEMELLES, NOIRES OU GALVANISÉES90° FEMALE LONG SWEEP BENDS,
BLACK OR GALVANISED

■ MATIÈRE ■ MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
Corps	Body	Acier	Steel

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES ET
CONDITIONS D'UTILISATION

■ USAGE : Nos raccords servent à conduire de l'eau, de la vapeur, du gaz et de l'air comprimé, sous des pressions et températures allant respectivement jusqu'à 25 bars à 120°C, ou jusqu'à 20 bars entre 120°C et 300°C.

CERTIFICATIONS,
NORMES, TESTS

■ NORME de QUALITE : ISO 9002 - EN 10242 : Nos raccords sont fabriqués en Fonte Malleable à COEUR BLANC (résultat du traitement thermique permettant d'éliminer le carbone de la matière première, garantissant la malleabilité et la non toxicité de nos raccords). Conformés à la NF 29801 W 40-05 (ISO 5922 - DIN1692). Les matières composant nos raccords dépassent largement les propriétés physiques des spécifications BS 309/72 Classe 340/3.

■ ACS : Raccords conformes aux exigences sanitaires de l'arrêté Ministériel du 29 Mai 1997 (Exigible pour tous les accessoires au contact de l'eau destinée à la consommation humaine).

■ DIMENSIONS : La ligne de nos raccords est dimensionnée selon la norme ISO 49/1.

■ FILETAGE : Les filets de nos raccords sont usinés selon la norme BS 21/73, ISO 7/1 et ISO 228/1 (parallèles à l'intérieur et coniques à l'extérieur).

■ PROTECTION : Nos raccords sont GALVANISÉS "à chaud" selon les normes ISO 49 - DIN 2444. Ils peuvent être aussi livrés en NOIR (huile non toxique).

TECHNICAL FEATURES
AND USING CONDITIONS

■ USE : Water, steam, gaz and compressed air from 25 bars/120°C to 20 bars/120 °C to 300°C

CERTIFICATIONS,
NORMS, TESTS

■ QUALITY ISO 9001 EN 10242 : Our fittings are produced with white hearth iron malleable (higher malleability and non toxicity due to the low carbon composition). NF 29801 w4005 (ISO 5922-DIN 1692).

■ ACS : Certification for drinking water regulation (29th of May 1997 Ministry statment)

■ DIMENSIONS : ISO 49/1

■ THREADINGS : BS 21/73, ISO 7/1 and ISO 228 (parallels inside and conical outside)

■ PROTECTION : High temperature galvanisation according to ISO 49-DIN 2444

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

DN (pouces) Sizes (inches)	Kg unit. Noir	Kg unit. Galvanisé	Qté pièces/carton Qty pieces/carton	a DIMENSIONS (mm)
1/4"	0,069	0,072	200	40
3/8"	0,097	0,102	150	48
1/2"	0,144	0,166	80	55
3/4"	0,260	0,268	60	69
1"	0,455	0,487	50	85
1"1/4	0,706	0,737	30	105
1"1/2	0,869	0,915	23	116
2"	1,402	1,469	12	140
2"1/2	2,203	2,329	4	176
3"	3,577	3,742	3	205
4"	6,756	6,932	1	260