Source : Brochure technique >B< MaxiPro, Conex Bänninger, p. 28 —
https://conexbanninger.com/fr/wp-content/uploads/sites/17/2025/08/BMaxiPro-TECH-Brochure-IMP-METRIC-V12-FRA-30-10-26-WEB.pdf

>B< MaxiPro

Gamme de raccords >B< MaxiPro - en pouce

Disponible en 2 1⁄8"

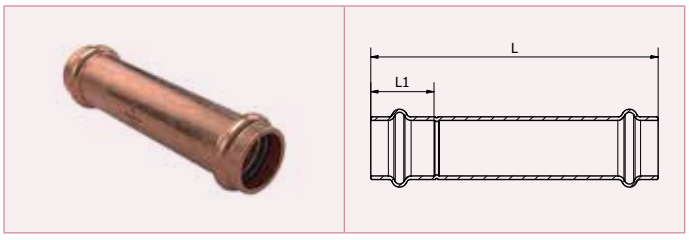

MPA5275L
Manchon réparation long F/F

Code	Diamètre	L	L1
MPA5275L0020001	¼"	91,0	18,0
MPA5275L0030001	⅜"	90,0	18,0
MPA5275L0040001	½"	91,0	17,5
MPA5275L0050001	⅝"	101,0	21,0
MPA5275L0060001	¾"	101,0	22,0
MPA5275L0070001	⅞"	105,0	24,0
MPA5275L0080001	1"	105,0	23,5
MPA5275L0090001	1 1⁄8"	106,0	25,5
MPA5275L0110001	1 3⁄8"	100,0	34,0
MPA5275L0130001	1 5⁄8"	104,0	30
MPA5275L0170001	2 1⁄8"	130	-

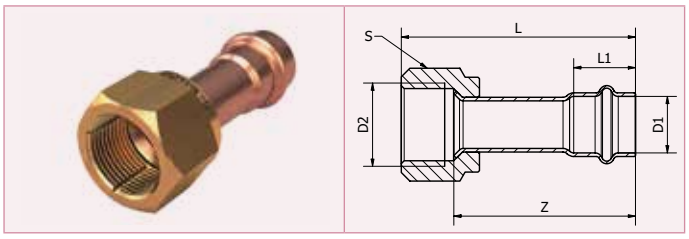

MPA5285G
SAE flare cuivre - Écrou laiton

Code	Diamètre	D1	D2	L	L1	Z	S
MPA5285G0020201	¼"	¼"	¼"	54,0	18,0	46,0	17,0
MPA5285G0030301	⅜"	⅜"	⅜"	61,0	18,0	50,0	22,0
MPA5285G0040401	½"	½"	½"	63,5	17,5	51,5	24,0
MPA5285G0050501	⅝"	⅝"	⅝"	74,0	21,0	58,0	27,0
MPA5285G0060601	¾"	¾"	¾"	81,5	22,0	63,5	34,0

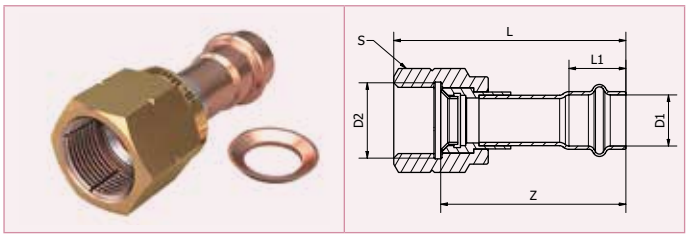

MPA5286G
SAE flare inox -
Écrou laiton - joint intercalaire cuivre

Code	Diamètre	D1	D2	L	L1	Z	S
MPA5286G0020201	¼"	¼"	¼"	64,0	18,0	55,5	17,0
MPA5286G0030301	⅜"	⅜"	⅜"	55,0	18,0	44,5	22,0
MPA5286G0040401	½"	½"	½"	64,5	17,5	52,5	24,0
MPA5286G0050501	⅝"	⅝"	⅝"	79,0	21,0	63,0	27,0
MPA5286G0060601	¾"	¾"	¾"	85,0	22,0	67,0	34,0

Remarques : toutes les mesures ci-dessus sont en mm, sauf indication contraire.