
Fiche produit




GF Uponor S-Press PLUS coude 90° écrou libre 90° FF 16-G3/4"SN

1105818

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)
- Raccord à vis démontable pour le raccordement à des robinetteries murales, des filtres et des vannes d'arrêt
- Filetage compliante à la norme EN ISO 228-1.

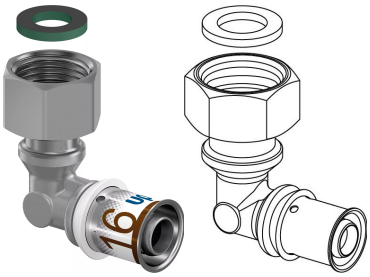



A propos GF Uponor S-Press PLUS coude 90° écrou libre 90° FF

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.


Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS coude 90° écrou libre 90° FF 16-G3/4"SN

1105818

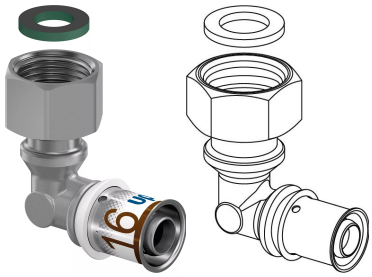



Measurements

Filetage_cylindrique_G	3/4
Longueur (l1)	45
Longueur (l2)	39
z1	37
Z2	19

Product code

Item no EAN	6414905529759
Item no GF	35001105818
Item no GTIN	06414905529759
Item no LVI	1720851
Item no RSK	1896747

Dimensions

Article Unité Hauteur	81
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	0,125
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905560875
Emballage GTIN PL2	06414905560882
Emballage GTIN PL4	06414905560899
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	85

Longueur de l'emballage PL2	200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000252875
Volume d'emballage PL2	0,0027
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,135
Poids de l'emballage PL2	1,45
Poids de l'emballage PL4	245
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL2	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+