



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



SILENT DESIGN



LES + PRODUIT

- Esthétique
- Ultra silencieux
- Faible consommation

APPLICATION

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation mur ou plafond
- Fonctionnement intermittent

GAMME

- CZ : clapet anti-retour
- CRZ : tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour
- CHZ : hygrostat réglable de 60 à 90% HR + tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SILENT DESIGN	100 CZ	100 CRZ	100 CHZ	200 CZ	200 CRZ	200 CHZ
Code	403 500	403 501	403 502	400 020	400 021	400 022
Débit (m³/h)	85			175		
Temporisation réglable		•	•		•	•
Hygrostat réglable			•			•
Façade couleur	Blanc					
Clapet anti-retour	•					
Tension (V)	230					
Puissance maxi (W)	8			16		
Niveau de pression sonore (dB(A))*	26,5			35		
Classe d'isolation	II					
Indice de protection	IP 45					
Poids (kg)	0,65			0,88		


* Niveau de pression sonore mesurée à 3m en champ libre

CARACTERISTIQUES GENERALES


- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C



Extra-plat

Moteur sur silentbloc
(système breveté)Un aérateur SILENT DESIGN
absorbe les vibrations4 réglettes couleurs
incluses

DIMENSIONS (MM)

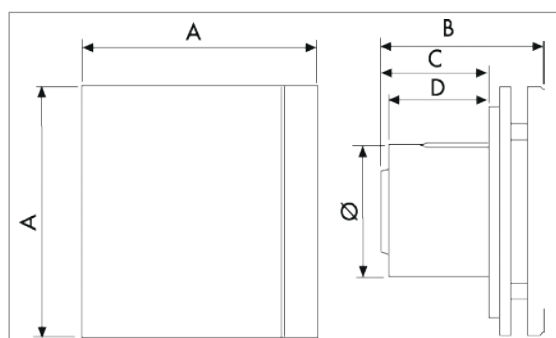

SILENT DESIGN	A	B	C	D	Ø (mm)
100	188	129,5	84,6	79	98,9
200	210	145	89	80	116