



PN 40



art. 0887P F/F de 1/2" à 2"
HH de 1/2" à 2"

DOMAINE D'UTILISATION:

Le système d'isolation du levier ISOLT[®] peut être utilisé dans beaucoup d'applications, en particulier dans les circuits de climatisation et chauffage, où il est nécessaire avoir un calorifugeage et une isolation thermique. Les tests de laboratoire ont démontré que le levier ISOLT[®] est la solution idéale pour éviter la condensation.

CARACTÉRISTIQUES:

- Levier spécial anti-condensation et anti-goutte en polyamide PA6 avec disque renforcement intérieur en acier.
- Manœuvre facile et ergonomique.
- Majeur isolation thermique.
- Livré avec trois capuchons plastique interchangeables (vert-bleu-rouge).
- Série complète de 1/2" à 2"
- Disponible en kit séparé pour gammes : GALAXY-MERCURY- VENUS-COMET-ATHENA- ISIS.

Pour caractéristiques techniques vannes ASTER consulter catalogue.

CAMPOS DE UTILIZACIÓN:

El sistema de aislamiento de la palanca ISOLT[®] puede utilizarse en varias aplicaciones, en particular en los circuitos de climatización y calefacción, donde se requiere aislamiento térmico.


Las pruebas de laboratorio han demostrado que la palanca ISOLT[®] es la solución ideal para evitar la condensación.

CARACTERÍSTICAS:

- Palanca especial anti-condensación y anti goteo en polyamide PA6 con disco de refuerzo en acero.
- Maniobra facil y ergonómica.
- Aislamiento termico mejorado.
- Tres capsulas de plástico intercambiables incluidas (verde, roja, azul).
- Serie completa de 1/2" a 2"
- Disponible en kit de repuesto por serie : GALAXY-MERCURY- VENUS-COMET-ATHENA- ISIS.

Para especificaciones técnicas consultar pagina ASTER.


SECTION / SECCIONADO

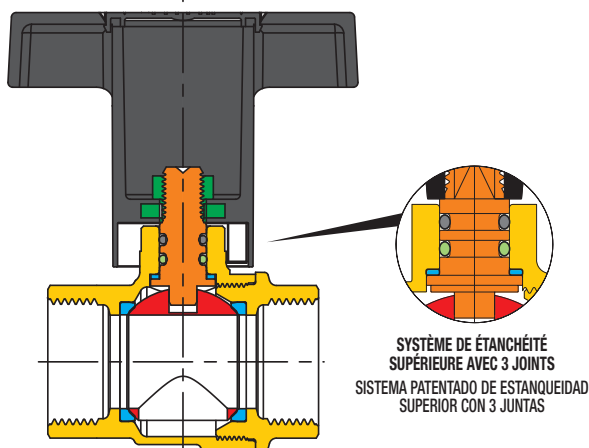

LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos

Corps et manchon fileté Cuerpo y manguito roscado	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list
Tige de manoeuvre Eje de mando	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list
Sphère chromée polie Esfera cromada brillante	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list
Joint d'étanchéité Juntas de estanqueidad	●	PTFE
Joint torique sur la tige O-ring sobre el eje	●	HNBR
Joint torique sous la tige O-ring bajo el eje	●	EPDM PÉROXIDE / EPDM PERÓXIDO
Organe de manoeuvre Organo de mando	●	Polyamide PA6 + 30% fibre de verre Polyamide PA6 + 30% fibra de vidrio
Ecrou de fixation Tuerca de sujeción	●	acier zingué / acero cincado
Traitement extérieur Tratamiento exterior	-	surface nickelée brillante extérieure laiton brut intérieur superficie niquelada brillante exterior latón interior

DIMENSIONS / DIMENSIONES

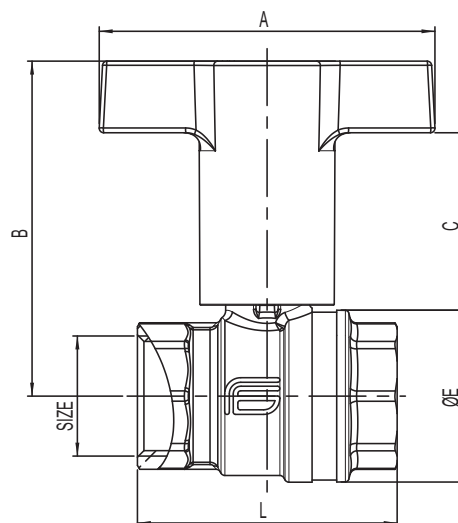


SIZE	A	B	C	E	L	P
1/2"	66,5	67,2	36	31	50,1	15
3/4"	75	75	40	38,3	58	20
1"	75	78,8	39,5	46,7	68,8	25
1"1/4	120	105	59,3	56,9	81	32
1"1/2	120	111,2	59,2	69,4	93,2	40
2"	120	121	61	85	110,2	50



**TROIS CAPUCHONS PLASTIQUE
INTERCHANGEABLES INCLUS
TRES CÁPSULAS DE PLÁSTICO
INTERCAMBIABLES INCLUIDAS**

DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE - DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA

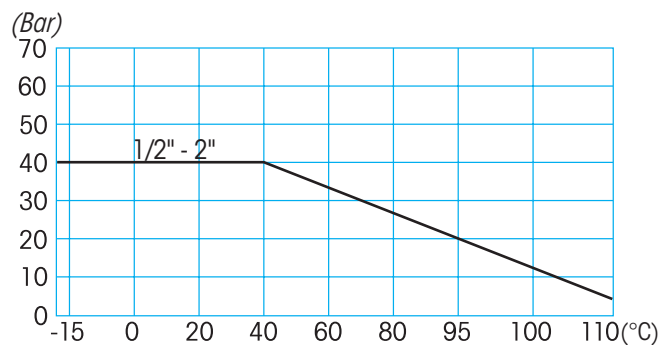

Notes détaillées du diagramme pression/température et conseils d'utilisation, à la page 460
Para especificaciones sobre el diagrama presión temperatura y consejos de utilización, véase a la página 460