
RBM

RACCORDS À SERTIR RBM "TITA-FIX":

GARANTIE D'UNE QUALITÈ MAXIMALE!



ETANCHÉITÉ GRÂCE À UN DOUBLE JOINT TORIQUE


Chaque raccord est équipé de deux joints toriques: la garantie pour une étanchéité parfaite.

GAINE ENTOURANT LE TUBE EN ACIER INOXYDABLE

L'enveloppe en acier inoxydable donne un raccord plus robuste qu'avec de l'aluminium. Ce matériau étant résistant à la corrosion, le raccord RBM peut être utilisé pour des applications encastrées.

ANNEAU EN PLASTIQUE TRANSPARENT

L'anneau en matière plastique est fait d'un matériau transparent à travers lequel on peut très simplement vérifier si le tube est placé jusqu'à la butée. Composé d'une seule pièce (sans trous), ce qui évite tout risque de rupture.

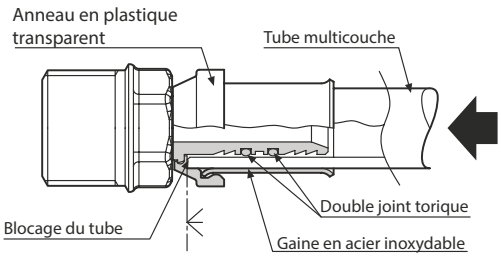

SYSTÈME "ANTI PULL OUT"

Le corps interne dentelé offre une meilleure adhérence sur le tube. Par conséquent, cela empêche que le tube se détache du raccord pendant la dernière phase de sertissage.



SYSTÈME SERTISSAGE PARFAIT

Le corps du raccord s'intègre parfaitement dans les mâchoires de la série TH (série recommandée). On empêche le déplacement du raccord pendant le sertissage, ce qui permet un sertissage parfait.





Raccord placé correctement avec mâchoire profil TH.

RACCORD MULTI EMPREINTES

Nos raccords à sertir sont compatibles avec des mâchoires de différents profils:

- TH, H, U, B pour ø 14x2;
- TH, H, U, B, F pour ø 16x2, 18x2 et 20x2;
- TH, H, B pour ø 26x3;
- TH, H pour ø 32x3;
- TH pour ø 40x3,5, 50x4 et 63x4,5.

680

Perskoppeling. T- uitvoering. Met buitendraad.

Raccord à sertir. Modèle en T. Mâle.



- Pmax.: 10bar
- t°max.: 95°C

Art. code	Aansl./Racc. A *	Aansl./Racc. B	Verp./Emb.
680.14.20	14x2	1/2" M	10
680.16.20	16x2	1/2" M	10
680.18.20	18x2	1/2" M	10
680.18.30	18x2	3/4" M	10
680.20.20	20x2	1/2" M	10
680.20.30	20x2	3/4" M	10
680.26.30	26x3	3/4" M	5
680.26.40	26x3	1" M	5
680.32.30	32x3	3/4" M	5
680.32.40	32x3	1" M	5
680.40.40	40x3,5	1" M	5
680.40.50	40x3,5	1"1/4 M	5

* BuitenØ x dikte buis/*Øextérieur x épaisseur tube*

- CSTB (ø16x2-20x2-26x3-32x3)

890

Reductie perskoppeling. Rechte uitvoering.

Raccord à sertir. Réduction. Modèle droit.



- Pmax.: 10bar
- t°max.: 95°C

Art. code	Aansl./Racc. A *	Aansl./Racc. B *	Verp./Emb.
890.16.00	16x2	14x2	10
890.18.00	18x2	14x2	10
890.18.10	18x2	16x2	10
890.20.10	20x2	16x2	10
890.20.20	20x2	18x2	10
890.26.00	26x3	16x2	10
890.26.10	26x3	18x2	10
890.26.20	26x3	20x2	10
890.32.00	32x3	16x2	5
890.32.10	32x3	20x2	5
890.32.20	32x3	26x3	5
890.40.10	40x3,5	32x3	5
890.50.10	50x4	32x3	5
890.50.00	50x4	40x3,5	5
890.63.10	63x4,5	40x3,5	1
890.63.00	63x4,5	50x4	1

* BuitenØ x dikte buis/*Øextérieur x épaisseur tube*

- CSTB (ø16x2-20x2-26x3-32x3)

851

Perskoppeling. T- uitvoering.
Met zijdelingse reductie.

Raccord à sertir. Modèle en T.
Réduction latérale.



- Pmax.: 10bar
- t°max.: 95°C

Art. code	Aansl./Racc. A *	Aansl./Racc. B *	Verp./Emb.
851.16.00	16x2	14x2	10
851.20.10	20x2	16x2	10
851.26.10	26x3	16x2	10
851.26.20	26x3	20x2	5
851.32.10	32x3	16x2	5
851.32.00	32x3	20x2	5
851.32.20	32x3	26x3	5

* BuitenØ x dikte buis/*Øextérieur x épaisseur tube*

- CSTB (ø16x2-20x2-26x3-32x3)