


Coude Geberit Mapress Acier Carbone

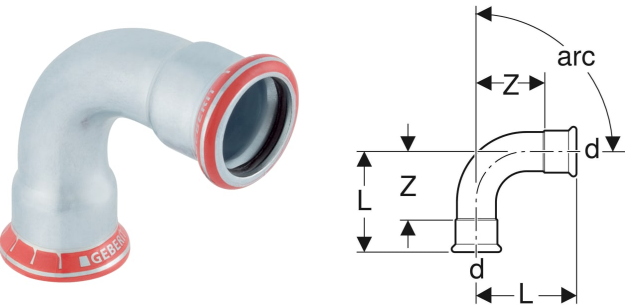

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Galvanisé à l'extérieur

- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

N° de réf.	DN	d _ø mm	arc °	L cm	Z cm
20601	10	12	45	3.2	1.5
20602	12	15	45	3.6	1.6
20603	15	18	45	3.7	1.7
20604	20	22	45	4.2	2.1
20605	25	28	45	4.8	2.5

N° de réf.	DN	d. ø mm	arc °	L cm	Z cm
20609	65	76.1	45	10.3	5
20610	80	88.9	45	11.7	5.7
20611	100	108	45	14.3	6.8
20612	65	66.7	45	9.3	4.2
23606	32	35	45	4.3	1.7
23607	40	42	45	5.1	2.1
23608	50	54	45	6.2	2.7
20101	10	12	90	4.2	2.5
20102	12	15	90	4.9	2.9
20103	15	18	90	5.3	3.3
20104	20	22	90	6.1	4
20105	25	28	90	7.2	4.9
20109	65	76.1	90	15.7	10.4

N° de réf.	DN	d. ø mm	arc °	L cm	Z cm
20110	80	88.9	90	18.4	12.4
20111	100	108	90	22.6	15.1
20112	65	66.7	90	14.1	9.1
23106	32	35	90	6.8	4.2
23107	40	42	90	8	5
23108	50	54	90	10	6.5