



FORTE À COLONNES GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS



Modèle D 4

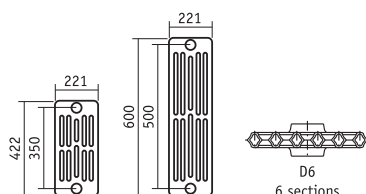


Modèle D 6

KIT DE CONNECTIQUE



Kit de bouchonnage 1"



Kit d'assemblage 1"



Kit de fixation



FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine par bloc de 10 éléments assemblés.

Demande spéciale de radiateur à la longueur (de 4 à 20 éléments maxi) :
+ 5 %

- Peinture primaire blanche,
- Pression de service 4 bar,
- Pression d'épreuve 12 bar.

Types	Hauteur mm	Référence	Largeur élément mm	Épaisseur mm	Poids kg	Contenance en eau l	Watt* ΔT 50K
D4	600	C1B600400	60	144	5,3	0,85	87,4
	700	C1B700400	60	144	5,9	0,97	101
	899	C1B899400	60	144	7,5	1,1	128
D6	422	C1B422600	60	221	5,8	0,85	93,5
	600	C1B600600	60	221	7,7	1,2	127

Options

Référence

Kit de bouchonnage 1" 1/4

Comprenant : 2 réductions 26 x 15 gauche, 2 réductions 33 x 15 droite, 1 bouchon purgeur 1/2" avec joint, 1 bouchon plein nickelé, 4 joints composites 1" 1/4 épaisseur 1,5 mm

C13900314

Kit d'assemblage 1" 1/4

Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 33, 2 joints composites intersection 1" 1/4 épaisseur de 0,5 mm

C13900315

Kit de fixation tous radiateurs fonte



Comprenant : 2 étriers supérieurs, 1 étrier inférieur, 2 consoles à visser, 2 chevilles d'une longueur de 245 mm, 1 patin, 1 vis d'écartement

C13900313

Pied amovible en fonte (l'unité) pour Dune D4 / D6

C13900320

FIXATIONS

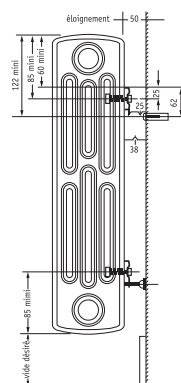

Pieds amovibles pour Dune

* Les puissances thermiques sont données à $\Delta T^* : t_m$ - t_i selon NF EN 442 mesurée.

t_m = température du fluide dans le corps de chauffe.

t_i = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20 °C.