


Manchon réduit Geberit Mapress Acier Carbone

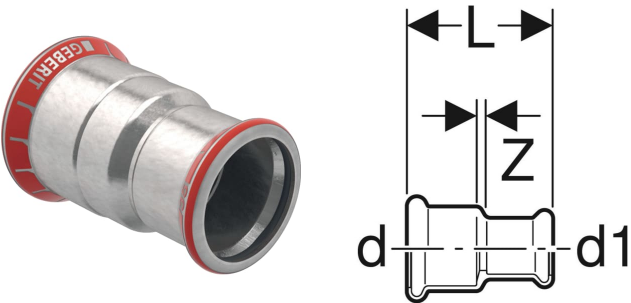

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Concentrique

- Galvanisé à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
22023	40 / 32	42	35	7.9	1.9
22024	50 / 32	54	35	9.3	2.8
22025	50 / 40	54	42	9.2	2.3