





ARBORESCENCE SMART

ERGONOMIQUE, ASTUCIEUX, DESIGN



PRÉSENTATION DE LA GAMME ARBORESCENCE SMART

Ingénieux grâce à ses bras légèrement cintrés et à son habile mouvement latéral maîtrisé de 10 cm maximum, l'Arborescence Smart vous permet de bénéficier de serviettes de bains chaudes en permanence tout en vous facilitant leurs accès.

	ARSG1660	ARSD1660		ARSG1960	ARSD1960
	16 tubes + 2 bras Smart			19 tubes + 3 bras Smart	
 Eau Chaude 1 357 mm  Élec. 1 477 mm 			 Eau Chaude 1 657 mm  Élec. 1 777 mm 		
	 600 mm			 600 mm	
	 Δt 50°C 796 W  Élec. 750 W			 Δt 50°C 934 W  Élec. 1 000 W	



AVANTAGES DE LA GAMME ARBORESCENCE SMART



▲
Concept tubes plats pour une meilleure diffusion de la chaleur.



▲
Ingénieux ses bras légèrement cintrés offrent un mouvement de liberté.



▲
Disponible avec option Soufflant Speed'Air.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Plats 70 x 11 mm
 Tubes collecteurs verticaux	Triangulaires 42 x 42 x 51 mm
 Fixations	2 fixations réglables livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ 6 duos de couleurs réversibles

Plus d'informations sur les **Duos de couleurs** disponibles

OPTIONS




SPEED'AIR PTC 950 W


✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

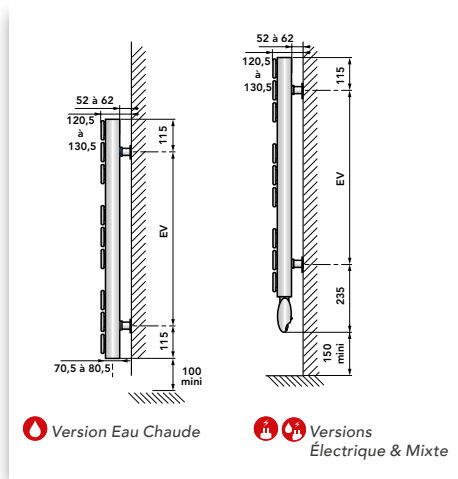


VERSION SPEED'AIR

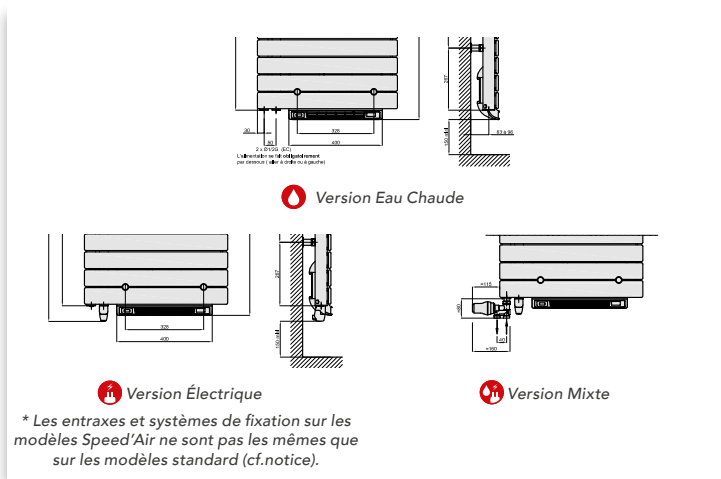

SYSTÈME DE FIXATION

2 consoles murales réglables indépendantes du radiateur

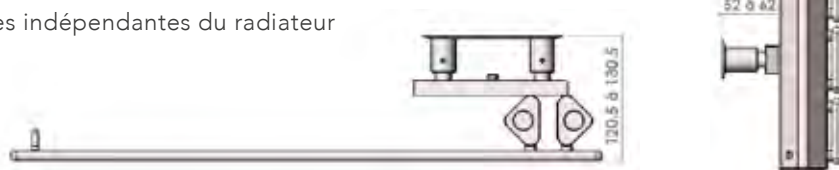

SOUFFLANT PTC - SPEED'AIR



Le Soufflant PTC Speed'Air offre de multiples fonctionnalités intelligentes (auto-programmation en fonction des habitudes de vie, détection d'ouverture de fenêtre et de présence, super confort, boost, jauge de consommation..) pour optimiser et réguler au mieux l'émission de chaleur.

VERSIONS EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, MIXTE



Boîtier RF Control
en option : Version Eau Chaude
inclus : Versions Électrique et Mixte



Soufflant PTC Speed'Air – 950 watts



Disponible en gris avec
sèche-serviettes en couleur.

Les réglages s'effectuent soit depuis les boutons de commande situés sur soufflant ou depuis le boîtier mural RF Control.

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage - voir p. 384

En nouveauté, 2 nouveaux robinets à entraxe 50 mm avec tête thermostatique en installation bitube.




R50DESB



R50DESCH

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

ROBINETTERIE

	DESCRIPTION	COND.	CODE	
	Volant manuel (insert M30 x 1,5)	à l'unité	TRVMAN	
	Tête thermostatique (insert M30 x 1,5), VT= 0,2 K	à l'unité	TRVFIN2	
	Tête thermostatique (insert M30X1,5 avec marquage FINIMETAL) VT= 0,3 K	à l'unité	TRVFIN3	
	Robinet équerre ø 15/21 (insert M30 x 1,5)	à l'unité	595570	
	Robinet droit ø 15/21 (insert M30 x 1,5)	à l'unité	595575	
	Robinet équerre inverse ø 15/21 (insert M30 x 1,5)	à l'unité	595580	
	Robinet simple réglage équerre ø 15/21	à l'unité	MSN15E	
	Robinet simple réglage droit ø 15/21	à l'unité	MSN15D	
	Coude de réglage ø 15/21 (insert M30 x 1,5)	à l'unité	CRN15E	
	Té de réglage ø 15/21 (insert M30 x 1,5)	à l'unité	TRN15D	
	Tête thermostatique (insert M23 à gorge)	à l'unité	TRVDAN2	
	 Robinet à soupape avec tête thermostatique Blanche	à l'unité	R50DESB	
		à l'unité	R50DESCH	

AUTRES ACCESSOIRES

PEINTURE

COMPATIBLE AVEC	DESCRIPTION	COND.	CODE	
	Sèche-serviettes & radiateurs en couleur standard Blanc Trafic (RAL 9016)	à l'unité	3131002	
		à l'unité	SP150ML	