


100 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



VERSIONS

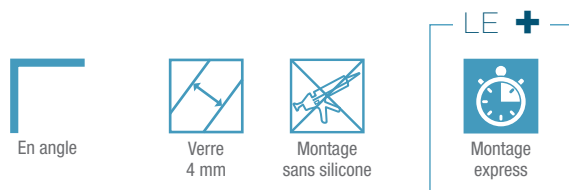

Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent ou dépoli total
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons




Kineprime 100 x 80 angle - version thermostatique - portes coulissantes

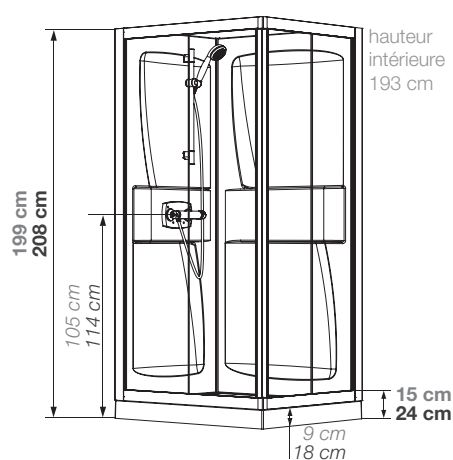


Cotes identiques pour tous les modèles







Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite

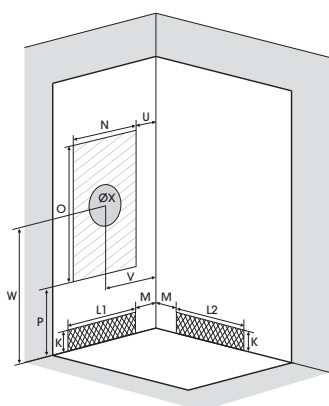

Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm

		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25



Kineprime C90 angle - version mécanique - porte pivotante



Kineprime C90 angle - version thermostatique - 2 portes pivotantes

Portes coulissantes				
	Verre transparent		Verre dépoli total	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA510MTN	CA510TTN	CA510MDT	CA510TDT
80 x 80 cm	CA530MTN	CA530TTN	-	-
90 x 90 cm	CA550MTN	CA550TTN	-	-
100 x 80 cm	CA570MTN	CA570TTN	CA570MDT	CA570TDT
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA511MTN	CA511TTN	CA511MDT	CA511TDT
80 x 80 cm	CA531MTN	CA531TTN	-	-
90 x 90 cm	CA551MTN	CA551TTN	-	-
100 x 80 cm	CA571MTN	CA571TTN	CA571MDT	CA571TDT

Porte pivotante				
	Verre transparent		Verre dépoli total	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA520MTN	CA520TTN	CA520MDT	CA520TDT
80 x 80 cm	CA540MTN	CA540TTN	-	-
90 x 90 cm	CA560MTN	CA560TTN	CA560MDT	CA560TDT
100 x 80 cm	CA580MTN	CA580TTN	-	-
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA521MTN	CA521TTN	CA521MDT	CA521TDT
80 x 80 cm	CA541MTN	CA541TTN	-	-
90 x 90 cm	CA561MTN	CA561TTN	CA561MDT	CA561TDT
100 x 80 cm	CA581MTN	CA581TTN	-	-

2 portes pivotantes		
	Verre transparent	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA591MTN	CA591TTN
80 x 80 cm	CA592MTN	CA592TTN
90 x 90 cm	CA593MTN	CA593TTN
100 x 80 cm	CA590MTN	CA590TTN
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA651MTN	CA651TTN
80 x 80 cm	CA652MTN	CA652TTN
90 x 90 cm	CA653MTN	CA653TTN
100 x 80 cm	CA650MTN	CA650TTN

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



En niche



Verre
4 mm



Montage
sans silicone



Montage
express

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Porte en verre transparent ou dépoli total
- 2 panneaux de fond en acryl, 1 panneau de fond en verre blanc opaque
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
- Profilés avec fileur d'extensibilité en acryl




Kineprime 100 x 80 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes

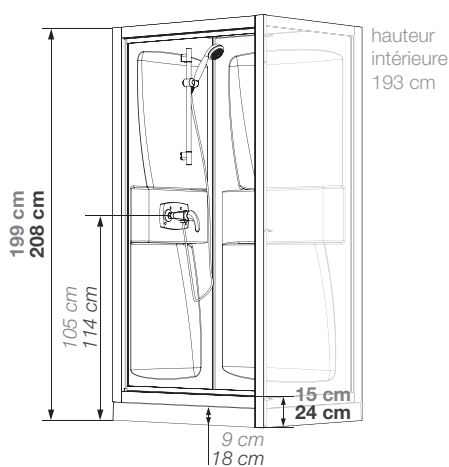


Cotes identiques pour tous les modèles

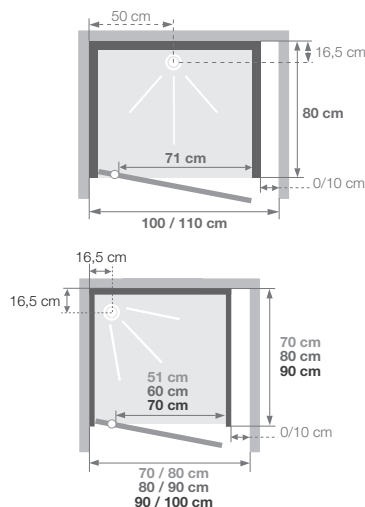

Installations réversibles gauche / droite

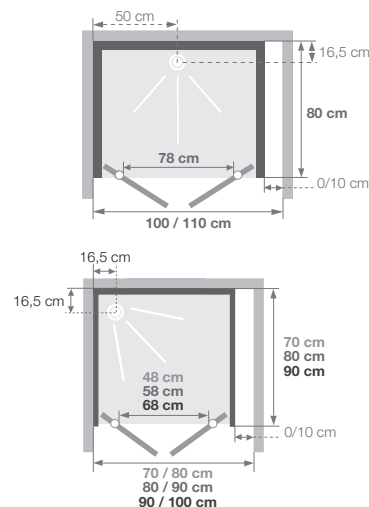

Installations réversibles gauche / droite

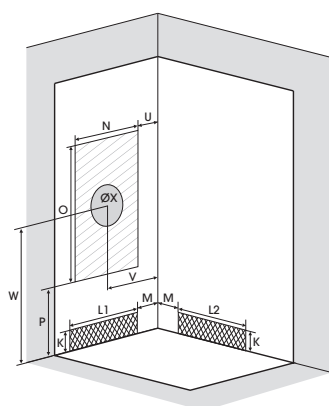

Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25



Kineprime C90 niche - version thermostatique - porte pivotante



Douchette à main ultra-plate




Mitigeur sur trappe amovible

Porte pivotante				
	Verre transparent		Verre dépoli total	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA5200MTN	CA5200TTN	CA5200MDT	CA5200TDT
80 x 80 cm	CA5400MTN	CA5400TTN	CA5400MDT	CA5400TDT
90 x 90 cm	CA5600MTN	CA5600TTN	CA5600MDT	CA5600TDT
100 x 80 cm	CA5800MTN	CA5800TTN	CA5800MDT	CA5800TDT
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA5210MTN	CA5210TTN	CA5210MDT	CA5210TDT
80 x 80 cm	CA5410MTN	CA5410TTN	CA5410MDT	CA5410TDT
90 x 90 cm	CA5610MTN	CA5610TTN	CA5610MDT	CA5610TDT
100 x 80 cm	CA5810MTN	CA5810TTN	CA5810MDT	CA5810TDT

2 portes pivotantes		
	Verre transparent	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA5910MTN	CA5910TTN
80 x 80 cm	CA5920MTN	CA5920TTN
90 x 90 cm	CA5930MTN	CA5930TTN
100 x 80 cm	CA5900MTN	CA5900TTN
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA6510MTN	CA6510TTN
80 x 80 cm	CA6520MTN	CA6520TTN
90 x 90 cm	CA6530MTN	CA6530TTN
100 x 80 cm	CA6500MTN	CA6500TTN

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en acryl thermoformé

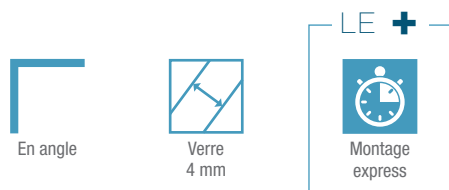

VERSIONS



Mécanique





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
- Montage avec silicone




Kineprime R90 - version mécanique - portes pivotantes

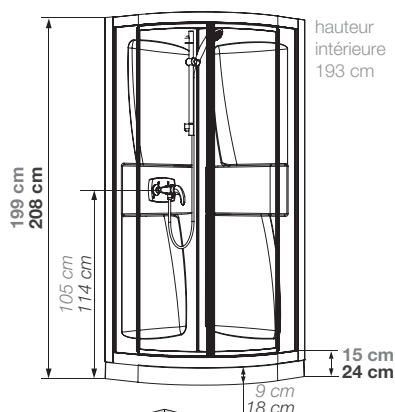

Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

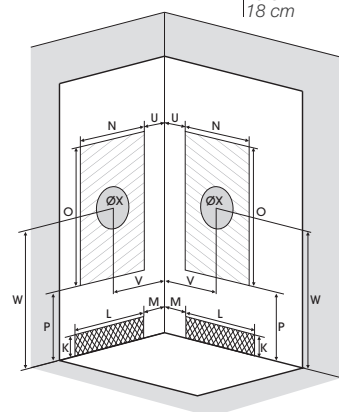

Dimensions en cm

		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

	Portes coulissantes		Portes pivotantes	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
80 x 80 cm	CA5309MTN	CA5309TTN	CA5409MTN	CA5409TTN
90 x 90 cm	CA5509MTN	CA5509TTN	CA5609MTN	CA5609TTN
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
80 x 80 cm	CA5319MTN	CA5319TTN	CA5419MTN	CA5419TTN
90 x 90 cm	CA5519MTN	CA5519TTN	CA5619MTN	CA5619TTN