

Solutions Réseaux

Eaux pluviales
Eaux usées
Adduction d'eau potable
Réseaux secs

wavin

Systèmes d'inspection et de visite des réseaux eaux usées / eaux pluviales

Wavin TEGRA 425

Wavin TEGRA 600

Wavin TEGRA 800

Wavin TEGRA 1000 Génération2

Regard Brise-Vitesse







Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Hauteur de rehausse nécessaire
Wavin Tegra 425

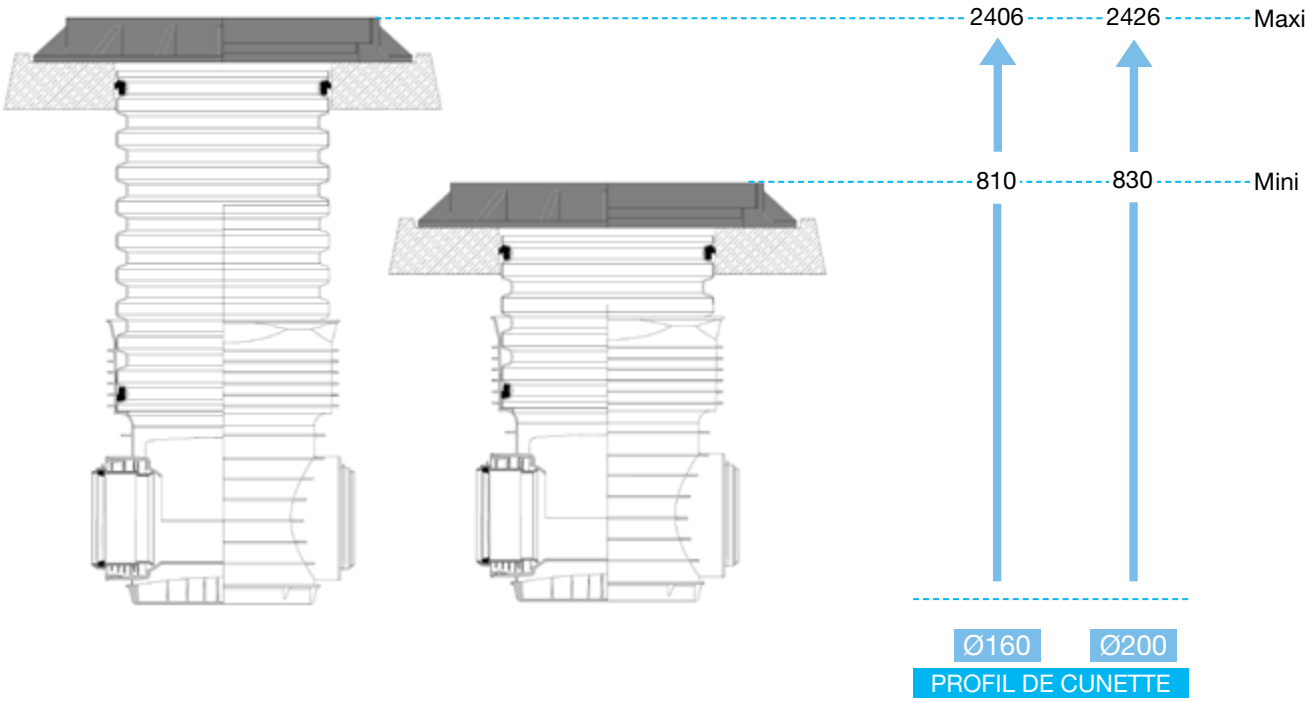

Hauteur fil d'eau mini selon DN de raccordement et profil du fond		
Hauteur utile de rehausse à découper	DN 160	DN 200
380	810	830
456	886	906
532	962	982
608	1038	1058
684	1114	1134
760	1190	1210
836	1266	1286
912	1342	1362
988	1418	1438
1064	1494	1514
1140	1570	1590
1216	1646	1666
1292	1722	1742
1368	1798	1818
1444	1874	1894
1520	1950	1970
1596	2026	2046

1m
1,5m
2m

Wavin Tegra 600



Éléments de fond[1]

Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)
2001525	160 - 180°	N° 1	21	346
2001537	160 - 150°	N° 2	21	346
2001541	160 - 120°	N° 3	21	346
2001533	160 - 90°	N° 4	21	346
3012391	160 - T *	N° 5 A - fond réversible	22	346
3087923[2]	160 - T * accompagné (gauche)	N° 5 B	24	346
3087788[2]	160 - T * accompagné (droit)	N° 5 C	24	346
3012392	160 - + 90° *	N° 6	23	346
3074052[2]	160 - +45°	N° 7	20	346
2001526	200 - 180°	N° 1	22	370
2001534	200 - 150°	N° 2	22	370
2001538	200 - 120°	N° 3	22	370
2001530	200 - 90°	N° 4	22	370
3001917	200 - T *	N° 5 A - fond réversible	23	370
3087925[2]	200 - T * accompagné (gauche)	N° 5 B	27	370
3087922[2]	200 - T * accompagné (droit)	N° 5 C	27	370
3000245	200 - + 90° *	N° 6	24	370
3074051	200 - + 45°	N° 7	20	370
2001527	250 - 180°	N° 1	25	394
2001535	250 - 150°	N° 2	25	394
2001539	250 - 120°	N° 3	25	394
2001531	250 - 90°	N° 4	25	394
3000243	250 - T *	N° 5 A - fond réversible	26	394
3087927[2]	250 - T * accompagné (gauche)	N° 5 B	32	394
3087926[2]	250 - T * accompagné (droit)	N° 5 C	32	394
3000246	250 - + 90° *	N° 6	28	394
2001528	315 - 180°	N° 1	28	419
2001536	315 - 150°	N° 2	28	419
2001540	315 - 120°	N° 3	28	419
2001532	315 - 90°	N° 4	28	419
3001919	315 - T *	N° 5 A - fond réversible	30	419
3087929[2]	315 - T * accompagné (gauche)	N° 5 B	39	419
3087928[2]	315 - T * accompagné (droit)	N° 5 C	39	419
3000247	315 - + 90° *	N° 6	33	419
2001529[3]	400 - 180°	N° 1	28	432
3084338[2][3]	500 - 180°	N° 1	74	

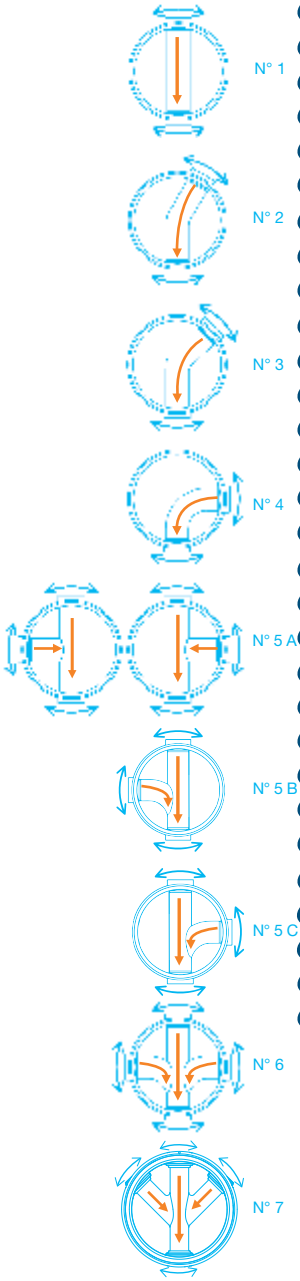

[1] Comprend la fourniture d'un joint de rehausse T600.
[2] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.
[3] Pas de boîtier d'articulation.
* Arrivée(s) à 90° en chute de 30 mm.

Fond Tegra 600 Ø500

