

Fiche technique LIMATEC®

TLZ300

Gamme SOUPLINOX®

Tampon d'obturation 526x526

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Tampon d'obturation pour sol souple, passage 310x310

Classe de résistance C250 suivant norme EN 124

Finition brossée

Poids 9,8 kg



+ Produit

Conforme à la norme NF EN 124


Modèle étanche par joint de compression en EPDM

Fourni avec 2 clés de fermeture

Options

Peut être équipé d'un siphon, d'un avaloir ou d'une bouche à clé Limatec

Données techniques

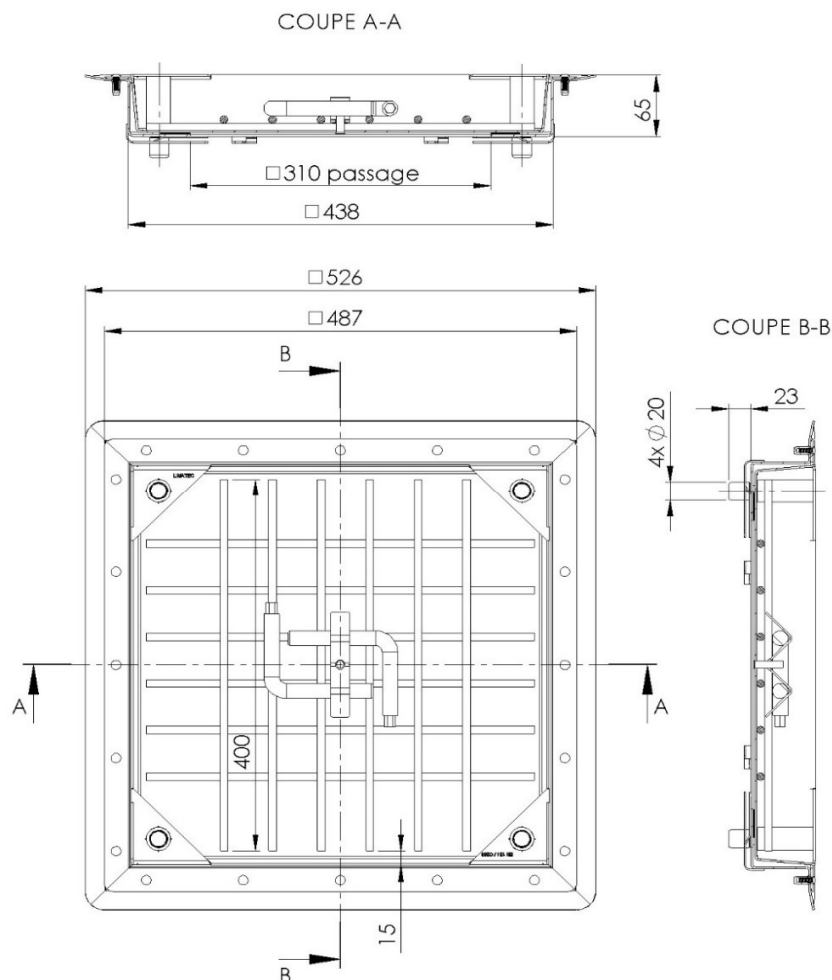

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 04/12/2020

Indice : 01

Réf. Produit : TLZ300

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société