


Tube multicouche Geberit Mepla, avec préisolation ronde, bleu, en couronne

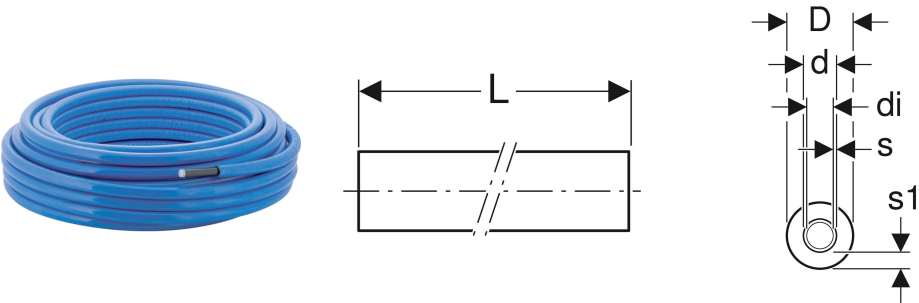

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Cintrage manuel
- Tube intérieur conducteur de fluide étanche à la diffusion
- Tube intérieur conducteur de fluide extérieur noir
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection bleu
- Isolation sans CFC et sans HFC
- Extrémité de tube avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de surface	7 µm
Dilatation thermique	0.026 mm/(m·K)

Conductibilité thermique du tube	0.43 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0.04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

ACCESSOIRES

- Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla
- Multipince Geberit Mepla

N° de réf.	DN	d, ø mm	Isolation mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.132.00.1	12	16	6	11.5	2.8	6	2.25	50
Fin de série								

N° de réf.	DN	d _ø mm	Isolation mm	di _ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.132.00.2 Nouveau	12	16	6	11.5	2.8	6	2.25	50
602.132.00.1 Fin de série	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50
602.132.00.2 Nouveau	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50
603.132.00.1 Fin de série	20	26	6	20	3.8	6	3	25
603.132.00.2 Nouveau	20	26	6	20	3.8	6	3	25
601.135.00.1 Fin de série	12	16	10	11.5	3.6	10	2.25	50
601.135.00.2 Nouveau	12	16	10	11.5	3.6	10	2.25	50
602.135.00.1 Fin de série	15	20	10	15	4	10	2.5	50
602.135.00.2 Nouveau	15	20	10	15	4	10	2.5	50

N° de réf.	DN	d, ø mm	Isolation mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
603.135.00.1 Fin de série	20	26	10	20	4.6	10	3	25
603.135.00.2 Nouveau	20	26	10	20	4.6	10	3	25
601.136.00.1 Fin de série	12	16	13	11.5	4.2	13	2.25	50
601.136.00.2 Nouveau	12	16	13	11.5	4.2	13	2.25	50
602.136.00.1 Fin de série	15	20	13	15	4.6	13	2.5	50
602.136.00.2 Nouveau	15	20	13	15	4.6	13	2.5	50
603.136.00.1 Fin de série	20	26	13	20	5.2	13	3	25
603.136.00.2 Nouveau	20	26	13	20	5.2	13	3	25
601.139.00.1 Fin de série	12	16	26	11.5	7	26	2.25	25

N° de réf.	DN	d, ø mm	Isolation mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.139.00.2 Nouveau	12	16	26	11.5	7	26	2.25	25
602.139.00.1 Fin de série	15	20	26	15	7.5	26	2.5	20
602.139.00.2 Nouveau	15	20	26	15	7.5	26	2.5	20
603.139.00.1 Fin de série	20	26	26	20	8	26	3	15
603.139.00.2 Nouveau	20	26	26	20	8	26	3	15

Nouveaux articles disponibles à partir de 01.04.2025