

**Bouche d'extraction simple flux hygroréglable****11015080****C33 BAHIA® CURVE L 10-50/105 m³/h - Ø 125 mm push 9V - Blanc**

La bouche BAHIA CURVE L est une bouche hygroréglable à destination de la cuisine permettant de garantir l'extraction suffisante et permanente des pollutions intérieures en fonction du taux d'humidité dans la pièce.



Bahia Curve cuisine

### PLUS PRODUIT

- entretien simplifié grâce à sa face amovible
- design unique sans grille
- joint Roll-in pour une meilleure étanchéité
- une seule référence pour alimentation pile ou 230 V

### RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 05/02-CHY3-2266;05/02-CHY3-2267  
N° d'avis technique : 14.5/17-2267;14.5/17-2266

### Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC hygroréglable, le débit d'air est régulé automatiquement selon le taux d'humidité des pièces et donc en fonction des besoins réels de ventilation du bâtiment. La bouche BAHIA CURVE L est installée dans la Cuisine.

### Description produit

BAHIA CURVE L est la bouche hygroréglable destinée pour la cuisine des maisons individuelles et les logements collectifs neufs et en rénovation. C'est la bouche hygroréglable grand modèle • 50m³/h.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

## Bouche d'extraction simple flux hygroréglable

11015080

C33 BAHIA® CURVE L 10-50/105 m³/h - Ø 125 mm push 9V - Blanc

## Mise en oeuvre

- BAHIA CURVE L doit être installée dans la cuisine,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond à une hauteur d'au moins 1,80 mètre au dessus du sol,
- la bouche doit être accessible et démontable avec une distance d'au moins 20 cm entre le centre de la bouche et les parois adjacentes et non collées au conduit,
- l'étanchéité du raccordement bouche - conduit de liaison doit être optimale. Cette condition est améliorée par l'utilisation d'une manchette. Une manchette tôle sera utilisée dans le cas des logements collectifs (manchette inox obligatoire en VMC Gaz). Tandis qu'une manchette plastique pourra être utilisée pour la maison individuelle.
- la bouche se fixe directement (par emboîtement avec joint torique) dans : manchette, RT Flex, conduit rigide ou semi rigide.
- versions sans fût : fixée par clip sur fût D 125 mm (joint Roll - In), D 116 mm (joint Roll - In) ou D 100 mm (joint mousse),
- Afin que les bouches hygroréglables cuisine ne tournent pas lors de l'utilisation du débit de pointe, il est conseillé de les fixer par deux vis Ø 3.5 x 35 mm avec deux chevilles Ø 6 x 35 mm .
- En cas de mise en œuvre de bouches cordelette au plafond ou au-dessus d'un meuble, utiliser un renvoi de cordelette (code 11015001),
- NOTA : Pour les bouches hygroréglables à commande électrique, prévoir une pile de 9V alcalin, type 6LR61, ainsi qu'un bouton poussoir classique (code 11026011),
- Les bouches hygroréglables fonctionnent sur la plage de pression 80-160 Pa,
- Les bouches d'extraction doivent être entretenues et vérifiées au moins une fois par an. Il est interdit de raccorder une hotte mécanique sur le réseau de VMC (Art. 14 - arrêté du 24 mars 1982),
- Avant le remplacement d'une ancienne bouche par une nouvelle, effectuer un relevé de pression et relever le type de logement concerné,

## Argumentaire référence

## Application :

- Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,
- Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).

## Description :

- Fixation D 125 mm,
- Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 105 m³/h,
- Hygrométrie : 42/82%,
- Plage de pression : 80 à 160 Pa,
- Commande: push 9V,
- Couleur : blanc,
- Joint Roll-in,
- Facilité d'installation.

Bouche d'extraction simple flux hygroréglable

## 11015080

C33 BAHIA® CURVE L 10-50/105 m³/h - Ø 125 mm push 9V - Blanc

### Caractéristiques principales

- bouche hygroréglable grand modèle (débits • 50m³/h),
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipable facilement, grâce à sa case amovible Bahia Curve peut être facilement nettoyée sans être ôtée du mur.
- plage de pression hors débit de pointe : 80 - 160 Pa.
- plage de pression en débit de pointe : 70 - 160 Pa.

### Accessoires


| Désignations                                                                          | Références |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anneau phonique pour les bouches Ø 125 mm                                             | 11019429   |
| Bouton poussoir VMC pour bouche Bahia Curve PUSH et pour EasyHOME AutoSENS et PureAIR | 11026011   |
| Interface 9 V DC-230 VAC                                                              | 11015280   |
| Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm                                                  | 11012220   |
| Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm                                                      | 11012252   |
| Manchette mâle Ø 124 mm                                                               | 11012250   |
| MANCH.TOILE D125 H300 TRIDENT                                                         | 11022055   |
| Rondelle de blocage Ø 125 mm                                                          | 11087043   |
| CAL BAHIA 12 V AC-8V DC                                                               | 11015275   |
| Platine de rénovation à griffes pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc                    | 11019050   |
| Platine rénovation à vis pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc                           | 11019054   |

### Données générales

| Références | Type de logement en Hygro B | Matériau principal | Type de commande | Type de logement | Couleur |
|------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------|
| 11015080   | HygroB                      | Plastique          | Bouton poussoir  | F3               | Blanc   |

### Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø raccordement (mm) |
|------------|--------|--------|---------------------|
| 11015080   | 230    | 48,8   | 125                 |

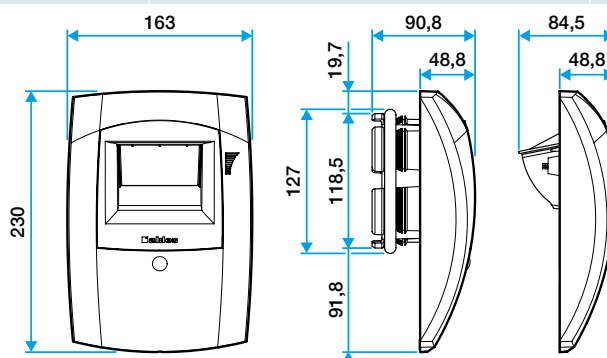

Bahia Curve L

Bouche d'extraction simple flux hygroréglable


11015080

C33 BAHIA® CURVE L 10-50/105 m<sup>3</sup>/h - Ø 125 mm push 9V - Blanc

## Données aérauliques

| Références | Débit base (m <sup>3</sup> /h) | Débit de pointe (m <sup>3</sup> /h) | Humidité relative (%) | Plage de pression (Pa) |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 11015080   | 10-50                          | 105                                 | 42/82                 | 80-160                 |

## Installation

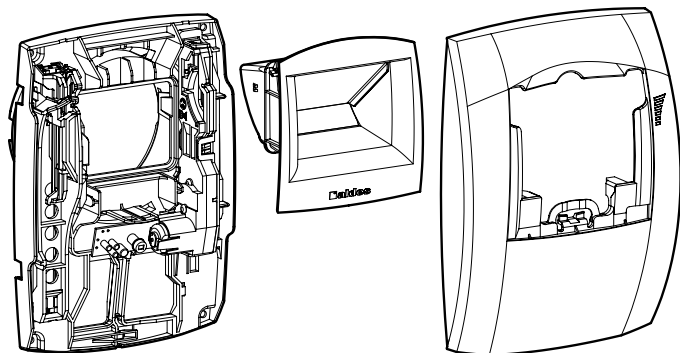

Mise en œuvre Bahia Curve L