



VSH XPress Inox raccord union FF 42

Le VSH XPress R2739 est un raccord union droit en acier inoxydable avec 2 extrémités femelles à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez installer d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint.

1. vérifier la qualité de l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exemptes de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner de 1/8 à 1/4 de tour en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité

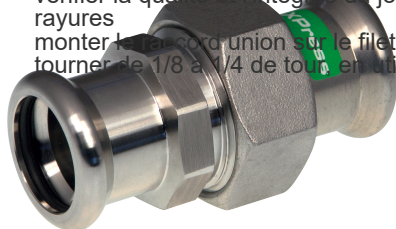

6192661

Type R2739

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 1	42 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	42 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 2	1,5 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Longueur	91 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur connexion 1	42 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Forme	Droit	Longueur utile connexion 1	12 Millimetre
Exécution	En 3 parties	Longueur connexion 2	49 Millimetre
Reducing	✗	Longueur utile connexion 2	19 Millimetre
Excentrique	✗	Dimension clé pivotante	58 Millimetre
Système orienté	✓	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 40	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 40		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
code de contour	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		

Certifié KIWA	✓
Avec isolation thermique	✗
avec emballage	✓
Etiquette VdS	✗
Limité	✗
With connection indicator	✗
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗