



Gammes: Flow Round

Spécifications techniques


Couleur	Chromé
Hauteur	174
Largeur	Ø44
Profondeur	263
Designer	Équipe design de VitrA
Garantie	10
Longueur du bec	228
Finition	Chromé

Hauteur du bec	144
Matériel	Chromé
Aérateur	Dissimulé
Nombre de fonctions	6
Certificat	ACS, NF
Type de montage	Comptoir
Cartridge	C2

Capacité de mélange avec l'air	Oui
Tailles des produits emballés (LxIxH)	395X210X75
Matériau du tuyau spiralé	Acier inoxydable PEX
Longueur de la spirale	500
Diamètre de la plaque	~46
Matériau du corps	Laiton
Nombre d'entrées d'eau	Double alimentation

Quantité de trous	5
Pression de fonctionnement	Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5)
Angle de rotation de la sortie	360
ECAU	E0 C1 A2 U3

Dessin Technique 2A

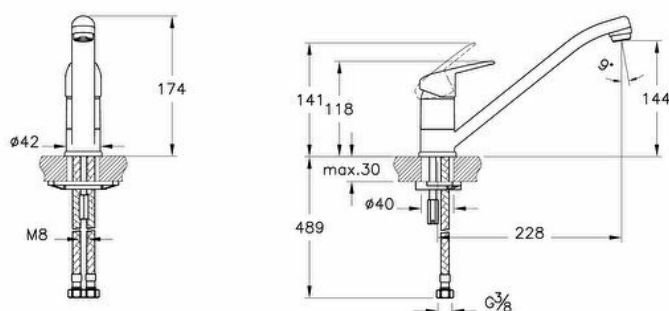

Spécifications techniques

Couleur: Chromé **Hauteur:** 174 **Largeur:** Ø44 **Profondeur:** 263 **Designer:** Équipe design de VitrA **Garantie:** 10 **Longueur du bec:** 228
Finition: Chromé **Hauteur du bec:** 144 **Matériel:** Chromé **Aérateur:** Dissimulé **Nombre de fonctions:** 6 **Certificat:** ACS, NF **Type de montage:** Comptoir **Cartridge:** C2 **Capacité de mélange avec l'air:** Oui **Tailles des produits emballés (LxIxH):** 395X210X75
Matériau du tuyau spiralé: Acier inoxydable PEX **Longueur de la spirale:** 500 **Diamètre de la plaque:** Å 46 **Matériau du corps:** Laiton **Nombre d'entrées d'eau:** Double alimentation **Quantité de trous:** 5 **Pression de fonctionnement:** Min:0,5-
 Max:10(Recommand. 1-5) **Angle de rotation de la sortie:** 360 **ECAU:** E0 C1 A2 U3

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication