BetteUltra = 1500 mm



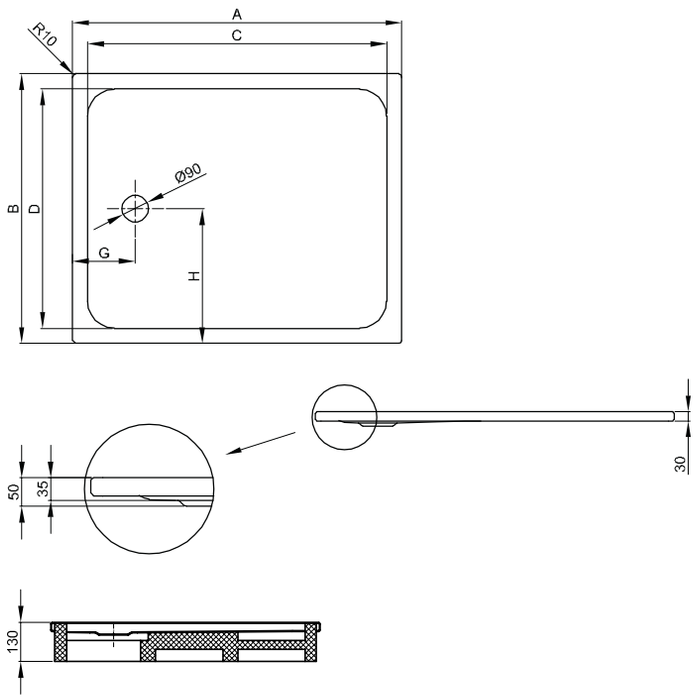


Illustration avec support polystyrène

Information

Pour le Montage, nous recommandons le Piétement d'intégration Universel ou le Piétement d'intégration Basic, réglable 67 - 205 mm. En alternative le Système de pieds, réglable 80 - 200 mm.

La dimension 1500 × 1500 mm n'est ni disponible en sur mesure ni avec rebords relevés.

À partir de la dimension 1500 mm, nous recommandons l'utilisation de deux pieds d´appoint B57-0232.

Contenu de la livraison

Kit d´isolation phonique inclus.

certification

Le BetteUltra 1500 × 1500 mm combiné avec Antiderapant Bette sans barriere toute la surface ou Antiderapant Pro Bette correspond à la norme DIN 18040-1 pour des lieux publics et à la norme DIN 18040-2 sans barriere pour les logements.

Hauteurs de montage

Vidage	dès
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5914	1500 × 700 × 35	1500	700	1400	600	210	350
5924	1500 × 750 × 35	1500	750	1400	600	210	375
5932	1500 × 800 × 35	1500	800	1400	700	210	400
5934	1500 × 900 × 35	1500	900	1400	800	210	450
5944	1500 × 1000 × 35	1500	1000	1400	900	210	500
5984	1500 × 1500 × 35	1500	1500	1400	1400	210	750

Sous réserve de modifications techniques et tolérances d'usage.