

RADIATEUR



LES ÉMETTEURS INDISPENSABLES POUR DIFFUSER LA CHALEUR

Les radiateurs à eau chaude fonctionnent avec un système de combustion : une chaudière brûle du gaz, du fioul ou du bois, chauffe de l'eau et la propulse via des tuyaux dans les radiateurs. Quelles que soient vos habitudes, quels que soient vos besoins, notre gamme radiateurs participe à votre bien-être.


RADIATEURS **FORTE**




FLORÉAL



DUNE

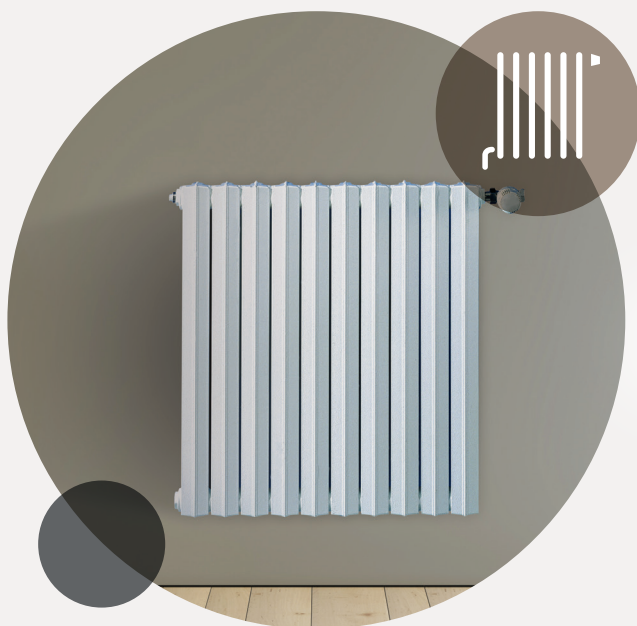

SAVANE




GUIDE DE CHOIX



FLORÉAL



DUNE

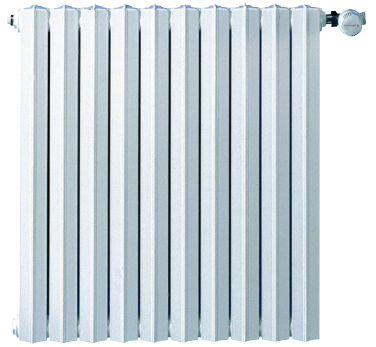

SAVANE

Agencement	Horizontal à éléments		
Type	Eléments fonte design	Eléments fonte tubulaires	Eléments fonte plats
Hauteur	750 à 950	420 à 900	285 à 900
Longueur	390 à 1170	240 à 1200	260 à 1300
Application	Maison de caractère / Châteaux	Rénovation / Maison individuelle	Rénovation / Maison individuelle
Puissance	De 720 kW à 2172 W	De 350 kW à 2560 W	De 215 kW à 3300 W

DUNE

RADIATEUR FONTE

RADIATEUR FONTE

PRÊT À POSER

2 GAMMES DISPONIBLES



GARANTIE 15 ANS
SUR LES ÉLÉMENTS FONTE





PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

FIABILITÉ
LONGÉVITÉ EFFICACITÉ
MODULARITÉ
SIMPLICITÉ RÉNOVATION



FORTE À COLONNES GAMME HORIZONTALE À ÉLÉMENTS

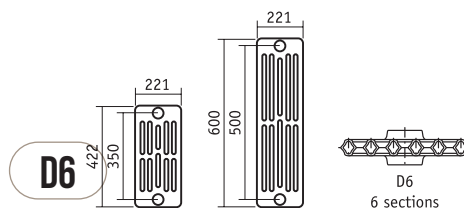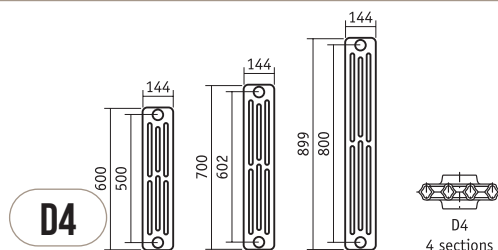



HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT ΔT 50	RÉFÉRENCES
600	4	240	22	3,4	350	C1B600404
	5	300	28	4,3	437	C1B600405
	6	360	33	5,1	524	C1B600406
	7	420	39	6,0	612	C1B600407
	8	480	44	6,8	699	C1B600408
	9	540	50	7,7	787	C1B600409
	10	600	55	8,5	874	C1B600410
	11	660	61	9,4	961	C1B600411
	12	720	66	10,2	1049	C1B600412
	13	780	72	11,1	1136	C1B600413
	14	840	77	11,9	1224	C1B600414
	15	900	83	12,8	1311	C1B600415
	16	960	88	13,6	1398	C1B600416
	17	1020	94	14,5	1486	C1B600417
	18	1080	99	15,3	1573	C1B600418
	19	1140	105	16,2	1661	C1B600419
	20	1200	110	17,0	1748	C1B600420
700	4	240	24	3,9	404	C1B700404
	5	300	30	4,9	505	C1B700405
	6	360	36	5,8	606	C1B700406
	7	420	42	6,8	707	C1B700407
	8	480	48	7,8	808	C1B700408
	9	540	54	8,7	909	C1B700409
	10	600	60	9,7	1010	C1B700410
	11	660	66	10,7	1111	C1B700411
	12	720	72	11,6	1212	C1B700412
	13	780	78	12,6	1313	C1B700413
	14	840	84	13,6	1414	C1B700414
	15	900	90	14,6	1515	C1B700415
	16	960	96	15,5	1616	C1B700416
	17	1020	102	16,5	1717	C1B700417
	18	1080	108	17,5	1818	C1B700418
	19	1140	114	18,4	1919	C1B700419
	20	1200	120	19,4	2020	C1B700420
900	4	240	30	4,4	512	C1B899404
	5	300	38	5,5	640	C1B899405
	6	360	45	6,6	768	C1B899406
	7	420	53	7,7	896	C1B899407
	8	480	60	8,8	1024	C1B899408
	9	540	68	9,9	1152	C1B899409
	10	600	75	11,0	1280	C1B899410
	11	660	83	12,1	1408	C1B899411
	12	720	90	13,2	1536	C1B899412
	13	780	98	14,3	1664	C1B899413
	14	840	105	15,4	1792	C1B899414
	15	900	113	16,5	1920	C1B899415
	16	960	120	17,6	2048	C1B899416
	17	1020	128	18,7	2176	C1B899417
	18	1080	135	19,8	2304	C1B899418
	19	1140	143	20,9	2432	C1B899419
	20	1200	150	22,0	2560	C1B899420

HAUTEUR SANS PIED MM	NBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR MM	POIDS KG	CAPACITÉ EN EAU L	WATT ΔT 50	RÉFÉRENCES
420	4	240	23	3,4	374	C1B422604
	5	300	29	4,3	468	C1B422605
	6	360	35	5,1	561	C1B422606
	7	420	41	6,0	655	C1B422607
	8	480	46	6,8	748	C1B422608
	9	540	52	7,7	842	C1B422609
	10	600	58	8,5	935	C1B422610
	11	660	64	9,4	1029	C1B422611
	12	720	70	10,2	1122	C1B422612
	13	780	75	11,1	1216	C1B422613
	14	840	81	11,9	1309	C1B422614
	15	900	87	12,8	1403	C1B422615
	16	960	93	13,6	1496	C1B422616
	17	1020	99	14,5	1590	C1B422617
	18	1080	104	15,3	1683	C1B422618
	19	1140	110	16,2	1777	C1B422619
	20	1200	116	17,0	1870	C1B422620
600	4	240	31	4,8	508	C1B600604
	5	300	39	6	635	C1B600605
	6	360	46	7,2	762	C1B600606
	7	420	54	8,4	889	C1B600607
	8	480	62	9,6	1016	C1B600608
	9	540	69	10,8	1143	C1B600609
	10	600	77	12	1270	C1B600610
	11	660	85	13,2	1397	C1B600611
	12	720	92	14,4	1524	C1B600612
	13	780	100	15,6	1651	C1B600613
	14	840	108	16,8	1778	C1B600614
	15	900	116	18	1905	C1B600615
	16	960	123	19,2	2032	C1B600616
	17	1020	131	20,4	2159	C1B600617
	18	1080	139	21,6	2286	C1B600618
	19	1140	146	22,8	2413	C1B600619
	20	1200	154	24	2540	C1B600620

FOURNITURES STANDARD

- Livré d'usine assemblé.
- Peinture primaire,
- Pression de service 4 bar,
- Pression d'épreuve 6 bar.

KIT ACCROCHAGE

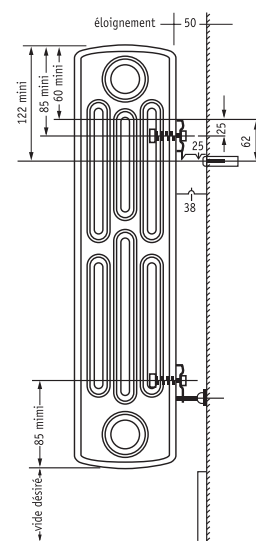

4 et 6 colonnes
Pieds amovibles pour Dune

Nota : il est impératif de vérifier le serrage de chaque nippes avant la mise en eau

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
 t_m - t_i selon NF EN 442 mesurée.
 t_m = température du fluide dans le corps de chauffe.
 t_i = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.