

Pour préserver la qualité de votre produit tout au long de son utilisation dans les meilleures conditions de sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de suivre rigoureusement les conseils qu'elle contient.

MANODÉTENDEURS oxygène et acétylène



Détendeur "D" Oxygène

CODE : 300416 - blister
300410 - carton



Détendeur "D" Acétylène

CODE : 300417 - blister
300421 - carton

COMPOSITION :

- 1 détendeur oxygène ou acétylène.
 - 1 douille à olive pour tuyaux Ø6,3 et Ø10.
- Livré sous blister brochable ou en carton.

CARACTÉRISTIQUES

	Oxygène	Acétylène
Pression amont maxi	200 bar	25 bar
Pression aval maxi	8 bar	1,5 bar
Débit maxi	40 m ³ /h à 8 bar	8,5 m ³ /h à 1,2 bar
Débit nominal	25 m ³ /h à 6 bar	7 m ³ /h à 1 bar
Classe	III	II
Raccord d'entrée	Type F Ø 22.91 x 1,814 W	Type H Ø 22.91 x 1,814 W à gauche
Raccord de sortie	M16 x 1,5	M16 x 1,5 à gauche
Poids	1,2 kg	
Norme	NF EN ISO 2503	

APPLICATIONS

Spécialement adaptés pour équiper les postes de soudage portable, ils peuvent être montés sur toutes les bouteilles de gaz industriels.

	Rép.	NEVAX	ESC	Désignation
OXYGENE	1	770947	680879	Volant de détente OXYGENE
	2	45110 001	684051	Tige d'entrée OXYGENE complète
	3	330075	682335	Manomètre Ø50 OXYGENE 315 bar 1/4 GAZ cylindrique
	4	330080	682334	Manomètre Ø50 OXYGENE 16 bar 1/4 GAZ cylindrique


	Rép.	NEVAX	ESC	Désignation
ACETYLENE	2	45120 001	684045	Tige d'entrée ACETYLENE complète
	3	330085	682333	Manomètre Ø50 ACETYLENE 40 bar 1/4 GAZ cylindrique
	4	330090	682332	Manomètre Ø50 ACETYLENE 2,5 bar 1/4 GAZ cylindrique

	Rép.	NEVAX	ESC	Désignation
ELEMENTS COMMUNS	5	330031	682368	Jeu "écrou + olive" Ø6,3/10 OXYGENE et AD
	6	330050	682340	Protecteur anti-chocs
	7	330010	682375	Embout nylon tige détenteur D - Carte 6P
		371015	682107	Collier à pince 6,3x11 - Carte 15P
		371020	682109	Collier à pince 10x17 - Carte 15P
		370910	682140	Collier à vis 6,3x11 - Carte 6P
		370915	682141	Collier à vis 10x17 - Carte 6P

Sécurité		
380106	682051	ANTI-RETOURS DE FLAMMES DETENDEUR/TUYAU OXYGÈNE ET ACÉTYLÈNE

MANODÉTENDEURS oxygène et acétylène

Pièces détachées

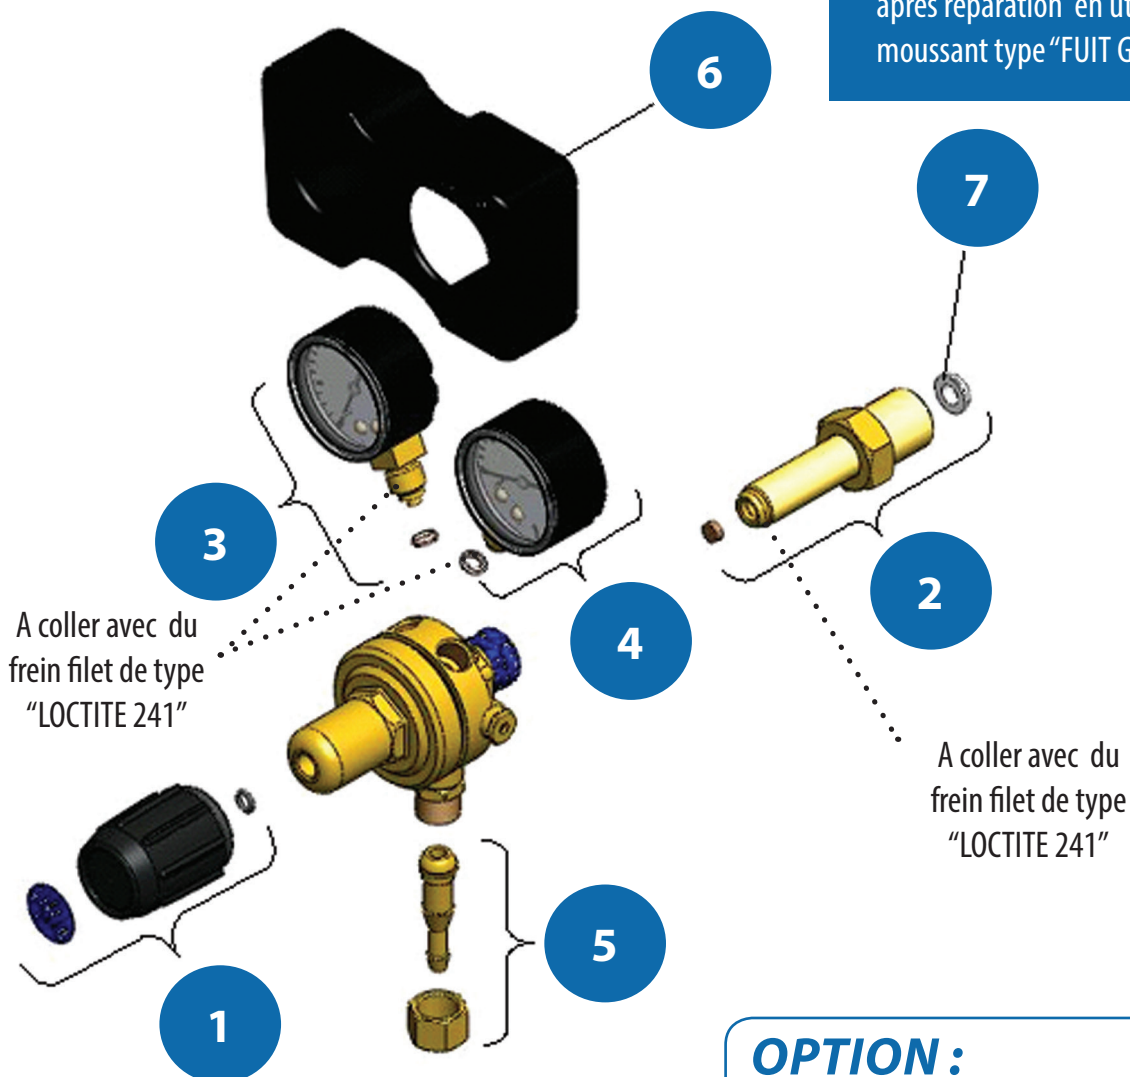

Les réparations doivent être effectuées par une personne qualifiée.

S'assurer de l'étanchéité du détendeur après réparation en utilisant un agent moussant type "FUIT GAZ" (code 196000).

OPTION :

Anti-retours de flammes en sortie de détendeur.

