Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**PS.R.12.20. S.GC.PE.50.S.AP50**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96235311

Station de pompage Grundfos pour la collecte et le transfert des eaux de drainage, des eaux de surface, des effluents et des eaux usées.

Principales applications :

Transport des eaux usées provenant de :

- Logements individuels et collectifs
- Industries
- Institutions
- Hôtels
- Bâtiments administratifs

Caractéristiques

- Installation facile dans les espaces inaccessibles.
- Préfabriqué avec des tuyaux, vannes et types d'accouplement pour les pompes Grundfos et les capteurs de niveau.
- La conception permet d'éviter la flottaison.
- L'entrée, le passage des câbles et la ventilation peuvent être montés selon les besoins au cours de l'installation.
- Accès facile aux vannes.
- Couvercle verrouillable en polyéthylène.
- Large gamme de pompes et de commandes pour tous les besoins.


Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	PS.R.12.20.S.GC.PE.50.S.AP50
Code article:	96235311
Numéro EAN::	5700830538630
Technique:	
Conçu pour le nombre de pompes:	1
Raccord de pompe:	Rp 2
Chambre à vannes:	N
Nombre de vannes de fermeture:	1
Nombre de clapets anti-retour:	1
Matériau isol.:	NON
Conception tuyauterie:	Col de cygne traditionnel
Raccord section:	Branch socket connection Aucun
Panier de dégrillage:	Non
Déflecteur:	Non
Grille Anti-chute:	Non
Certificat chaîne:	Chain certificate Non
Charge max. pompe [kW]:	4 kW
Matériaux:	
Matériau poste:	PE (polyéthylène)
Matériel couvercle:	PE (polyéthylène)
Mat. tuyauterie:	PE (polyéthylène)
Mat. grille anti-chute:	Safety grid material Pas une option
Matériau de la chaîne de levage:	Acier inoxydable
Installation:	
Volume de la fosse:	0.52 m3
Diamètre cuve:	1200/1000 mm
Inst. Type:	Submersible pose libre
Hauteur du poste:	2000 mm
Conception du couvercle:	Couvercle plat
Charge couvercle:	Pas de charge roulante
Donnée électrique:	
P2 max:	3 kW
Autres:	
Conçu pour:	Unilift AP50
Poids net:	130 kg
Poids brut:	159 kg

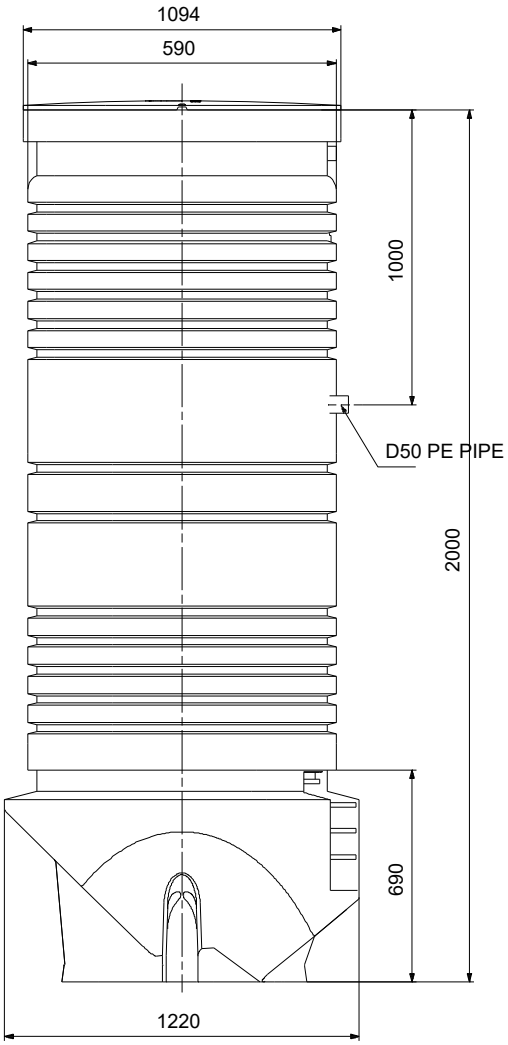

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026